

# PHILIPS

## Pulsantiera esterna aggiuntiva per WelcomeEye Connect 3

DES 9930 VOS

Pulsantiera esterna aggiuntiva che permette di integrare l'impianto del videocitofono Philips WelcomeEye Connect 3



3k

Una qualità dell'immagine senza eguali



### COMPLETA L'IMPIANTO DEL TUO VIDEOCITOFONO PHILIPS WELCOMEEYE CONNECT 3

La pulsantiera esterna supplementare per videocitofono Philips WelcomeEye Connect 3 consente di dotare di pulsantiera un secondo ingresso, in modo da rispondere e aprire a chi suona. Il monitor o i monitor dell'impianto hanno una suoneria diversa per ogni ingresso. È possibile utilizzare fino a due pulsantiere esterne per impianto. In caso di ingressi comuni per due abitazioni diverse, ogni pulsantiera esterna può essere utilizzata in modalità "due nomi", con il pulsante superiore che permette di suonare a una delle due abitazioni e il pulsante inferiore che consente di suonare all'altra.



3k

165°

Home

Key

Light

Easy Install

## + vantaggi del prodotto

# 3K

### Una qualità visiva senza eguali

- Una qualità dell'immagine senza pari di 3K (2592 x 1944 pixel)
- Ampio angolo di visione di 120° in orizzontale e di oltre 160° in diagonale
- **Visione notturna** a colori senza illuminazione: niente più luci abbaglianti per chi suona, ma un perfetto riconoscimento anche di notte



### Facilissimo da installare

La pulsantiera esterna si fissa al muro e si collega dalla parte anteriore: così hai le mani libere durante il cablaggio dei fili.

Per l'installazione tra pulsantiera esterna e monitor bastano due fili e la funzione Polarity Protect protegge il videocitofono da eventuali errori di collegamento.



### Controlla tutti gli ingressi di casa

- Puoi controllare l'apertura del cancelletto pedonale o del cancello a motore con **un codice QR** da creare nell'app mobile e condividere con chi vuoi. Inoltre puoi scegliere il periodo e le fasce orarie di validità del codice!
- **Controllo accessi RFID integrato** nella pulsantiera esterna per aprire il cancelletto pedonale o il cancello a motore direttamente tramite badge (fino a 20 badge).
- **Funzione monitoring** per controllare facilmente l'ingresso di casa anche quando non suona nessuno.
- Doppio comando: cancelletto e cancello

# Caratteristiche tecniche


Garanzia	3 anni
Cablaggio	2 fili BUS digitale
Distanza max.	Filare: 120 m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani tra loro)
Comando	Serratura e cancello
Caratteristiche pulsantiera esterna	Sensore: C-MOS a colori Angolo di visione: O 120°/ Diagonale ~165° Obiettivo: non orientabile Visione notturna: A colori senza illuminazione Pulsante di chiamata luminoso: Sì Portaetichette luminoso: Sì Comando bocchetta: 12 V, 1,1 A, durata di attivazione configurabile da 1 a 5 s. Comando cancello: potere di interruzione 12 V / 2 A max RFID: 125 kHz - 20 badge max Installazione: da appoggio
Finiture	Alluminio riciclato 100% e plastica riciclata 70%
Caratteristiche elettriche	22 V DC erogati dal monitor, consumo massimo 200 mA
Temperatura di funzionamento	-15°C / +50°C
Uso	Esterno (IP55) e resistenza agli urti IK08
Caratteristiche del solo prodotto	152 (a.) x 70 (l.) x 37 (p.) mm Peso: 275 g
Caratteristiche kit	Misure: 210 (a.) x 150 (l.) x 50 (p.) mm Peso: 890 g
Norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH



Modalità 2 pulsanti, 2 famiglie

## Schema elettrico

Pulsantiera esterna aggiuntiva per  
Philips WelcomeEye Connect 3 - Cod. 531045

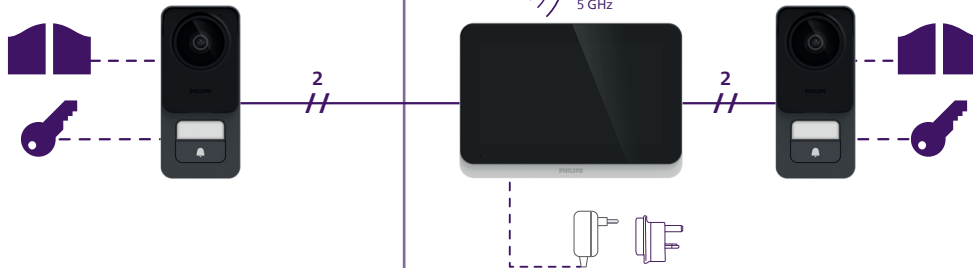

## Contenuto del kit

- 1 pulsantiera esterna con opzione RFID integrata
- 1 portanome aggiuntivo per sostituire il pulsante di chiamata se necessario (modalità "due famiglie")

