



EXT3L

Potentiaalvrije contactmodule

500W - 433MHz



EEN EENVOUDIGER DAGELIJKS LEVEN

Bedien uw gemotoriseerde poort of hekje op afstand met deze Extel Casa-module. Deze module heeft een potentiaalvrije uitgang (NO/COM), ideaal voor het aansturen van uw poort. Dankzij het formaat kan het in een inbouwdoos worden geïnstalleerd.

* Ondersteunt tot 500 W (resistieve belasting)

** Tot 50 meter in het vrije veld



HOTLINE


2 JAAR

GARANTIE



EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Eenvoudige installatie in een inbouwdoos.
- Tijdvertraging / handmatig: het contact kan handmatig worden bediend (AAN/UIT) of met een tijdvertraging, waarbij het na 1 seconde, 5 seconden of 2 minuten wordt uitgeschakeld.
- Radiosignaal van 433,92 MHz met de schakelaar (niet meegeleverd, ref. 701207).

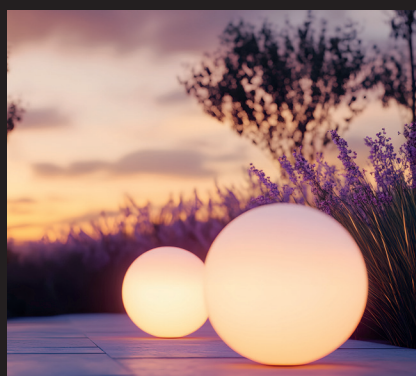

GEBRUIKSIDEEËN VOOR BIJ U THUIS...

Poortaanrijving: Aansturing via het potentiaalvrije contact van de poortaanrijving.



Buitenverlichting: De verlichting aandoen.

Elektrische slotplaat: Vertraagde activering voor het hekje.



HOE WERKT HET?

- Installeer de potentiaalvrije contactmodule in de buurt van het aan te sturen product.
- Installeer de schakelaar (ref. 701207, niet meegeleverd) op de gewenste plaats.
- Koppel de schakelaar met de potentiaalvrije contactmodule.

Schakelaar ref. 701207
niet inbegrepen in de set

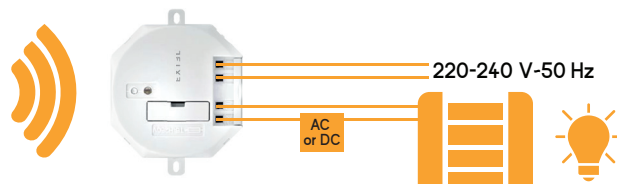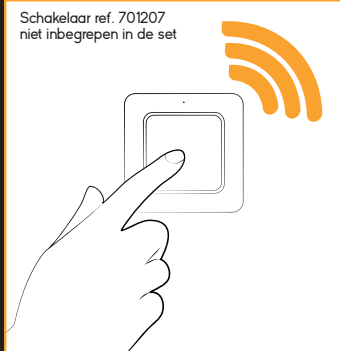

Schakelaar ref. 701207
niet inbegrepen in de set

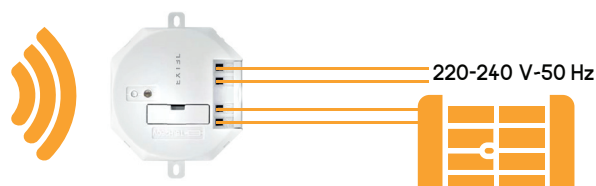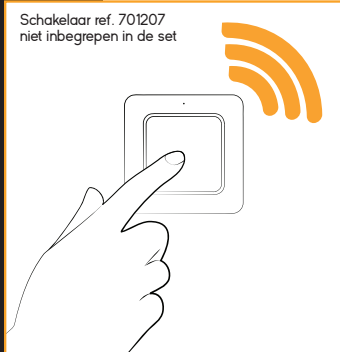

BREID UW INSTALLATIE UIT DANKZIJ HET PRODUCTASSORTIMENT **EXT3L** CASA

Bedien uw verlichting, elektrische apparaten enz. heel eenvoudig... met één afstandsbediening!
Bekijk ons volledige assortiment op onze website www.avidsen.com en ontdek hoe u uw woning gebruiksvriendelijker en intuïtiever kunt maken.



TECHNISCHE KENMERKEN POTENTIAALVRIJE CONTACTMODULE

INSTALLATIE	Inbouw
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHz
TOEGESTANE UITGANGSBELASTING	500W (resistieve belasting)
GEBRUIK	Binnen
FUNCTIE	Handmatig: ON/OFF Vertraging van het potentiaalvrije contact: OFF na 1 seconde, OFF na 5 seconden, OFF na 2 minuten
VOEDING	220V-240V -50Hz
AFMETINGEN	Hoogte 53 mm x Breedte 53,7 mm x Dikte 27 mm
GEWICHT	56g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van -15 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS



PRODUCTINHOUD

- 1 potentiaalvrije contactmodule

CASA

REF. 701103



3345117011035

EXT3L

