



EXT3L

Kit modulo luci 1000 W

Con interruttore



CASA



CONTROLLA LE LUCI CON UN SEMPLICE TOCCO

Controlla l'illuminazione con questo modulo luci di Extel Casa da installare direttamente sul cavo della lampada per gestire il punto luce in tutta semplicità. Compatibile con le principali lampadine sul mercato, controlla l'illuminazione tramite l'interruttore wireless incluso nel kit.



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA

* Supporta fino a 1000 W (carico resistivo)

** Fino a 50 metri in campo libero



FACILE DA INSTALLARE

- **Installazione a incasso.** Una volta collegato, basta accoppiarlo con l'interruttore **Extel Casa** incluso nel kit. Funziona con una pila CR2032 inclusa e si monta facilmente ovunque.
- **Ottima portata radio:** fino a 50 metri in campo libero.
- **Compatibile** con diversi tipi di lampadine disponibili sul mercato: LED, lampade fluorescenti compatte, alogene e a incandescenza.
- **Interruttore ON/OFF** o OFF temporizzazione di 5 secondi o 1, 10, 30 o 60 minuti.
- **Compatibile** con i telecomandi e gli interruttori wireless della gamma **Extel Casa**.
- **Fino a 32 trasmettitori** associabili al modulo luci: per creare tutti i punti di comando che desideri (ingresso, soggiorno, camera da letto...).



50m**

433 Mhz


1000 W*



IDEE PER L'UTILIZZO A CASA...

Soggiorno: accendi e spegni facilmente la plafoniera dall'ingresso della stanza.

Sala da pranzo: controlla l'illuminazione principale in modo discreto.

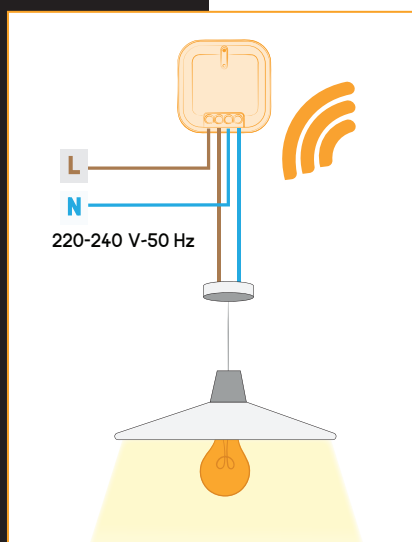

COME FUNZIONA?


- Installa il modulo luci nella plafoniera dietro la lampada.
- Installa l'interruttore nella posizione desiderata.
- Collega l'interruttore al modulo luci.



COMPLETA LA TUA INSTALLAZIONE CON LA GAMMA **EXT3L** CASA

Controlla con facilità luci, elettrodomestici e non solo con un telecomando!

Trova tutta la nostra gamma su www.avidsen.com e scopri come rendere la tua casa più semplice e intuitiva.

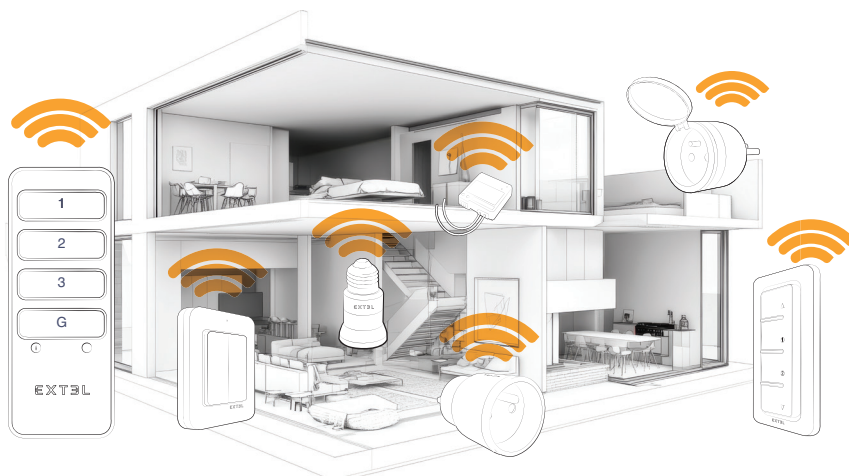

COMPATIBILI

-  INC. 1000 W
-  LED 200 W
-  HALO. 1000 W
-  ECO. 100 W

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODULO LUCI

INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHz
POTENZA MAX	1000 W (carico resistivo)
UTILIZZO	Da interno
POTENZA MAX	A incandescenza: 1000 W LED: 200 W Alogena: 1000 W Fluorescente compatta: 100 W Non compatibile con lampadine e lampade dimmerabili.
DIMENSIONI	Altezza 47 mm x Larghezza 47 mm x Spessore 24,5 mm
PESO	20 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE - INTERRUTTORE

DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA	433.92 MHz
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Da interno
FUNZIONAMENTO	ON/OFF o con OFF ritardato di 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Le spie LED rosse e verdi indicano i diversi stati di funzionamento. L'interruttore è dotato di un indicatore di batteria scarica.
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
INSTALLAZIONE	A parete
DIMENSIONI	Altezza 80 mm x Larghezza 80 mm x Spessore 15 mm
PESO	60 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS



CONTENUTO PRODOTTO

- 1 modulo luci
- 1 interruttore trasmettitore (pila CR2032 inclusa)
- 1 kit di installazione


CASA

COD. 701204



3345117012049

EXT3L

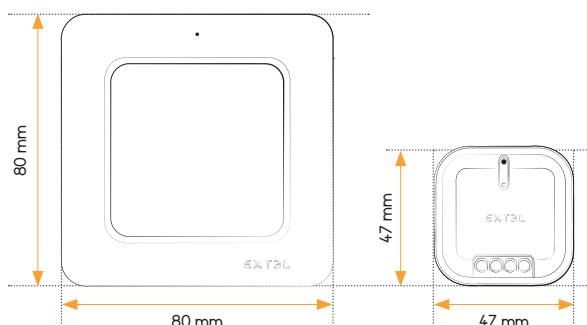

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©AdobeStock.com / Extel è un marchio di proprietà del gruppo Avidsen.
La società Avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. © Extel France 2026