

TEHA 410

MOTORISERINGSKIT

Met cilinders - Voor poorten met 2 vleugels
Ref.114173



COMPATIBEL MET ALLE
SOORTEN POORTEN
OPGEWERKT



OPTIE OP ZONNE-
ENERGIE



OPTIE
NOODBATTERIJ



OPTIE COMPATIBEL
MET
SMARTPHONE




Wij danken u voor uw aankoop van een poortmotorisering.

Dit document is een snelle opstartgids waarin u de verschillende installatiestappen voor de installatie en het nodige materiaal vindt. Om de installatie uit te voeren, kunt u de installatiehandleiding downloaden op het volgende adres: <http://www.avidsen.com>

Waarschuwing: De veiligheidsinstructies en de installatie-instructies staan vermeld in de installatiehandleiding. Volg alle instructies want een verkeerde installatie kan ernstige blessures veroorzaken.

INHOUD VAN DE KIT

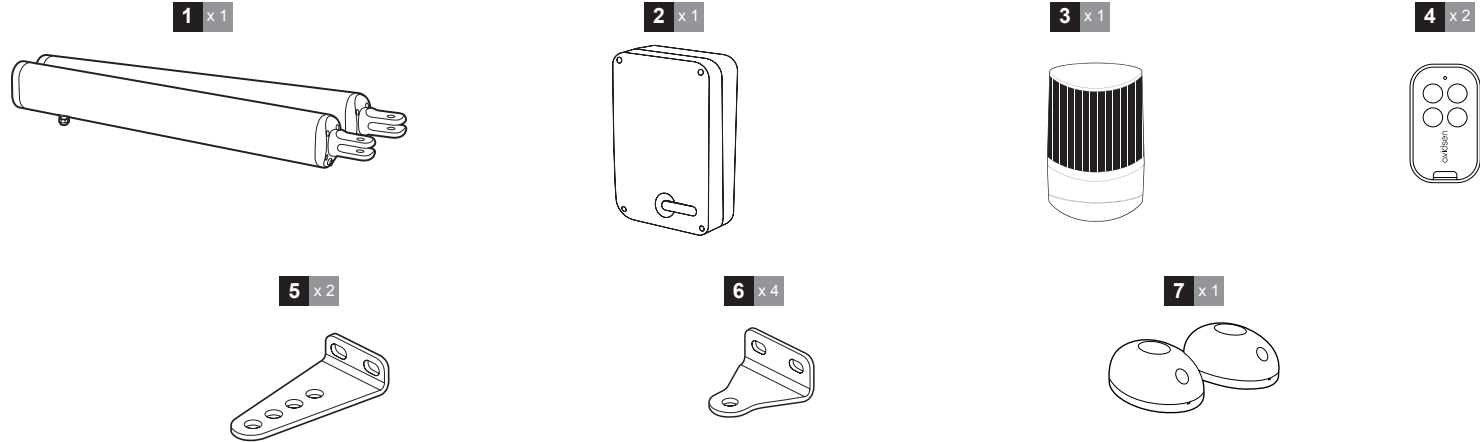


1	Cilinders
2	Bedieningsbehuizing
3	Knipperlicht
4	Afstandsbediening

5	Bevestigingssoog poort
6	Bevestigingssoog zuil
7	Fotocellen en bijbehorende accessoires

BENODIGD MATERIAAL (NIET MEEGELEVERD)

Het benodigde gereedschap en schroeven voor de installatie moeten in goede staat zijn en voldoen aan de geldende veiligheidsnormen.

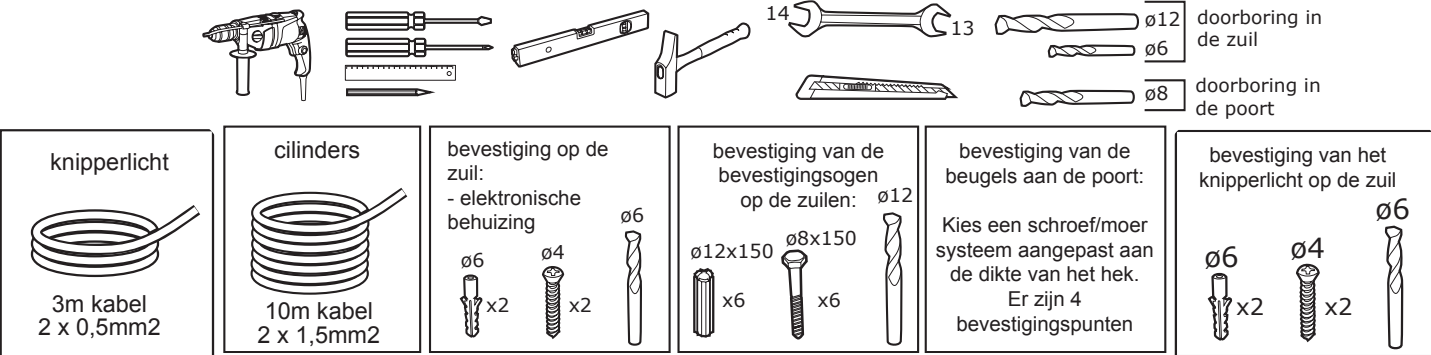


INSTALLATIE

! Veiligheidsvoorschrift: raadpleeg de installatiehandleiding en lees alle veiligheidsvoorschriften. Om de installatie uit te voeren, kunt u de installatiehandleiding downloaden op het volgende adres: <http://www.avidsen.com> !

Overzicht:

De gebruikte kabels moeten voor buitengebruik kunnen dienen (Type H07RN-F bijvoorbeeld).
Het doorvoeren van de kabels tussen de twee zuilen moet voldoen aan de geldende normen (NFC 15-100).
De voedingskabel van de reductiemotor moet op 80cm diepte liggen met een rood signalisatiestrookje.

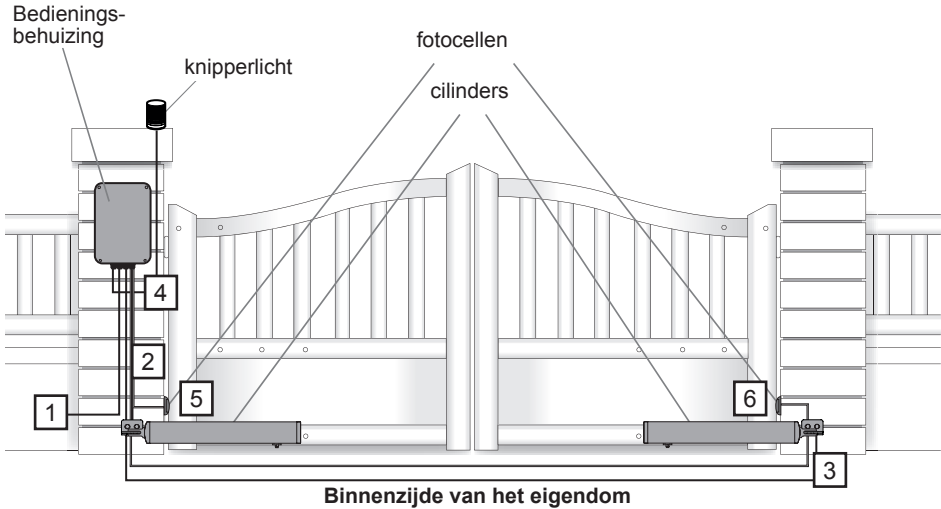

Kabellijst:

	Verbinding	Kabel	Maximale lengte
1	Voedingskabel 230Vac	Kabel 3 x 2.5mm ² (langer dan 30m) Kabel 3 x 1.5mm ² (korter dan 30m)	Onbeperkt
2	Linkermotor	Kabel 2x1.5mm ²	10m
3	Rechtermotor	Kabel 2x1.5mm ²	10m
4	Knipperlicht	Kabel 2x0.5mm ²	3m
5	Fotocel RX	Telefoonkabel 4 draden	10m
6	Fotocel TX	Telefoonkabel 4 draden	10m

De installatie vindt plaats in 4 stappen:

- Plaatsen van de cilinders op de zuilen en de poort, alsook de elektronische behuizing.
- Elektrische aansluiting van de motoren en de elektronische behuizing op het netwerk. Deze laatste aansluiting moet gebeuren door gekwalificeerd personeel (elektriker...).
- Instellingen en inschakeling:
Opgelet: De elektronische behuizing enkel inschakelen als alle aansluitingen verricht zijn.
 - Lees het hoofdstuk van de installatiehandleiding over de eenvoudige instellingen.
 - Start het automatisch aanleren van het traject (druk gedurende 3 seconden op "+")
 - De afstandsbedieningen programmeren:
 - druk gedurende 3 seconden op "-"
 - druk op "OK"
 - druk op de knop van de afstandsbediening die geprogrammeerd moet worden
 - Herhaal de procedure voor elke afstandsbediening
 - Keuze van de werkingsmodus:
Standaard is het automatisch sluiten uitgeschakeld. Om het te activeren, moet een bundel van fotocellen geïnstalleerd worden
- Werkingstesten: Om gewend te raken aan het automatisme en de goede werking, leest u het hoofdstuk over het gebruik en voert u de werkingstesten uit (openen/sluiten, een detectie van een obstakel uitlokken, de fotocelbundel onderbreken). Bij het uitvoeren van deze tests, kan het nodig zijn bepaalde instellingen te wijzigen (voornamelijk de kracht van de motor).

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart dat de uitrusting voldoet aan de geldende essentiële eisen van de Richtlijn RED 2014/53/EU.
Richtlijn 2014/35/EU: (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers.)
Richtlijn 2014/30/EU: (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).
Richtlijn 2014/53/EU: (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden).
De volledige conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.avidsen.com

TE Tours op 29-11-2023
Alexandre Chaverot, voorzitter



Séparez les éléments avant de trier