

avidsen



WSPARCIE
TELEFONICZNE




GWARANCJA

HomeCam WRBAT 4MP AUTONOMICZNA KAMERA IP WIFI Z ZASILANIEM SOLARNYM I NAPĘDEM 2.5K 4MP

W 100% bezprzewodowa, zewnętrzna kamera z napędem

Nr kat. 127181

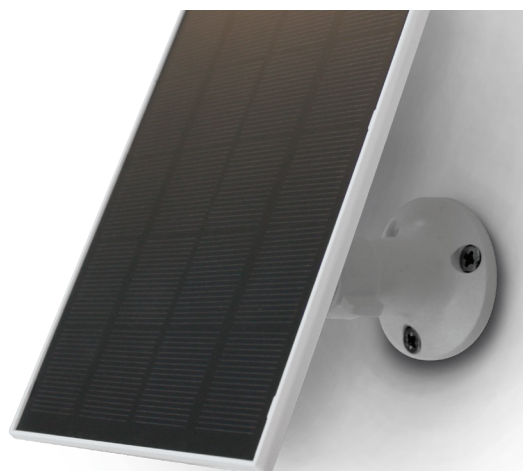

2.5K



ZASILANIE
SOLARNE



PODGLĄD
W WARUNKACH
NOCNYCH



WYKRYWANIE
RUCHU I
SYLWETEK LUDZI



OŚWIETLENIE
LED



SYRENA
ZINTEGROWANA



IP 44

KONTROLUJ SWOJĄ POSIADŁOŚĆ W CAŁKOWICIE BEZPIECZNY SPÓSÓB

Kamera Avidsen **HomeCam WRBAT 4MP** jest całkowicie autonomiczna, nie wymaga połączenia i działa na energię słoneczną dzięki panelowi fotowoltaicznemu i wbudowanemu akumulatorowi. Dzięki obrazowi 2.5K i obiektywowi poziomemu 355° z napędem, kamera zapewnia optymalny poziom monitoringu. W aplikacji można zdefiniować strefę wykrywania objętą obiektywem kamery z napędem, aby monitorować i chronić wybrane obszary. Kamera połączona do Internetu pozwala w prosty sposób monitorować dom. Z poziomu smartfona, za pośrednictwem aplikacji **Avidsen Home**, można na żywo oglądać otoczenie i robić zdjęcia lub nagrywać filmy.



**Wykrywanie ruchu i sylwetek ludzi**

Wykrywanie ruchu oznacza, że otrzymasz powiadomienie push w przypadku pojawienia się intruza.

**Podgląd nocą**

Kamerę wyposażono w diody LED na podczerwień umożliwiające widzenie w nocy.

**2.5K**

Wysoka rozdzielczość obrazu zapewnia wyraźne, płynne widzenie w każdych warunkach.

**IP44**

Kamera została zaprojektowana tak, aby mogła działać w każdych warunkach zewnętrznych bez dodatkowej ochrony.

**Zasilanie solarne**

Kamera, wyposażona w panel słoneczny i akumulator, jest szybka i łatwa w instalacji, bez konieczności ciągnięcia kabli. Również nie wymaga ładowania.

**Napęd**

Silniki zamontowane w kamerze umożliwiają zdalną kontrolę orientacji (355° w poziomie i 55° w pionie).

MIEJ OKO NA SWÓJ DOM I SWOICH BLISKICH

- Kamera oferuje obraz w wysokiej rozdzielczości 2.5K i dwukierunkowy dźwięk (mikrofon + głośnik). W przypadku wykrycia ruchu podczas monitorowania, do smartfona wysyłane jest powiadomienie, a kamera nagrywa film na karcie microSD (brak w zestawie). Następnie można zdalnie wyświetlić nagranie.
- Użytkownik może z poziomu aplikacji **Avidsen Home** wybrać strefę wykrywania i strefę, dla której nie chce być powiadamiany o ruchu: należy narysować żadaną strefę wykrywania, aby otrzymywać powiadomienia o każdym nieoczekiwanym ruchu w tej przestrzeni.

ZAPOMNIJ O KABLACH I ICH OGRANICZENIACH

Kamera **HomeCam WRBAT 4MP**, zaprojektowana z myślą o pracy w warunkach zewnętrznych, jest dostarczana w komplecie z akumulatorem i panelem słonecznym. Bezprzewodowa łączność WiFi i autonomia oznaczają, że można ją skonfigurować na zewnątrz w ciągu zaledwie kilku minut, bez potrzeby stosowania kabli zasilających lub korzystania z sieci lokalnych. Co więcej, nie trzeba wykonywać żadnych czynności konserwacyjnych.

ODETCHNIJ: AVIDSEN HOME ZADBA O WSZYSTKO

Kamera jest integralną częścią linii **Avidsen Home**, umożliwiając tworzenie scenariuszy, dzięki czemu nie musisz martwić się o swoje produkty. Jeśli posiadasz żarówki **Avidsen HomeLight** lub moduły sterowania roletami **Avidsen Home** automatycznie symuluj obecność o świcie lub zmierzchu, gdy jesteś poza domem. Jeśli masz alarm lub termostat **Avidsen Home**, możesz łatwo poprosić kamerę o aktywację wykrywania ruchu w zależności od obecności w danej chwili. Następnie zapomnij o wszystkim, bo nie masz się już o co martwić! Dodatkowo parowanie odbywa się przez Bluetooth, co zapewnia szybkie i łatwe uruchomienie.

Zasilanie
z aplikacją



AVIDSEN HOME






DANE TECHNIKI

Rozdzielczość	2.5K
Dane techniczne	Zasilanie: wewnętrzny akumulator 5200 mAh, ładowany przez panel słoneczny 5 V 3 W Protokół komunikacyjny: WiFi b/g/n 2,4 GHz i 5 GHz WiFi b/g/n/ac Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2
Audio	Dwukierunkowe
Tryb nocny	Tak, zasięg 10 m
Czujnik i obiektyw	1/4" CMOS Kąt widzenia 75°
Czas otwarcia migawki i kompresja	1/25 - 1/100 000 na sekundę - H264
Zapis	Tak, na karcie SD (maks. 128 GB, brak w zestawie)
Autonomia	Bez ładowania: do 3 miesięcy w zależności od użytkowania i obciążenia. Złącze kamery USB C: jeśli nie chcesz korzystać z panelu słonecznego, możesz ładować ją za pomocą zasilacza sieciowego 5 V (brak w zestawie). Z panelem słonecznym: ciągła
Temperatura pracy	Od -10°C do +45°C
Stopień ochrony	IP44
Wymiary	177 mm x 115 mm x 130 mm (500 g) Długość kabla (w zestawie) między panelem a kamerą: 2,5 m

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kamera z napędem i z wbudowanym akumulatorem
- Panel słoneczny
- Śruby niezbędne do montażu

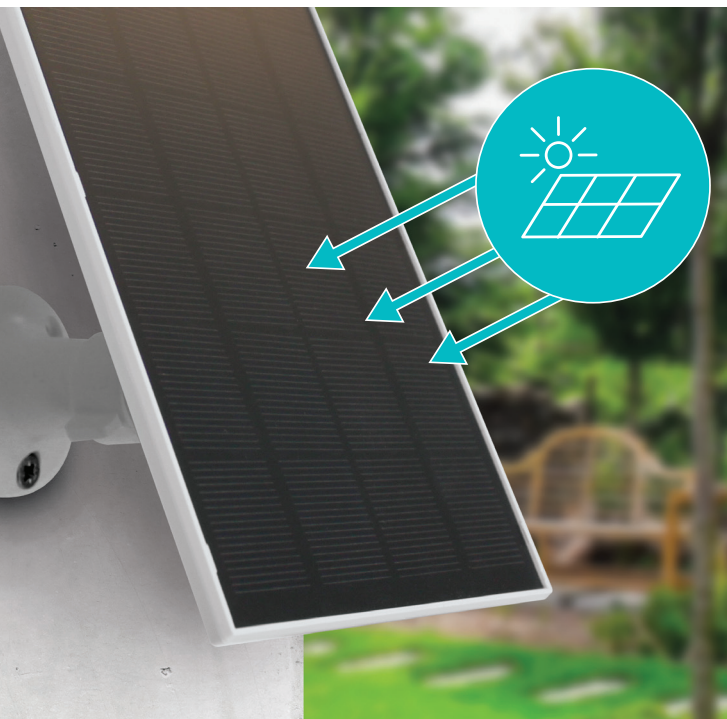

ZASILANIE ENERGIĄ SŁONECZNĄ

Kamera, wyposażona w panel słoneczny i akumulator, jest szybka i łatwa w instalacji, bez konieczności ciągnięcia kabli. Również nie wymaga ładowania.