

MOTORIZAÇÃO
COM CILINDROS
Para portão de 2 batentes
Ref. 114176

TEHA•SE
Special Edition



Agradecemos-lhe por ter comprado um mecanismo de motorização de portão AVIDSEN.

Este documento não é um manual. Para instalar a motorização, descarregue o manual de instalação completo no endereço seguinte:

www.avidsen.com 114176


ou digitalizando o QR Code aqui.

Aviso: As instruções de segurança e as instruções de instalação estão no manual de instalação. Cumpra todas as instruções pois uma instalação incorreta pode resultar em ferimentos graves.

DIGITALIZE-ME!




1. DESCRIÇÃO

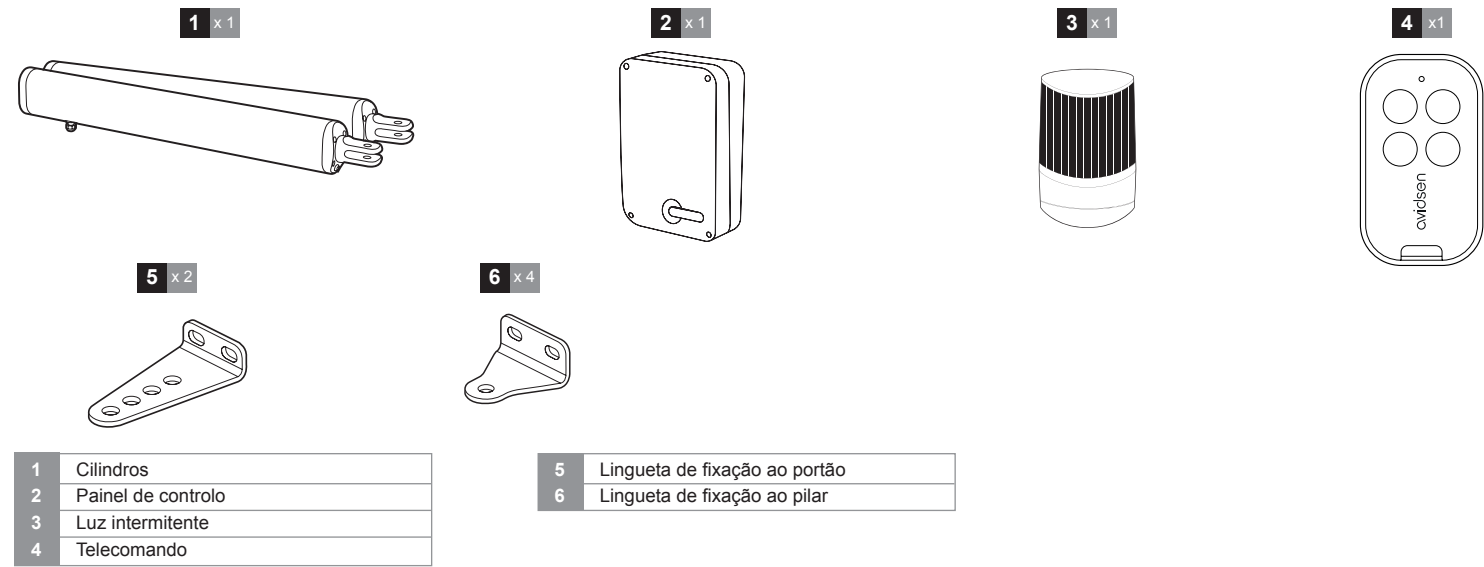

2. MATERIAL NECESSÁRIO (NÃO FORNECIDO)

As ferramentas e ferragens necessárias para a instalação devem estar em boas condições e em conformidade com as normas de segurança em vigor.

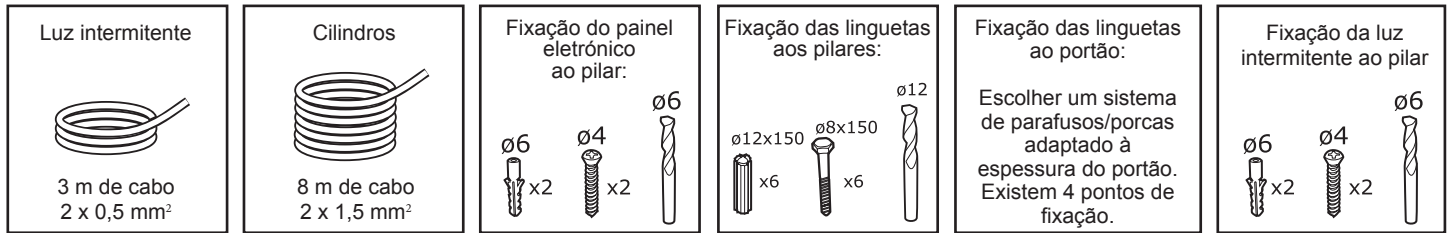

3. INSTALAÇÃO



Instruções de segurança: consulte o manual de instalação para ler todas as instruções de segurança. Para efetuar a instalação, descarregue o manual de instalação no endereço seguinte:


www.avidsen.com

114176



Vista geral:

Os cabos utilizados devem ser concebidos para uso exterior (Tipo H07RN-F por exemplo). A passagem dos cabos entre os dois pilares deve estar em conformidade com as normas em vigor (NFC 15-100). O cabo de alimentação do motorreductor deve estar a 80 cm de profundidade com uma grelha de sinalização vermelha.

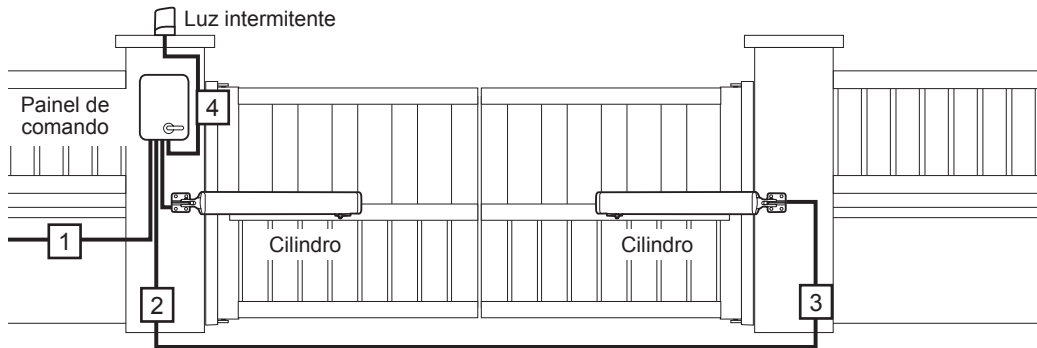

Lado interior da propriedade

Lista dos cabos:

	Ligação	Cabo	Comprimento máximo
1	Linha de alimentação 230 Vca	Cabo 3 x 2,5 mm² (comprimento superior a 30 m) Cabo 3 x 1,5 mm² (comprimento inferior a 30 m)	Sem limite
2	Motor esquerdo	Cabo 2 x 1,5 mm²	10 m
3	Motor direito	Cabo 2 x 1,5 mm²	10 m
4	Luz intermitente	Cabo 2 x 0,5 mm²	3 m

A instalação é feita em 4 etapas:

- Instalação dos cilindros nos pilares e no portão, bem como do pannel eletrónico.
- Ligação dos motores e do pannel eletrónico à corrente elétrica. Esta última ligação deve ser efetuada por pessoal qualificado (electricista...).
- Ajustes e colocação em funcionamento:
Atenção: Efetuar a colocação sob tensão do pannel eletrónico somente quando todas as ligações estiverem efetuadas.
 - Ler o capítulo do manual de instalação relativo aos ajustes simples.
 - Iniciar a auto memorização do curso (pressionar "+" durante 3 segundos).
 - Programar os telecomandos:
 - Pressionar "-" durante 3 segundos.
 - Pressionar a tecla "OK".
 - Pressionar o botão do telecomando a memorizar.
 - Repetir o procedimento para cada telecomando.
 - Seleção do modo de funcionamento:Por predefinição, o fecho automático está desativado. Para o ativar, é necessária a instalação de um jogo de fotocélulas (acessório opcional).

4. Testes de funcionamento: Com vista a familiarizar-se com o automatismo e verificar o seu bom funcionamento, leia o capítulo relativo à utilização e efetue os testes de funcionamento (abertura/fecho, provocar uma deteção de obstáculo, cortar o feixe de fotocélulas, acessório opcional). Findos os testes, poderá ser necessário alterar alguns ajustamentos (designadamente a força do motor).

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Avidsen declara que o equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais aplicáveis da Diretiva RED 2014/53/UE. Diretiva 2014/35/UE: (proteção da saúde e segurança dos utilizadores). Diretiva 2014/30/UE: (exigências de proteção no que concerne à compatibilidade eletromagnética). Diretiva 2014/53/UE: (utilização eficaz do espectro radioelétrico, para evitar interferências prejudiciais). A declaração de conformidade completa encontra-se disponível no site www.avidsen.com.

Tours, 14/08/24
Alexandre Chaverot, Presidente

