BLAUPUNKT

Ref. 350302


V1

## SOLAR EYE




Works with

**BlaupunktHome**
App

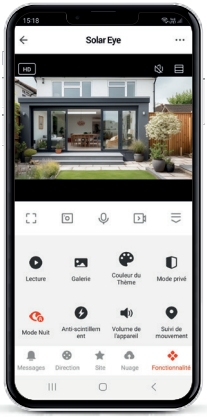


# USER MANUAL

## GEBRAUCHSANWEISUNG

**GEBRUIKSAANWIJZING**
**INSTRUKCJA OBSŁUGI**
**NOTICE D'UTILISATION**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

***Enjoy it.***

# INHOUDSOPGAVE

## A - VEILIGHEIDSVOOR-SCHRIFTEN


1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN 04
2 - ONDERHOUD EN REINIGING 04
3 - RECYCLING 04


## B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


1 - INHOUD VAN DE KIT 05
2 - CAMERA 06


## C - INSTALLATIE


1 - WERKING 07
2 - INSTALLATIE VAN DE CAMERA 07
3 - DE MICRO SD-KAART INSTALLEREN 07
4 - INSTALLATIE VAN DE APP EN AANMAAK VAN EEN ACCOUNT 07
5 - AANSLUITING VAN DE CAMERA 09
5.1 - Met bluetooth 09
5.2 - Met een QR-code 11
6 - RESET VAN DE CAMERA 13

## D - GEBRUIK


1 - INSTELLINGEN VAN DE OPNAMES 15

1.1 - Opname zonder micro SD-kaart 15

1.2 - Opname met micro SD-kaart 15

1.3 - Activering van de bewegingsdetectie 16

2 - AFSPELEN VAN OPNAMES 17

2.1 - Foto's bekijken met een smartphone 18

2.2 - Video's bekijken met een smartphone 18

3 - ANDERE INSTELLINGEN 19

4 - BELANG EN GEBRUIK VAN KAMERS IN DE BLAUPUNKTHOME-APP 19


## E - FAQ

## F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE


1 - TECHNISCHE KENMERKEN 22

2 - GARANTIE 22

3 - HULP EN TIPS 24

4 - CONFORMITEITSVERKLARING 24

# A - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## 1 - GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- De camera mag niet worden geplaatst op een plek waar de filter van de lens bekrast of vervuild kan worden.
- De lens niet blootstellen aan direct zonlicht of een andere weerspiegelende lichtbron.
- Het apparaat niet installeren vlak bij chemische zure producten, ammoniak of bronnen van giftige gasuitstoot.
- De installatie en het gebruik van de camera moeten conform de lokale wetgeving zijn.

## 2 - ONDERHOUD EN REINIGING

- Het product altijd loskoppelen alvorens onderhoud uit te voeren.
- Maak het product niet schoon met schurende of corrosieve middelen.
- Gebruik een zachte, enigszins vochtige doek.
- Besproei het niet met een spuitbus, want de binnenkant van het product kan dan beschadigd raken.

## 3 - RECYCLING



Het is verboden gebruikte batterijen bij het gewone huishoudelijke afval te gooien. Batterijen/accu's met schadelijke stoffen zijn gekenmerkt met de symbolen die hieronder getoond worden. Ze maken duidelijk dat ze niet bij het gewone huisvuil weggegooid mogen worden. De verwijzingen naar de overeenkomstige zware metalen zijn als volgt: Cd= cadmium, Hg= kwik, Pb= lood. U kunt gebruikte batterijen/accu's naar gemeentelijke afvalcentra brengen (sorteercentra van recyclebare materialen) die de verplichting hebben om deze producten terug te nemen. De batterijen/knoopbatterijen/accu's buiten het bereik van kinderen houden en op een plek bewaren waartoe ze geen toegang hebben. Het risico bestaat dat ze door kinderen of huisdieren ingeslikt worden. Dat is levensgevaarlijk! Mocht dit toch gebeuren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts of ga naar het ziekenhuis. Let erop dat u geen kortsluiting in de batterijen veroorzaakt, gooi ze niet in het vuur en laad ze niet opnieuw op. Ontploffingsgevaar!




Dit logo betekent dat u geen apparaten die buiten gebruik zijn, mag wegwerpen bij het huishoudelijk afval. De gevaarlijke stoffen die ze mogelijk bevatten, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Vraag uw distributeur om deze apparaten terug te nemen of maak gebruik van de middelen voor selectieve inzameling die door uw gemeente ter beschikking worden gesteld.




# B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

## 1 - INHOUD VAN DE KIT


1 x1



2 x1




3 x1




4 x1



5 x5 6 x5



7 x1




| | |
|---|---|
| 1 | Camera |
| 2 | Zonnepaneel |
| 3 | Bevestigingsbasis voor het zonnepaneel |
| 4 | Tool voor het resetten van de camera |

| | |
|---|---|
| 5 | Pluggen voor het bevestigen van het paneel en de camera |
| 6 | Bevestigingsschroeven voor het paneel en de camera |
| 7 | USB-C-voedingskabel |

# B - BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

## 2 - CAMERA

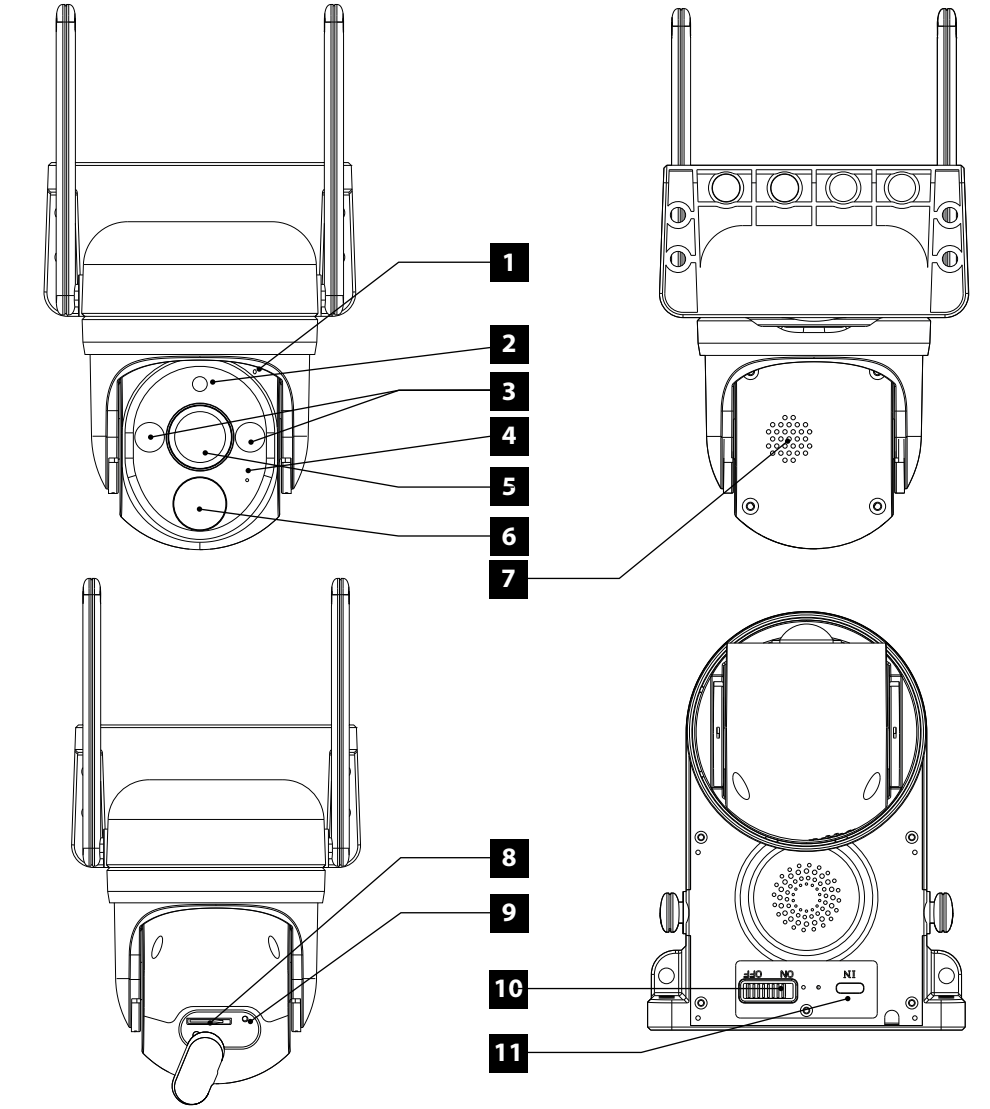


| | |
|---|---|
| 1 | Microfoon |
| 2 | Helderheidssensor |
| 3 | Infraroodlicht |
| 4 | Signaallampje |
| 5 | Lens |
| 6 | Bewegingsdetector |


| | |
|---|---|
| 7 | Luidspreker |
| 8 | Vak voor micro SD-kaart (niet meegeleverd) |
| 9 | Resetknop |
| 10 | Aan/Uit-schakelaar |
| 11 | USB-C-aansluiting |

## 1 - WERKING


Met deze camera kunt u uw woning bewaken en rechtstreeks op uw smartphone gewaarschuwd worden in geval van bewegingsdetectie. Met dit apparaat kunt u tevens foto- en video-opnames maken dankzij een micro SD-kaart (niet meegeleverd).


## 2 - INSTALLATIE VAN DE CAMERA

Bevestig de camera met behulp van de beoogde montagegaten.

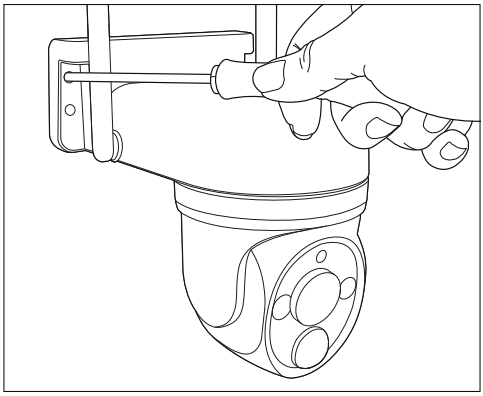


Bevestig het zonnepaneel met behulp van de beoogde montagegaten. Controleer de afstand tussen het paneel en de camera voordat u deze bevestigt.

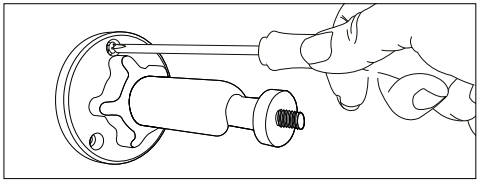

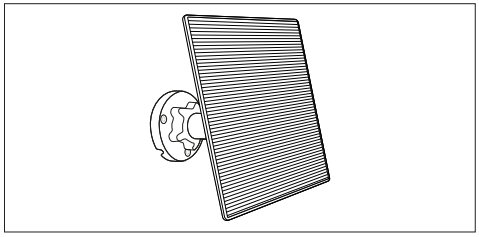

**BELANGRIJK**: Om het zonnepaneel optimaal op te laden, raden we aan om het naar het zuiden te richten, met een naar boven gerichte hoek van 30°. Elke andere oriëntatie is minder effectief en kan leiden tot onvoldoende opladen als de camera intensief wordt gebruikt.


## 3 - DE MICRO SD-KAART PLAATSEN

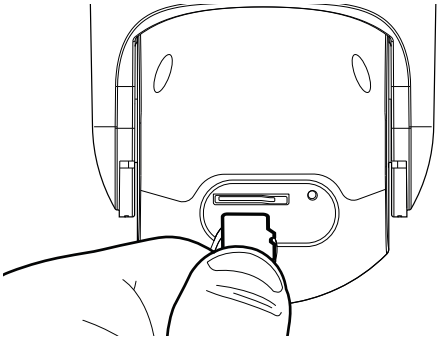

Uw camera heeft een sleuf voor een micro SD-kaart, zodat u het apparaat kunt uitrusten met een intern opslaggeheugen. De maximale opslagcapaciteit is 128 GB. Om toegang te krijgen tot de micro SD-poort, draait u de cameralens voorzichtig naar beneden. De aanwezigheid van deze kaart is optioneel, maar noodzakelijk als u wilt dat de camera op autonome wijze registreert.

## 4 - INSTALLATIE VAN DE MOBIELE APP EN AANMAAK VAN EEN ACCOUNT

Volg, zodra de camera is aangesloten, de volgende instructies om over te gaan tot de koppeling.
Download de BlaupunktHome-app op
de Play Store of App store.

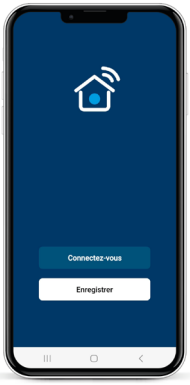



Works with
BlaupunktHome
App


GET IT ON Google Play
Download on the App Store

# C - INSTALLATIE


Start de app en meld u aan als u reeds een account heeft. Als dit niet het geval is, druk dan op **ENREGISTRER** (opslaan) en volg de aanwijzingen van de app.

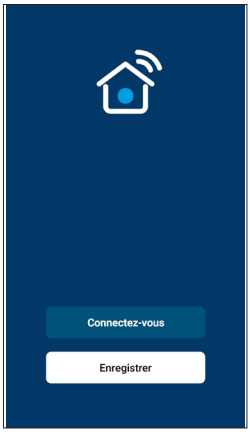


Nadat u akkoord bent gegaan met het privacybeleid, kunt u een account aanmaken met een **e-mailadres**.

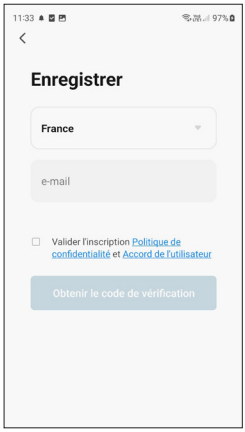


Kies uw land en nadat u uw e-mailadres heeft ingevoerd, vink Valider l'inscription (inschrijving valideren) aan en selecteer vervolgens **Obtenir le code de vérification** (verificatiecode verkrijgen).

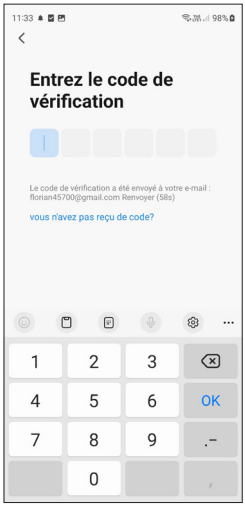


In de hierop volgende seconden ontvangt u een bevestigingscode in uw inbox. Voer deze code in om de inschrijving af te ronden.
**Let op**: deze e-mail kan zich in uw spambox bevinden.

Als u geen code heeft ontvangen voor het einde van de aftelperiode, druk dan op **Renvoyer** (opnieuw versturen) en controleer of u uw e-mailadres juist heeft ingevoerd.





Uw wachtwoord moet uit minstens 6 tekens bestaan (maximaal 20) en minstens één cijfer, één hoofdletter, één kleine letter en één speciaal teken bevatten. Druk vervolgens op **Terminé** (klaar).

## 5 - AANSLUITING VAN DE CAMERA


Als u meerdere producten wilt koppelen (stopcontacten, camera's, andere lampen), zet dan één enkel product tegelijk onder spanning.


De hierop volgende informatie kan variëren afhankelijk van de updates van de app.

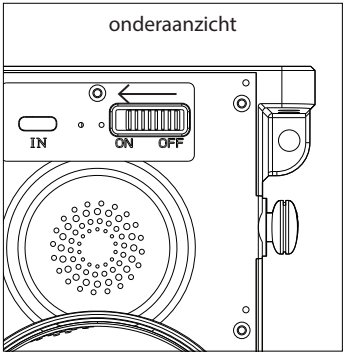


Zet de aan/uit-schakelaar op ON en wacht. De camera laat een pieptoon horen om te bevestigen dat hij wordt ingeschakeld.

Voordat u verbinding probeert te maken, moet u ervoor zorgen dat het rode lampje op de camera snel knippert. Als dit niet het geval is, controleer dan of de ON/OFF-schakelaar op ON staat en druk 10 seconden op de RESETKNOP van de camera. Als het rode lampje niet knippert, laad de camera dan op met de meegeleverde kabel en probeer het opnieuw.

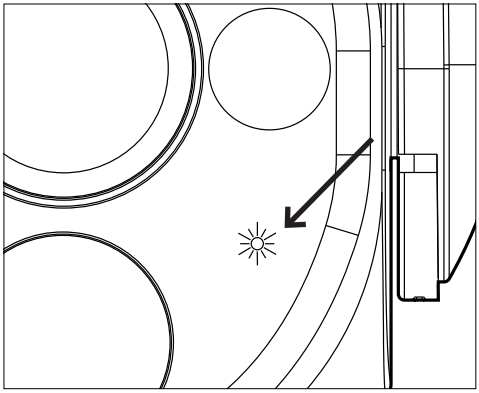


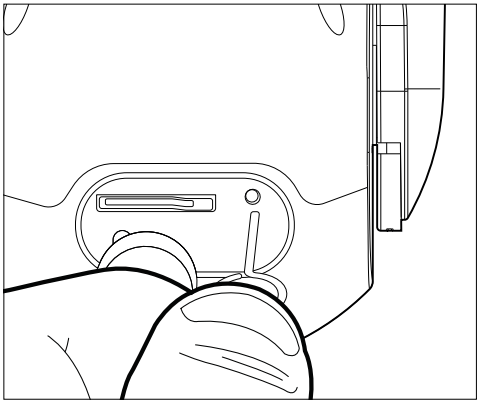

**BELANGRIJK:** Er kan tijdens de installatie een bericht verschijnen met de informatie dat het wifi-wachtwoord en de SSID te lang zijn. Controleer of uw wifi-wachtwoord en SSID van uw box minder dan 20 tekens bevatten. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan paragraaf "5.2 Met een QR-code".

### 5.1 Met bluetooth

Om te beginnen met de installatie drukt u op **AJOUTER** (toevoegen).

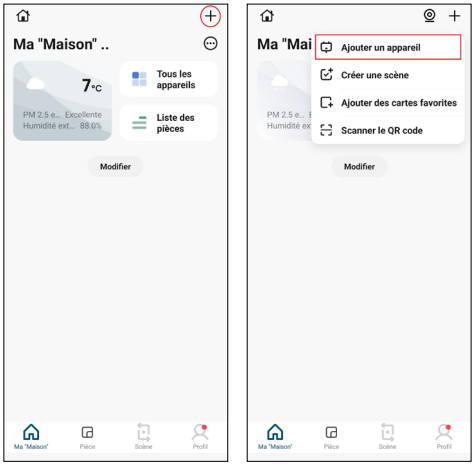


Het product verschijnt boven aan het scherm, druk op **AJOUTER** (toevoegen).
Als de camera niet herkend wordt door de app, moet u de camera opnieuw elektrisch opstarten met de schakelaar.


# C - INSTALLATIE

Als de camera onzichtbaar blijft, ga dan naar de instellingen op uw smartphone en controleer of u akkoord bent gegaan met alle autorisaties voor de BlaupunktHome-app.
De bluetooth op uw smartphone moet geactiveerd zijn.





Selecteer uw wifinetwerk.
**(let op: uw smartphone moet verbonden zijn met het wifinetwerk waar de camera ook mee verbonden zal worden)**

Voer de wifisleutel in en druk op **SUIVANT** (volgende).

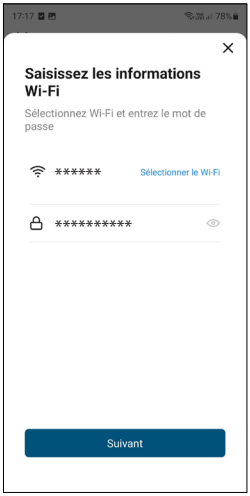


Even geduld, de verbindingsprocedure kan enkele minuten duren.

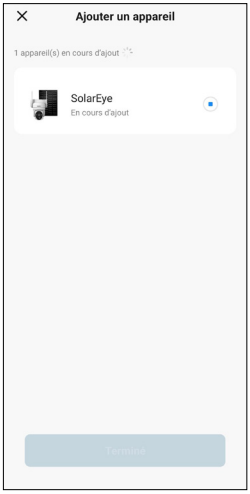



Als de verzonden informatie correct is, laat de camera 3 pieptonen horen.
In het geval van een verbindingsfout:

- Er is een verkeerde wifisleutel ingevoerd: Geen reactie van de camera (het blauwe signaallampje blijft snel knipperen en de camera laat een pieptoon horen). De app “Echec de l’ajout de l’appareil” (toevoegen van het apparaat mislukt) aangeven en de camera zal een dubbele pieptoon laten horen. Klik op het kruisje rechtsboven en ga terug naar de aansluiting van de camera.

Uw Blaupunkt-camera is met succes gekoppeld. U kunt een naam geven door te drukken op het potloodje en te drukken op **TERMINÉ** (klaar).




Uw camera werkt nu en verschijnt in uw app.

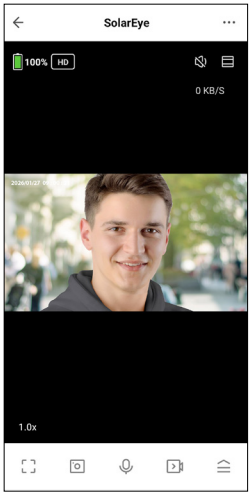


## 5.2 Met een QR-code

Om te beginnen met de installatie drukt u op **AJOUTER** (toevoegen). Verzeker u ervan dat uw telefoon goed verbonden is met het 2,4GHz-wifinetwerk van uw internetbox. De camera is compatibel met het 5GHz-wifinetwerk. Deze frequentie biedt echter een korter radiobereik dan 2,4 GHz en daarom is het beter om 2,4 GHz te gebruiken voor de verbinding.





Selecteer het product dat u wilt koppelen en selecteer de **Blaupunkt Solar Eye**-camera.




# C - INSTALLATIE


Controleer of het lampje van de camera rood knippert. Als dit niet het geval is, raadpleeg dan de paragraaf **reset van de camera**. Druk vervolgens op **SUIVANT** (volgende).

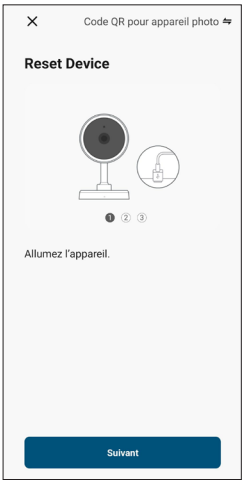


Selecteer uw wifinetwerk (**let op:** uw smartphone moet verbonden zijn met het wifinetwerk waar de camera ook mee verbonden zal worden), voer het wachtwoord van uw netwerk in en druk op **SUIVANT (volgende).**

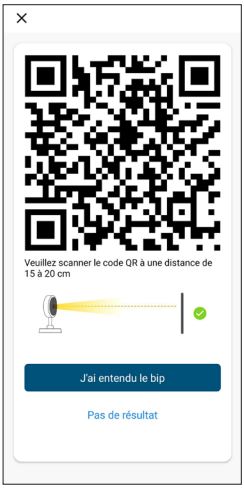




Nadat u heeft gedrukt op **continuer** (verdergaan), verschijnt er een QR-code op uw scherm. Plaats het scherm van uw smartphone **10-15** cm voor de cameralens, zonder de smartphone te bewegen, totdat u een reactie van de camera krijgt.

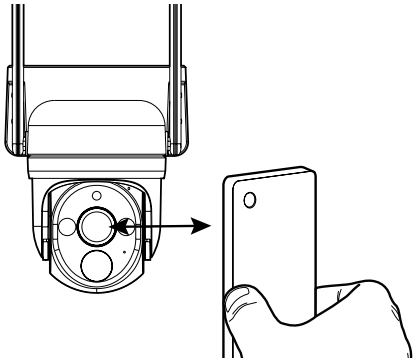

De camera laat dan 1 pieptoon horen. Druk nu op **"j'ai entendu le bip"** (ik heb de pieptoon gehoord).

Als deze procedure niet lukt, controleer dan of de lens schoon en onbedekt is (de beschermlaag moet verwijderd zijn). Zorg er tevens voor dat het scherm van uw smartphone ook schoon en in goede staat is. Verhoog de helderheid van uw smartphone tot het maximum en voer de operatie opnieuw uit.

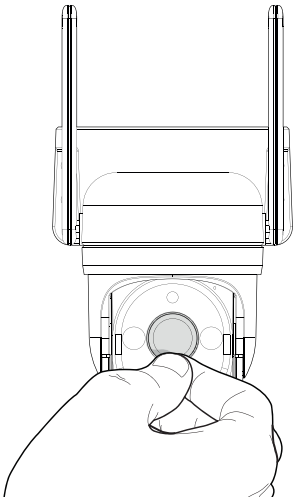


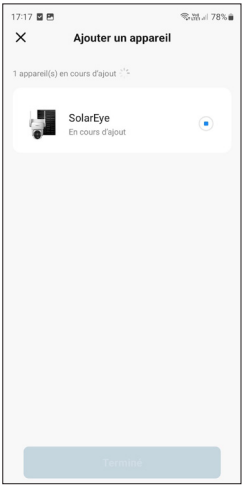


Even geduld, de verbindingsprocedure kan enkele minuten duren. Wanneer de camera is verbonden, laat hij een 3 pieptonen horen om te informeren dat de wifiverbinding is gelukt.




Uw Avidsen-camera is met succes gekoppeld. U kunt een naam geven door te drukken op het potlood en te drukken op **TERMINE** (klaar).

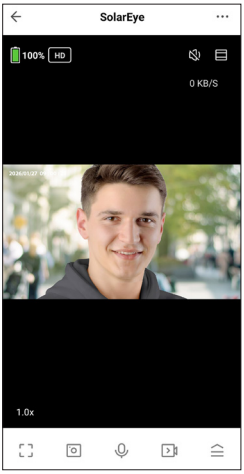



Uw camera werkt nu en verschijnt in uw app.

## 6 - RESET VAN DE CAMERA

**De volgende aanwijzingen kunnen u helpen wanneer u problemen heeft tijdens de koppelingsprocedure:**


Om een **reset** van de camera uit te voeren, drukt u gedurende 15 seconden op de RESET-knop. De camera laat 3 pieptonen horen om te bevestigen dat de operatie succesvol verlopen is.
Na een paar seconden zal de camera de opstartmelodie laten horen. Vervolgens kunt u de procedure starten om de camera online te zetten. Let op: bij het resetten wordt de camera niet uit de app verwijderd.




Als u de camera uit de app verwijdert, wordt hij gereset. Een paar seconden nadat de camera uit de app is verwijderd, laat de camera zijn opstartmelodie horen. Druk hiervoor op de 3 puntjes.


# C - INSTALLATIE

Zodra u in de **paramètres** (instellingen) bent, gaat u helemaal naar beneden in de interface en selecteert u **enlevez l'appareil** (het apparaat verwijderen).

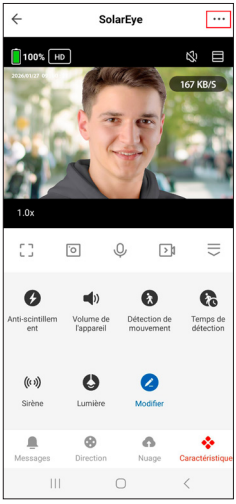

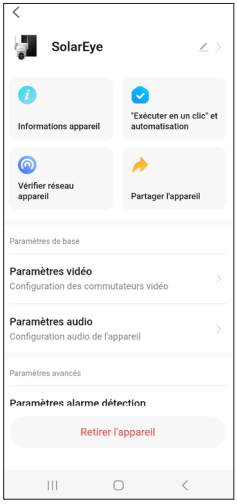
Om het verwijderen te voltooien, drukt u op **Déconnecter l'appareil (het apparaat loskoppelen) en op** confirmer **(bevestigen).**

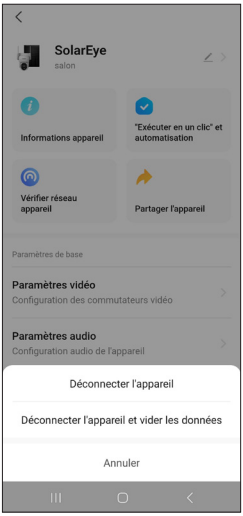



**Uw apparaat is nu verwijderd uit de app.**

## 1 - INSTELLINGEN VAN DE OPNAMES

Met de Blaupunkt Solar Eye-camera kunnen opnames worden gemaakt die geraadpleegd kunnen worden in de BlaupunktHome-app.

### 1.1 OPNAME ZONDER MICRO SD-KAART

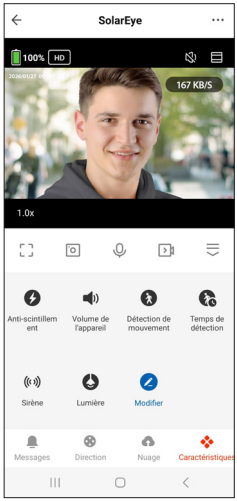


U kunt een screenshot of een handmatige opname maken zonder micro SD-kaart. Deze worden dan direct opgeslagen in het geheugen van de smartphone waarmee de opname werd gemaakt en kunnen dan direct geraadpleegd worden in het tabblad **Galerie** (galerij).


Klik op om een screenshot te maken

Klik op om een video-opname te maken


**Belangrijk:** het is niet mogelijk om een opname op basis van een gebeurtenis te maken, zonder micro SD-kaart.

### 1.2 OPNAME MET MICRO SD-KAART

Als u een continue opname wenst, is het gebruik van een micro SD-kaart verplicht.

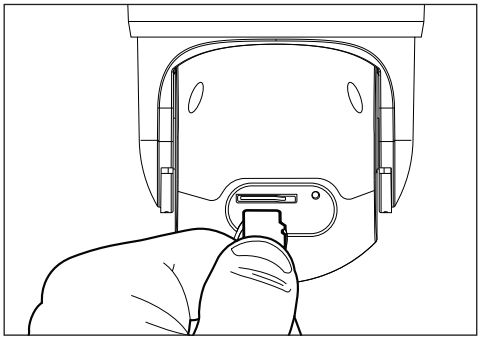


Plaats de micro SD-kaart in de camera en ga vervolgens naar de instellingen van de SD-kaart. Klik op Paramètre de stockage (opslaginstellingen) en op Formatage de la carte SD (SD-kaart formatteren) om de micro SD-kaart te initialiseren.

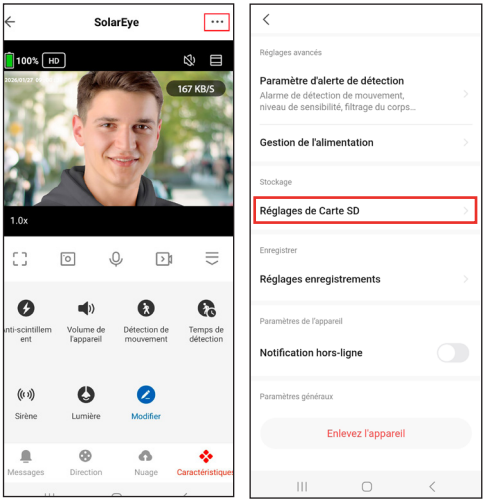




Zo kunt u de opnamemodus selecteren:


- Opname op basis van een gebeurtenis: een opname wordt gestart zodra een beweging wordt gedetecteerd (activeer de functie in het daarvoor bedoelde menu).
- Met deze camera kan geen continue opname gemaakt worden.

# D - GEBRUIK

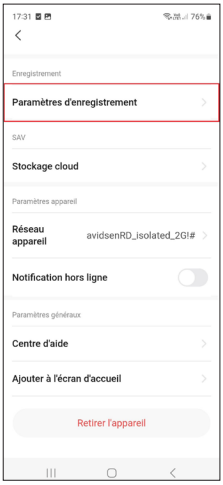

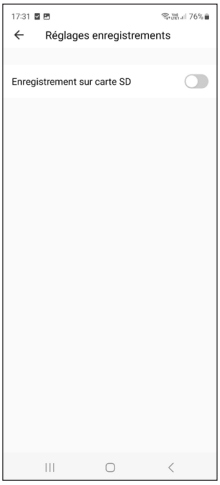


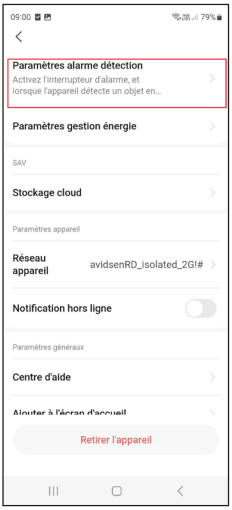

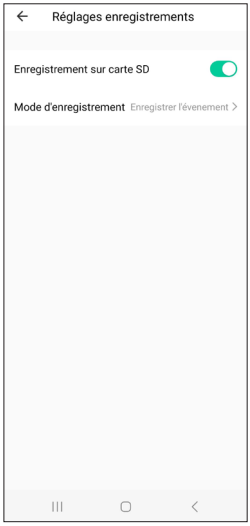Zodra de micro SD-kaart vol is, worden de oudste opnames automatisch door de camera verwijderd.

### 1.3 ACTIVERING VAN BEWEGINGSDETECTIE


De camera kan ook automatisch opnames maken wanneer beweging gedetecteerd wordt. De camera maakt dan opnames die ingesteld kunnen worden met een duur van 15 tot 120 seconden. Activeer de functie in de camera-instellingen.

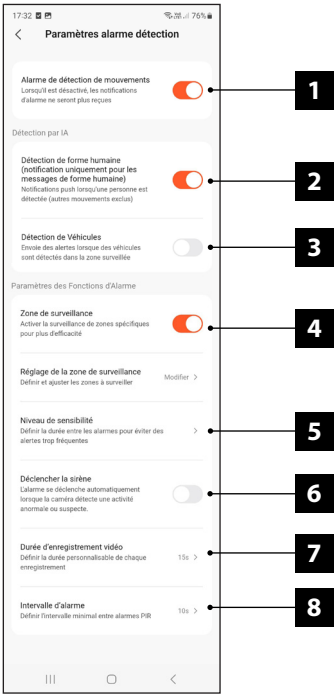



| | |
|---|---|
| 1 | Activering/Deactivering van meldingen in geval van bewegingsdetectie |
| 2 | Activering/Deactivering van meldingen bij detectie van menselijke silhouetten (melding alleen voor berichten met menselijke silhouetten) |
| 3 | Activering/Deactivering van meldingen in geval van voertuigdetectie |
| 4 | Hiermee kunt u een maskeerzone maken om een detectiezone te negeren. (De rode zone is de detectiezone) |
| 5 | Instelling van de detectiegevoeligheid Laag/Gemiddeld/Hoog:<br>- Bij ongewenste detectie, verlaag de gevoeligheid dan.<br>- Als er geen beweging wordt gedetecteerd, verhoog de gevoeligheid dan. |
| 6 | Activeert de waarschuwingssirene in geval van bewegingsdetectie |
| 7 | Instelling van de opnameduur in geval van bewegingsdetectie |
| 8 | Instelling van het interval tussen 2 opnames |

## 2 - AFSPELEN VAN OPNAMES

U kunt de foto's en video's die op de micro SD-kaart zijn opgeslagen, afspelen vanuit het menu Message (Berichten); klik vervolgens op Tout (Alle): Foto's en video's kunnen niet worden afgelezen op een computer.

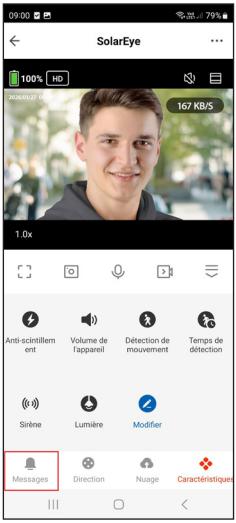


Alle foto- en video-opnames die gemaakt zijn naar aanleiding van bewegingsdetectie zijn hier te vinden:


# D - GEBRUIK




| | |
|---|---|
| 1 | Om de dag te kiezen waarop de detectie plaatsvond |
| 2 | Om te filteren op type waarschuwing |
| 3 | Klik op "Cliquez pour afficher" (klik om te bekijken) om de video te bekijken |
| 4 | Klik op de foto om deze te vergroten en te gebruiken |


## 2.1 Foto's bekijken met een smartphone


Door op de foto te klikken, kunt u de foto die door de camera is gemaakt, bekijken of delen.

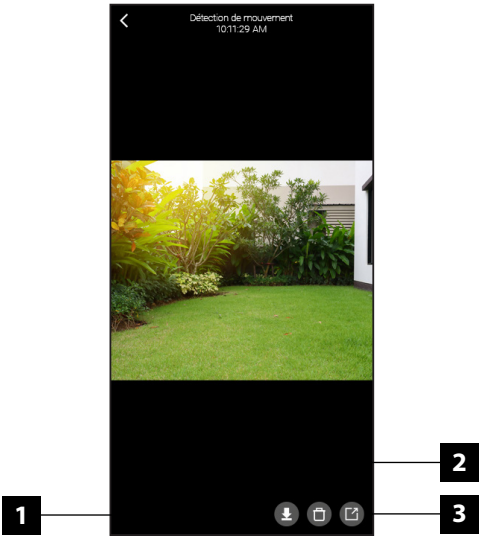


| | |
|---|---|
| 1 | Om een foto op te slaan in het geheugen van de smartphone die vervolgens terug te vinden is in het Album van uw smartphone |
| 2 | Om de foto te verwijderen |
| 3 | Om de foto te delen via e-mail of het netwerk van uw keuze |

## 2.2 Video's bekijken met een smartphone

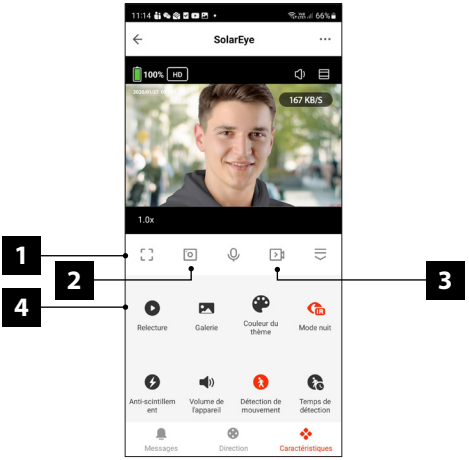


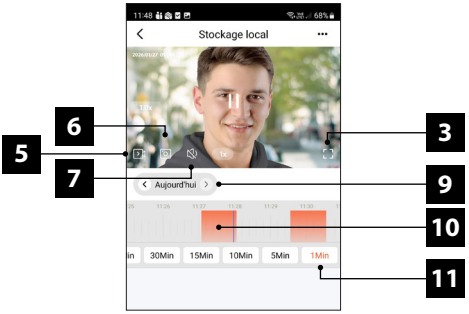
| | |
|---|---|
| 1 | Hiermee kunt u de video instellen in de liggende modus |
| 2 | Slaat een foto op in het geheugen van de smartphone, die vervolgens terug te vinden is in het Album van de smartphone |
| 3 | Slaat de videostream die u live aan het bekijken bent op in het geheugen van de smartphone, die vervolgens terug te vinden is in het Album van de smartphone |
| 4 | Opnieuw afspelen van video's die opgeslagen zijn op de SD-kaart tijdens een gebeurtenis |
| 5 | Slaat de videostream die u live aan het bekijken bent op in het geheugen van de smartphone, die vervolgens terug te vinden is in het Album van de smartphone |
| 6 | Slaat een foto op in het geheugen van de smartphone, die vervolgens terug te vinden is in het Album van de smartphone |

| | |
|---|---|
| 7 | Activering/Deactivering van het geluid van de opgenomen video |
| 8 | Hiermee kunt u de video instellen in de liggende modus |
| 9 | De dag kiezen waarop de detectie plaatsvond |
| 10 | Selecteren van het tijdslot door de centrale oranje cursor te verslepen Witte zones zijn zones zonder detectie. Licht oranje zones zijn zones waarin een opname is gemaakt |
| 11 | Het zoekbereik selecteren |

## 3 - ANDERE INSTELLINGEN

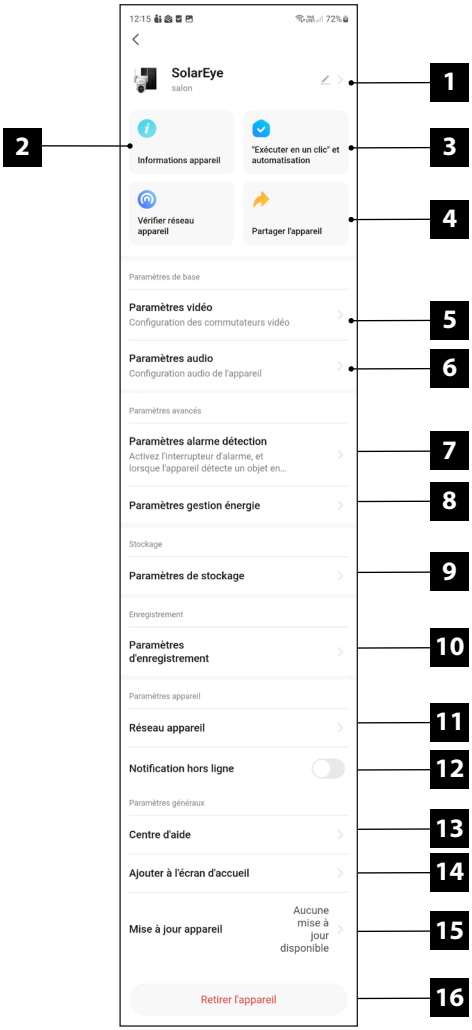


| | |
|---|---|
| 1 | Het pictogram, de naam van de camera en de kamer wijzigen voor de BlaupunktHome-app |
| 2 | Technische informatie |
| 3 | Hiermee kan de camera opgenomen worden in de BlaupunktHome-scenario's |
| 4 | Menu om de toegang tot het BlaupunktHome-account te delen |
| 5 | Toegang tot video-instellingen (het scherm draaien, nachtmodus, anti-flikkering, tijdstip als watermerk, statusindicator) |
| 6 | Toegang tot audio-instellingen (unidirectionele-/ bidirectionele audiomodus, apparaatvolume) |
| 7 | Toegang tot detectieparameters (zie hoofdstuk 1.3 van deze handleiding) |
| 8 | Hiermee kunt u de video instellen in de liggende modus |
| 9 | SD-kaart-instellingen / De SD-kaart formatteren (zie hoofdstuk 1.2 van deze handleiding) |
| 10 | Instellingen voor het opnemen van detecties (zie hoofdstuk 1.3 van deze handleiding) |
| 11 | Netwerkinstellingen van het apparaat |
| 12 | Om een melding te ontvangen als de internetverbinding van de camera is verbroken |
| 13 | Vragenforum |
| 14 | Het product toevoegen aan de homepage van de BlaupunktHome-app |
| 15 | De camera-update controleren |
| 16 | Het product verwijderen uit uw BlaupunktHome-account |

## 4 - BELANG EN GEBRUIK VAN RUIMTEN IN DE BLAUPUNKTHOME-APP


Met de BlaupunktHome-app kunt u verschillende soorten aangesloten voorwerpen beheren (lamp, smartplug, camera), die gekoppeld kunnen worden aan een specifieke ruimte in uw huis. Dit kan zinvol zijn voor het aanmaken van een scenario of voor het organiseren van uw apparaten in de app. Hiervoor is het nodig om een "familie" aan te maken.

# E - FAQ

| Problemen | Mogelijke oorzaken | Oplossingen |
|---|---|---|
| *Het lukt niet om de BlaupunktHome-app te installeren op mijn Android-apparaat.* | Uw apparaat beschikt over een verouderde of niet-compatibele versie van Android | Neem contact op met de technische dienst van de fabrikant van uw Android-apparaat voor een recente update |
| | Google Play controleert alle benodigde elementen voor een goede werking van de app. Als uw materiaal niet voldoet aan alle benodigde criteria, kan de app niet worden geïnstalleerd. | Gebruik een andere Android-terminal |
| *Het lukt mij niet om BlaupunktHome-app te installeren op mijn Apple-apparaat* | Uw apparaat beschikt over een verouderde iOS-versie | Voer een systeemupdate van uw apparaat uit |
| *De app hapert / er is een bug* | Er is een probleem met de configuratie van de app of met de toegang tot uw camera('s) | Deïnstalleer de app en reset uw camera('s). Voeg hierna uw camera('s) toe |
| *De configuratie van uw camera en wifi vanaf uw smartphone is mislukt* | De cameraverbinding is te traag of u bevindt zich te ver van uw internettoegang | Plaats uw camera en smartphone dichter bij uw box/modem/router |
| | Uw smartphone is verbonden met een niet-compatibel wifinetwerk | Controleer of uw smartphone verbonden is met een 2,4Ghz-netwerk |
| *De verbinding met de camera is niet mogelijk via 4G/5G-internet, maar werkt via het lokale netwerk* | Probleem met de netwerkconfiguratie | Controleer de instellingen van uw installatie (box, router, firewall) |
| | Onjuiste video-instellingen | Controleer de video-instellingen en verlaag de kwaliteit indien nodig |
| | De internetverbinding van uw smartphone of uw woning is niet snel genoeg | Zorg dat u over een bandbreedte bezit van meer dan 1 Mbits/s (verzenden en ontvangen) voor weergave met lage kwaliteit en 2 Mbits/s (verzenden en ontvangen) voor HD-kwaliteit |
| *Het beeld is van slechte kwaliteit of schokkerig* | Onjuiste video-instellingen | Controleer de video-instellingen en verlaag/verhoog de kwaliteit indien nodig |

| | | |
|---|---|---|
| *De bewegingsdetectie wordt ten onrechte geactiveerd* | Ongepaste instellingen voor de bewegingsdetectie | Verlaag de detectiegevoeligheid |
| *Ik ontvang geen pushmelding tijdens een bewegingsdetectie* | Ongepaste instellingen voor de bewegingsdetectie | Controleer de configuratie van de camera, de activering van de waarschuwing en de gevoeligheid van de detectie |
| | Het verzenden van pushmeldingen vanuit de app is niet ingeschakeld | Controleer de rechten van BlaupunktHome in de privacyinstellingen onder iOS of de instellingen van de app onder Android |
| *De pushmeldingen werken alleen als de app op het scherm afgebeeld staat onder Android* | BlaupunktHome heeft geen toestemming om op de achtergrond te werken of werd volledig gesloten | Start BlaupunktHome opnieuw op. Verzeker u ervan dat geen enkele andere app voor het beheer of de besparing van energie de app automatisch op de achtergrond sluit. |
| | Uw Android-apparaat heeft de maximale limiet van gelijktijdig gestarte apps bereikt | Sluit de apps of verhoog de limiet van gelijktijdig gestarte apps in de instellingen van uw apparaat. |

## STATUSLAMPJE VAN DE CAMERA

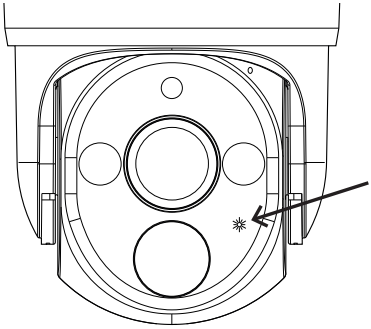

| | |
|---|---|
| *Het blauwe indicatielampje brandt continu* | Camera wordt bekeken |
| *Het blauwe indicatielampje knippert* | Verlies van wifi of camera-verbinding tijdens verbinding |
| *Het rode indicatielampje knippert* | Wachten op verbinding |
| *Het indicatielampje is uit* | Camera in stand-by of camera niet van stroom voorzien |

# F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

## 1 - TECHNISCHE KENMERKEN

| | |
|---|---|
| **Resolutie** | 2,5k - 4M pixels |
| **Technische kenmerken** | Voeding: Lithiumbatterij 5200 mAh (meegeleverd), opladen 5V 3W-zonnepaneel<br>Communicatieprotocol: 2,4 GHz en 5 GHz WIFI b/g/n/ac<br>WIFI IEEE 802.11 b/g/n/ax - Max EIRP 20dBm<br>Bluetooth: 2402MHz - 2480MHz<br>Wifi 2.4GHz: 2412MHz - 2472MHz en 2422MHz - 2462 MHz<br>Wifi 5GHz: 5150MHZ - 5250MHZ en 5725MHz - 5875MHz<br>Versleuteling: WPA-PSK/WPA2 |
| **Audio** | Bidirectioneel |
| **Nachtzicht** | Ja, bereik 8 m |
| **Sensor en lens** | 1/2,9" CMOS<br>Kijkhoek 80° |
| **Sluitertijd en compressie** | 1/25 – 1/100.000 per seconde - H264 |
| **Rotatiehoek** | Verticaal: 140°<br>Horizontaal: 330° |
| **Opslag** | Ja, op een micro SD-kaart (128 GB max, niet meegeleverd) |
| **Autonomie** | Zonder opladen: 3 maanden afhankelijk van het gebruik. De aansluiting van de camera is van het type USB-C: het is mogelijk de camera op te laden via een (niet meegeleverde) 5V-netadapter als u geen gebruik wilt maken van het zonnepaneel.<br>Met zonnepaneel: permanent |
| **Bedrijfstemperatuur** | -10°C +55°C |
| **Beschermingsgraad** | IP65 |
| **Afmetingen** | - Camera: 130mm x 140mm x 105mm<br>- Zonnepaneel: 174 mm x 120 mm x 15 mm - Lengte (meegeleverde) kabel tussen zonnepaneel en camera: 2,5 m |

## 2 - GARANTIE

- Dit product heeft 3 jaar garantie op onderdelen en werkuren, vanaf de aankoopdatum. U moet het aankoopbewijs gedurende de hele garantieperiode bewaren.
- De garantie is niet van toepassing op schade veroorzaakt door nalatigheid, schokken en ongevallen. De productonderdelen mogen niet worden geopend of gerepareerd door personen die geen deel uitmaken van het bedrijf Avidsen. Bij elke interventie aan het apparaat komt de garantie te vervallen.
- Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

# F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

| Te verstrekken gegevens in overeenstemming met VERORDENING (EU) 2023/2854 | | |
|---|---|---|
| **Type** | | Audio/video, afbeeldingen, bewegingsdetecties, verbindingsstatus, apparaatconfiguratie |
| **Formaat** | | Verzameld in JSON-formaat; opgeslagen in MySQL-tabellen; geëxporteerd in XLS-formaat |
| **Volume** | | ~50MB (afhankelijk van de bitsnelheid en meldingsfrequentie) |
| **Worden de gegevens** | op continue basis (met latentietijd) | / |
| | in realtime | Alleen tijdens een gebruikershandeling of automatische activeringen |
| **De gegevens worden opgeslagen** | | In Europa |
| **Bewaartijd van de gegevens** | | 1.Realtime logbestanden: gepseudonimiseerd na 7 dagen, opgeslagen voor maximaal 12 maanden.<br>2. Gegevens voor het account: worden bewaard totdat de gebruiker het account verwijdert |
| **Hoe heeft u** | toegang tot gegevens | 1.in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app<br>2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com |
| | de gegevens extraheren | 1.in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app<br>2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com |
| | de gegevens wissen | 1.in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app<br>2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com |
| | de gegevens delen | We verkopen, verhuren of verstrekken geen persoonsgegevens aan derden. Delen gebeurt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.<br>Voor meer informatie: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels. |
| | stoppen met delen | 1.in de app: raadpleeg de vertrouwelijkheidsregels van de app<br>2. Web: een verzoek indienen op https://www.avidsen.com |
| **identiteit van de houder van de gegevens (contactgegevens)** | | https://www.avidsen.com<br>Adres: 19 avenue Marcel Dassult-37200 Tours-Frankrijk<br>Contact: hotline@avidsen.com |

# F - TECHNISCHE EN WETTELIJKE INFORMATIE

## 3 - HULP EN ADVIES

- Als u ondanks de zorg die wij besteed hebben aan het ontwerp van onze producten en aan het publiceren van deze handleiding, toch nog problemen ervaart tijdens de installatie van uw product of nog vragen heeft, dan raden wij u aan contact op te nemen met onze specialisten die klaar staan om u te adviseren.
- Bij werkingsproblemen tijdens de installatie of na enkele dagen gebruik, moet u voor installatie contact met ons opnemen zodat een van onze technici de oorzaak van het probleem kan zoeken aangezien dit waarschijnlijk uit een foute instelling of een niet conforme installatie voortkomt. Als het probleem veroorzaakt wordt door het product zelf, krijgt u van de technicus een dossiernummer voor een retour naar de winkel.
  Zonder dit dossiernummer heeft de winkel het recht de omwisseling van uw product te weigeren.

Avidsen verbindt zich ertoe, gedurende de contractuele garantieperiode, over een voorraad reserveonderdelen voor dit product te beschikken.

## 4 - CONFORMITEITSVERKLARING

Avidsen verklaart onder haar volledige verantwoordelijkheid dat onderstaande apparatuur:
Blaupunkt SOLAR EYE met referentie 350302 voldoet aan de richtlijn RED 2014/53/EU en dat de conformiteit ervan voldoet aan de geldende normen:

Richtlijn 2014/35/EU (bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de gebruikers).
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62311:2020

Richtlijn 2014/30/EU (beschermingsvoorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit).
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 301 489-17 V3.2.4

Richtlijn 2014/53/EU (efficiënt gebruik van radiospectrum, teneinde schadelijke interferentie te vermijden).
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 893 V2.1.1
- EN 300 440 V2.2.1

Te Tours, 01-03-2026
Alexandre Chaverot, voorzitter



CE

"This product has been manufactured and sold under the responsibility of Avidsen SAS. Blaupunkt and the Blaupunkt Logo are trademarks used under license by Avidsen SAS - further information at brand.blaupunkt.com
All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners."

**Avidsen France**
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankrijk
wwww.avidsen.com

Photographs and illustrations non-binding/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2025