



EXT3L

Set met wisselschakeling en verlichtingsmodule

250W - Met extra schakelaar



SLIM COMFORT, NOG MEER EENVOUD

Maak van uw schakelaar een slim bedieningselement met de verlichtingsmodule en ON/OFF-schakelaar of vertragingsschakelaar van Extel Casa. De verlichtingsmodule wordt achter uw schakelaar gemonteerd, zodat u uw verlichting kunt bedienen zonder dat u ingewikkelde wijzigingen hoeft toe te passen aan uw elektrische installatie. Maak een wisselschakeling door de schakelaar te koppelen om dezelfde verlichting via een meerdere schakelaars te bedienen, zonder dat u nieuwe kabels hoeft te leggen. Met deze schakelaar kunt u het licht aan- of uit doen of een vertragingstijd instellen van 5 seconden tot 60 minuten. Deze set biedt comfort in uw dagelijks leven, zorgt voor een moderne touch en maakt uw woning slimmer.



HOTLINE

2 JAAR

GARANTIE

* Ondersteunt tot 250 W (resistieve belasting)

** Tot 50 meter in het vrije veld



EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Eenvoudige en onopvallende installatie: zeer compacte module die achter de bestaande schakelaar wordt gemonteerd, zonder dat er nieuwe kabels gelegd hoeven te worden. De schakelaar werkt op een meegeleverde CR2032-batterij en wordt bevestigd waar u maar wilt.
- Goed bereik: tot 50 meter in het vrije veld.
- ON/OFF-schakelaar of met een vertragingstijd van 5 seconden, 1, 10, 30 of 60 minuten.
- Compatibel met de draadloze afstandsbedieningen en schakelaars uit het Extel Casa-assortiment.
- Er kunnen tot 32 zenders gekoppeld worden aan de verlichtingsmodule: u kunt het aantal bedieningspunten (hal, woonkamer, slaapkamer...) uitbreiden.



50m

433 Mhz

250W *





GEBRUIKSIDEEËN VOOR BIJ U THUIS...

Creëer een wisselschakeling zonder kabels te leggen, door de draadloze schakelaar aan het andere eind van een gang of onderaan een trap te plaatsen, om dezelfde lamp te bedienen.

Ideaal voor renovaties, omdat een bestaande installatie op deze manier zonder ingewikkelde werkzaamheden gemoderniseerd kan worden.


HOE WERKT HET?

- Installeer de verlichtingsmodule achter de hoofdschakelaar.
- Installeer de schakelaar op de gewenste plaats. Bevestig de schakelaar aan de muur met dubbelzijdige tape of met schroeven (meegeleverd in de set).
- Koppel de schakelaar aan de verlichtingsmodule. In een paar minuten is de klus geklaard.

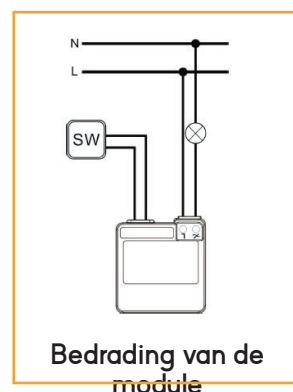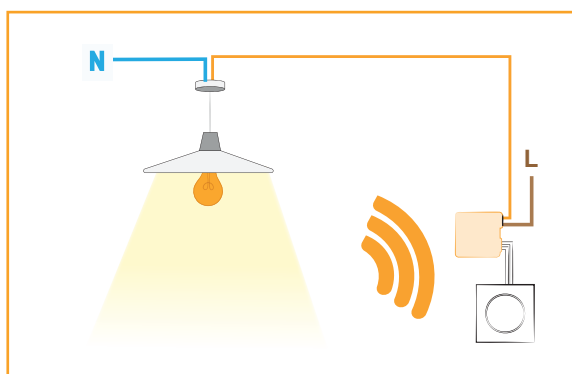

BREID UW INSTALLATIE UIT DANKZIJ HET PRODUCTASSORTIMENT **EXT3L** CASA

Bedien uw verlichting, elektrische apparaten enz. heel eenvoudig... met één afstandsbediening!
Bekijk ons volledige assortiment op onze website www.avidsen.com en ontdek hoe u uw woning gebruiksvriendelijker en intuïtiever kunt maken.

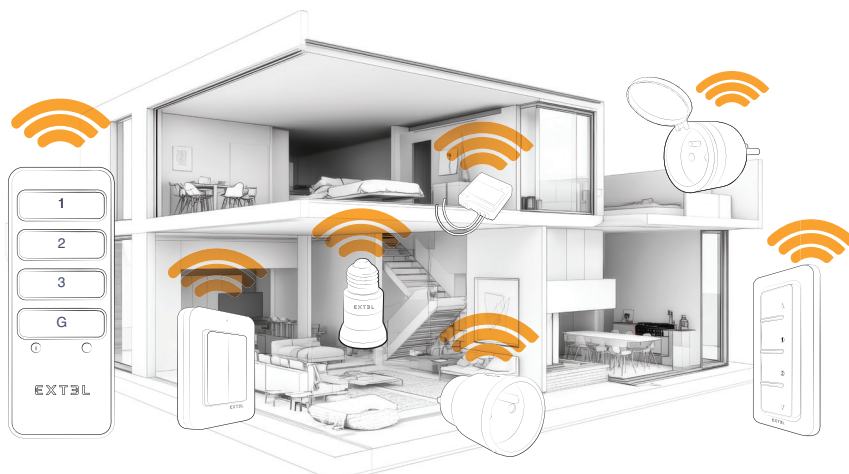

COMPATIBEL

- GLOEI 3W -250W
- LED 3W -200W
- HALO 3W -250W
- ECO 3W -200W



TECHNISCHE KENMERKEN - VERLICHTINGSMODULE

INSTALLATIE	Inbouw
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHZ
MAX. VERMOGEN	250W (resistieve belasting)
VOEDING	230V-50 Hz
GEBRUIK	Binnen
MAX. VERMOGEN	Gloeilamp/halogeenlamp (230 V): 3W-250W Niet-dimbare LED-lamp (230 V): 3W-200W Niet-dimbare spaarlamp (CFL) 230 V: 3W-200W Elektronische transformatoren (12 V-): 20W-250W Inductieve transformatoren (12 V-): 40W-250W Niet geschikt voor tl-lampen
AFMETINGEN	Hoogte 42 mm x Breedte 45 mm x Dikte 14 mm
GEWICHT	29,5g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS



TECHNISCHE KENMERKEN - SCHAKELAAR

AFSTAND	50m in het vrije veld
ZENDERFREQUENTIE	433.92 MHZ
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen
WERKING	ON/OFF of met een vertragingstijd van 5 sec, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Rode en groene led-lampjes geven de verschillende bedrijfsstanden aan. De schakelaar geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is.
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
INSTALLATIE	Opbouw
AFMETINGEN	Hoogte 80mm x Breedte 80mm x Dikte 15mm
GEWICHT	60g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

PRODUCTINHOUD

- 1 verlichtingsmodule
- 1 zenderschakelaar (CR2032-batterij - inbegrepen)
- 1 bevestigingsset


CASA

REF. 701202



3345117012025

EXT3L

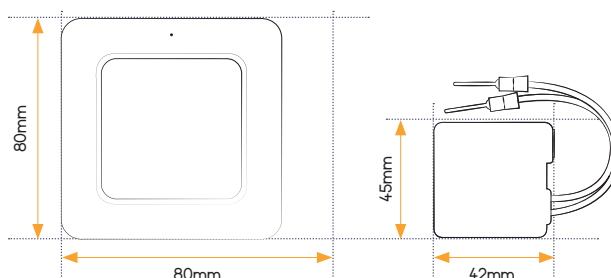

Niet-contractuele foto's en illustraties / ©AdobeStock.com / Extel is een merk van de groep Avidsen.
De onderneming Avidsen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische eigenschappen, afmetingen en kleuren van de producten die gepresenteerd worden, te wijzigen. © Extel France 2026