

# avidsen



ASSISTÊNCIA  
TELEFÔNICA



GARANTIA

## HomeCam WR2 2,5K 4MP

### CÂMARA IP DE EXTERIOR MOTORIZADA WI-FI 2,5K 4MP

Câmara de exterior com rotação de 360°

Ref. 127178



RESOLUÇÃO



UTILIZAÇÃO  
EXTERIOR  
(IP55)



MOTORIZADA



VISÃO  
NOTURNA



SIRENE  
INTEGRADA



DETEÇÃO DE  
MOVIMENTOS  
COM RASTREIO  
AUTOMÁTICO



#### VIGIE O SEU ESPAÇO EXTERIOR EM TOTAL SEGURANÇA COM UMA IMAGEM DE ALTA DEFINIÇÃO

Fácil de instalar e discreta, a câmara **HomeCam WR2 2,5K 4MP** da Avidsen protege a sua casa em qualquer altura, mesmo quando não está presente. Em caso de deteção de movimento, o sistema ativa o rastreamento automático do indivíduo e envia imediatamente uma notificação para o smartphone do utilizador através da aplicação **Avidsen Home**. Certificação IP55, visão noturna com os LED de infravermelhos, **resolução 2K**: a imagem que vê é nítida e fluida em todas as circunstâncias. Pode ver o seu exterior em direto, tirar uma fotografia ou fazer um vídeo e acionar o alarme através da aplicação **Avidsen Home**.



**Resolução 2,5K**  
Qualidade de imagem de ultra alta definição.



**Patrulha 360°**  
A câmara percorre várias zonas para garantir a máxima segurança.



**IP55**  
Resiste às condições exteriores e às intempéries.



**Visão noturna**  
A câmara está equipada com LED de infravermelhos para visão noturna.



**Deteção de movimentos com rastreio automático**  
A deteção de movimentos permite-lhe seguir o indivíduo e ser alertado através de notificação push em caso de intrusão.

## VANTAGENS DO PRODUTO


- Elevada qualidade visual: imagem de **ultra alta definição 2,5K 4MP**.
- Visão nocturna com LED de infravermelhos e um alcance de 10 metros.
- Visão fluida e nítida mesmo com mau tempo ou poeira: a câmara tem a certificação IP55.
- A câmara dispõe de uma **sirene integrada**, útil para emitir um alerta pontual.
- Motorização de **grande amplitude**: 150° na vertical, 310° na horizontal.



## VIGIE A SUA HABITAÇÃO E TODOS OS ENTES QUERIDOS

A sua câmara tem uma imagem de **ultra alta definição 2,5K** e **som bidirecional** (microfone + altifalante). Em caso de deteção de um movimento durante a vigia da câmara, é enviada uma notificação para o seu smartphone, a sua câmara grava um vídeo no cartão microSD (não fornecido) que poderá consultar à distância.

- Dissuade um intruso com a sirene incorporada.
- Pode definir a zona de deteção e as zonas de exclusão, desenhando a área a vigiar para receber alertas apenas em caso de movimentos não previstos nesse espaço.

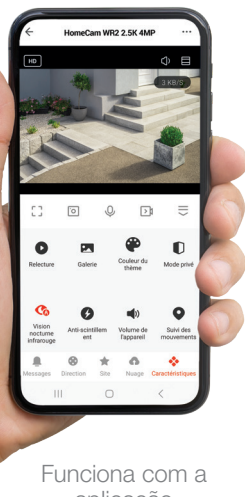

Funciona com a aplicação



AVIDSEN HOME



## RESPIRE: A AVIDSEN HOME CUIDA DE TUDO

- Como parte integrante da gama **Aidsen Home**, a câmara permite a configuração de cenários automáticos, reduzindo a necessidade de monitorização manual dos equipamentos.

Se tiver lâmpadas **Aidsen HomeLight** ou módulos de controlo de persianas **Aidsen Home**, simule automaticamente uma presença ao amanhecer ou ao anoitecer na sua ausência.

Se tiver um alarme ou um termostato **Aidsen Home**, pode programar a câmara para ativar a deteção de movimento em função da sua presença. Depois, não precisa de pensar em mais nada!

- O emparelhamento é efectuado através de **Bluetooth** para uma colocação em funcionamento rápida e fácil.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolução                            | 2,5K - 4MP                                                                                                                                                                                                                                      |
| Características técnicas             | Alimentação: 5 V/2 A<br>Transmissão de vídeo em tempo real<br>Protocolo de comunicação: Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz<br>Encriptação: WPA-PSK/WPA2<br>Ângulos: deslocamento horizontal 310°   deslocamento vertical 150°   ângulo de visão horizontal 90° |
| Áudio                                | Bidirecional                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visão noturna                        | Sim, alcance de infravermelhos de 25 m                                                                                                                                                                                                          |
| Sensor e lente                       | 1/4" CMOS                                                                                                                                                                                                                                       |
| Velocidade de obturação e compressão | 1/25 – 1/100 000 por segundo - H264                                                                                                                                                                                                             |
| Armazenamento                        | Sim, em cartão microSD (128 GB máx., não fornecido)                                                                                                                                                                                             |
| Consumo em standby                   | 2 W no máx.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Temperatura de funcionamento         | -20 °C a +55 °C                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensões e peso                     | 120 mm x 117 mm x 80 mm - 290 g                                                                                                                                                                                                                 |



## CONTEÚDO DO KIT

- Uma câmara IP Wi-Fi
- Uma embalagem com parafusos
- Um adaptador de corrente

