



EXT3L

Set met verlichtingsmodule voor buiten
1000W - Met schakelaar en waterdichte behuizing (IP56)



CASA



EENVOUDIG UW BUITENVERLICHTING BEDIENEN

Stuur uw buitenverlichting aan terwijl u binnen bent met de schakelaar en verlichtingsmodule van Extel Casa om uw dagelijks leven te vereenvoudigen. Met de in deze set meegeleverde behuizing kunt u het apparaat veilig buiten installeren. Er kunnen meerdere afstandsbedieningen en schakelaars op worden aangesloten, zodat u al uw lampen perfect kunt bedienen!

* Ondersteunt tot 1000 W (resistieve belasting)

** Tot 50 meter in het vrije veld



HOTLINE


2 JAAR

GARANTIE




EENVOUDIGE INSTALLATIE

- Installatie in een waterdichte behuizing (IP56): Zodra het apparaat is aangesloten, hoeft u het alleen nog maar te koppelen met de Extel Casa-schakelaar die in deze set is meegeleverd. De schakelaar werkt op een meegeleverde CR2032-batterij en wordt bevestigd waar u maar wilt.
- Goed bereik: tot 50 meter in het vrije veld.
- Compatibel met verschillende soorten lampen die op de markt verkrijgbaar zijn: LED-lampen, compacte fluorescentielampen, halogeenlampen en gloeilampen.
- ON/OFF-schakelaar of met een vertragingstijd van 5 seconden, 1, 10, 30 of 60 minuten.
- Compatibel met de draadloze afstandsbedieningen en schakelaars uit het Extel Casa-assortiment.
- Er kunnen tot 32 zenders gekoppeld worden aan de verlichtingsmodule: u kunt het aantal bedieningspunten (hal, woonkamer, slaapkamer...) uitbreiden.

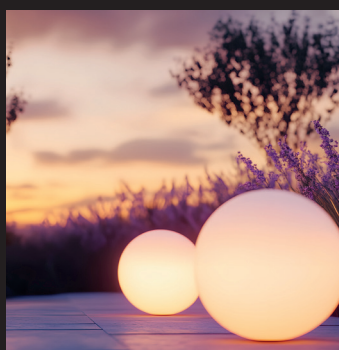


GEBRUIKSIDEEËN VOOR BIJ U THUIS...

Tuin: de tuinverlichting eenvoudig vanuit binnen in- en uitschakelen.

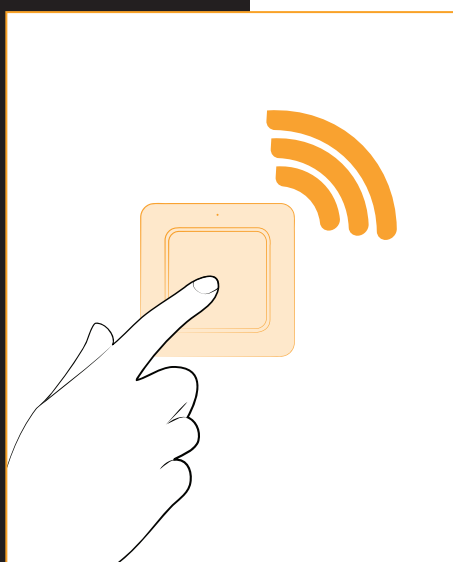


HOE WERKT HET?

- Installeer de verlichtingsmodule in de IP56-behuizing achter uw buitenlamp.
- Installeer de schakelaar op de gewenste plaats.
- Koppel de schakelaar met de verlichtingsmodule.

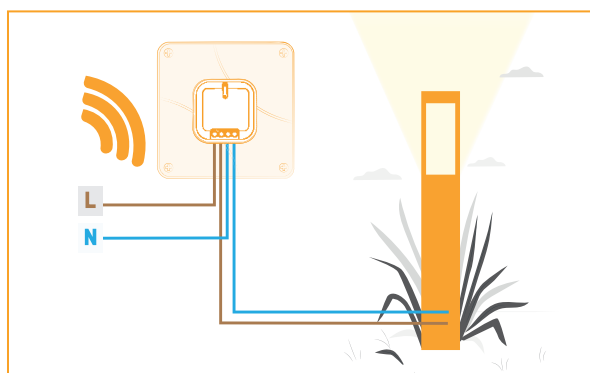

BREID UW INSTALLATIE UIT DANKZIJ HET PRODUCTASSORTIMENT **EXT3L** CASA

Bedien uw verlichting, elektrische apparaten enz. heel eenvoudig... met één afstandsbediening!
Bekijk ons volledige assortiment op onze website www.avidsen.com en ontdek hoe u uw woning gebruiksvriendelijker en intuïtiever kunt maken.

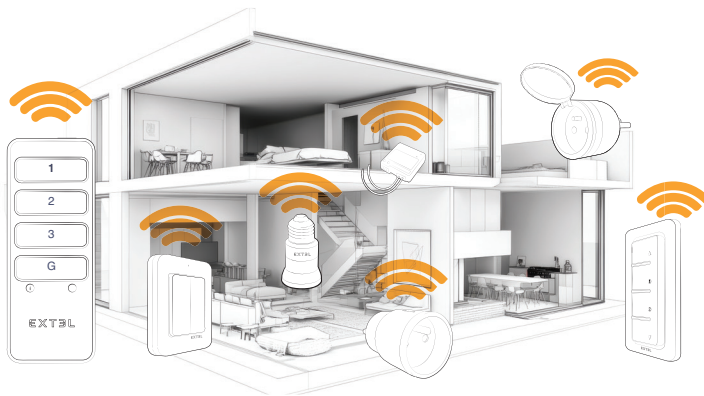

COMPATIBEL

-  GLOEI 1000W
-  LED 200W
-  HALO 1000W
-  ECO 100W



TECHNISCHE KENMERKEN - VERLICHTINGSMODULE


INSTALLATIE	Inbouw
FREQUENTIE	Ontvanger: 433.92 MHZ
MAX. VERMOGEN	1000W (resistieve belasting)
MAX. VERMOGEN	Gloeilamp: 1000 W LED: 200 W Halogeen: 1000 W Compacte fluorescentielamp: 100 W Niet compatibel met dimbare lampen.
AFMETINGEN	Hoogte 47 mm x Breedte 47 mm x Dikte 24,5 mm
GEWICHT	20g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

TECHNISCHE KENMERKEN - SCHAKELAAR

AFSTAND	50m in het vrije veld
FREQUENTIE	433.92 MHZ
MAX. UITGEZONDEN RADIOVERMOGEN	ERP 10dBm
GEBRUIK	Binnen
WERKING	ON/OFF of met een vertragingstijd van 5 sec, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Rode en groene led-lampjes geven de verschillende bedrijfsstanden aan. De schakelaar geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is.
VOEDING	Werkt op een 3V CR2032-batterij (meegeleverd)
INSTALLATIE	Opbouw
AFMETINGEN	Hoogte 80mm x Breedte 80mm x Dikte 15mm
GEWICHT	60g
BEREIK BEDRIJFSTEMPERATUREN	Van 0 tot 35°C
NORM EN CERTIFICERING	CE, RoHS

TECHNISCHE KENMERKEN - BEHUIZING (IP56)

INSTALLATIE	Aan de muur
BESCHERMINGSGRAAD	IP56
AFMETINGEN	Hoogte 115 mm x Breedte 115 mm x Dikte 49,3 mm
GEWICHT	203g

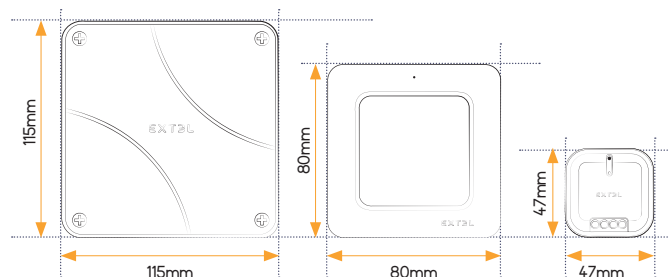

PRODUCTINHOUD

- 1 verlichtingsmodule
- 1 waterdichte behuizing (IP56)
- 2 wartels
- 1 zenderschakelaar (CR2032-batterij - inbegrepen)
- 1 bevestigingsset

CASA

REF. 701206



3345117012063

EXT3L

Niet-contractuele foto's en illustraties / ©AdobeStock.com / Extel is een merk van de groep Avidsen.
De onderneming Avidsen behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de technische eigenschappen, afmetingen en kleuren van de producten die gepresenteerd worden, te wijzigen. © Extel France 2026