

# PHILIPS

## Painel da rua suplementar para **WelcomeEye Connect 3**

DES 9930 VOS

Painel da rua suplementar para completar a instalação do seu videofone Philips WelcomeEye Connect 3



Qualidade de imagem inigualável



### COMPLETE A INSTALAÇÃO DO SEU VIDEOFONE PHILIPS WELCOMEEYE CONNECT 3

O painel da rua suplementar para o videofone Philips WelcomeEye Connect 3 permite equipar uma segunda entrada para responder aos visitantes e dar-lhes acesso. O(s) monitor(es) da instalação tem(êm) um toque distinto para cada uma das 2 entradas equipadas. É possível utilizar até 2 painéis de rua por instalação. No caso de entradas comuns a 2 casas distintas, cada painel de rua pode ser utilizado no modo de 2 nomes: o botão superior permite contactar uma das 2 casas e o botão inferior a segunda casa.



## + vantagens do produto

3K

### Qualidade visual inigualável

- Qualidade de imagem inigualável de 3K (2592 x 1944 pixels)
- Ângulo de visão amplo de 120° na horizontal e mais de 160° na diagonal
- **Visão noturna** a cores sem iluminação: sem flash para conforto dos seus visitantes, mas que permite distinguir perfeitamente os rostos quando chegam à noite



### Grande facilidade de instalação

O painel da rua é montado na parede e a cablagem passa pela frente: você tem as mãos livres durante a cablagem dos fios.

São utilizados dois fios para a instalação entre o painel da rua e o monitor; a função Polarity Protect protege o seu videofone contra erros de cablagem.



### Controle os acessos à sua casa

- Pode controlar a abertura da sua porta ou portão motorizado com **um código QR** que cria a partir da aplicação móvel e que partilha com as pessoas que escolher. O utilizador escolhe o período de validade e as faixas horárias autorizadas.
- **Controlo de acesso RFID integrado** na placa de rua para abrir o trinco da porta ou do portão motorizado com o seu crachá RFID (máximo de 20 crachás).
- **Função de monitorização** para vigiar facilmente os acessos à sua casa, mesmo quando ninguém toca à campainha.
- Duplo comando de fechadura e portão

# Características técnicas


Garantia	3 anos
Cablagem	2 fios BUS digital
Distância máx.	Com fios: 120 m (entre os 2 elementos mais afastados da instalação)
Comando	Fechadura e portão
Características do painel da rua	Sensor: C-MOS cores Ângulo de visão: A120°/ Diagonal ~165° Objetiva: não orientável Visão noturna: Cor sem iluminação Botão de chamada luminoso: Sim Porta-etiqueta luminoso: Sim Comando do trinco: 12 V, 1,1 A, duração de manutenção configurável de 1 a 5 s. Comando do portão: capacidade de rutura 12 V - 2 A máx. RFID: 125 kHz - 20 crachás máx. Fixação: em saliência
Acabamento	Alumínio 100% reciclado e plástico 70% reciclado
Características elétricas	22 V CC fornecido pelo monitor, consumo máximo 200 mA
Temperatura de funcionamento	-15 °C / +50 °C
Utilização	Exterior (IP55) e resistência aos choques IK08
Características do produto isolado	152 (a) x 70 (c) x 37 (p) mm Peso: 275 g
Características do kit	Dimensões: 210 (a) x 150 (c) x 50 (p) mm Peso: 890 g
Norma e certificação	CE, RoHS, REACH



Modo 2 botões, 2 famílias

## Esquema de cablagem

Painel da rua suplementar para  
**Philips WelcomeEye Connect 3 - Ref. 531045**

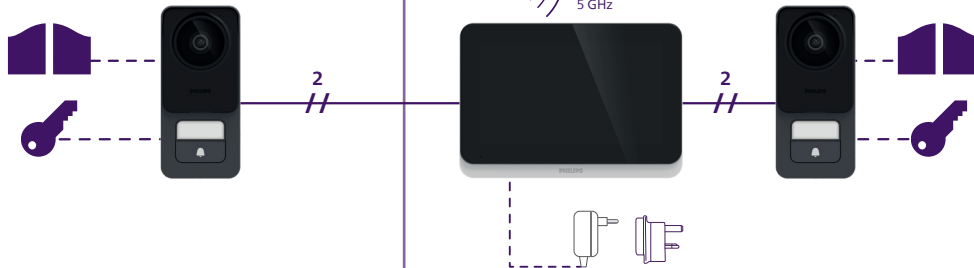

## Conteúdo do kit

- 1 painel da rua com opção RFID integrada
- 1 porta-nome suplementar para substituir o botão de chamada, se for necessário (modo 2 famílias)

