




EXT3L

Kit de 3 módulos para estores

1000 W - 433 MHz - Com telecomando



3V CR2032

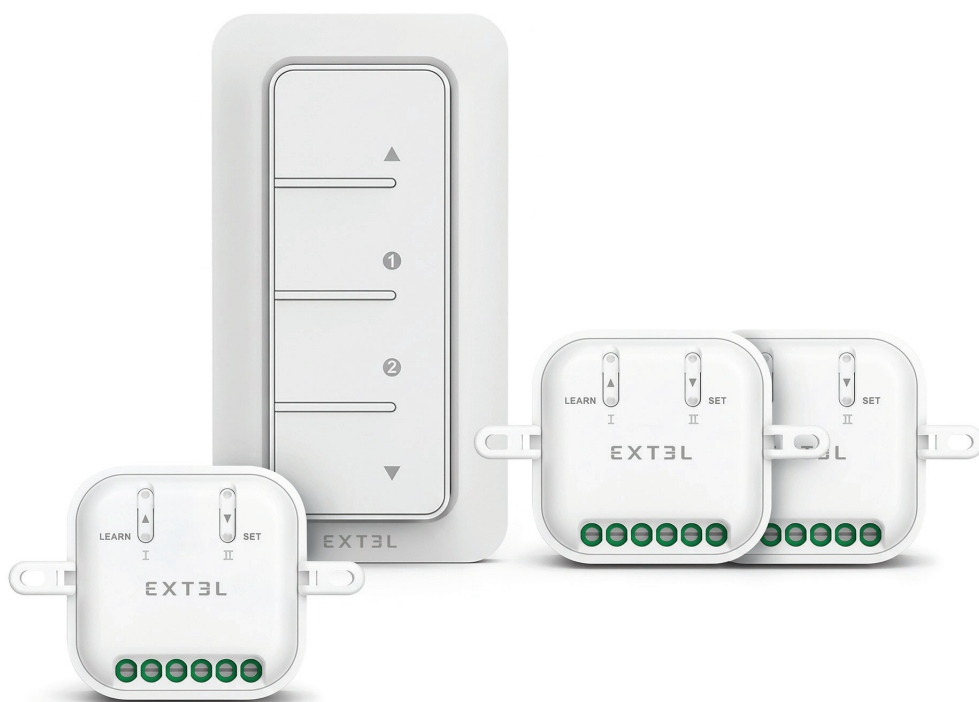

SIMPLIFIQUE A SUA ROTINA DIÁRIA

Controle os seus estores com estes módulos de 433,92 MHz da Extel Casa. As suas tarefas diárias já não lhe exigirão qualquer esforço: concebidos para controlar os motores dos seus estores (230 V CA ou 24 V CC), também podem ser instalados em algumas portas de garagem motorizadas e controláveis por contacto seco. Este kit oferece-lhe, assim, versatilidade para modernizar toda a sua casa. O telecomando incluído permite-lhe configurar dois tempos de exposição específicos, de acordo com os seus hábitos.

* Suporta até 1000 W x 2 (carga resistiva)

** Até 50 metros em campo aberto



HOTLINE

2 ANOS

GARANTIA

CASA



MULTIFUNÇÕES

- **Módulos multifunções:** utilize-os para as suas persianas ou para a sua porta de garagem motorizada controlável por contacto seco. Pode emparelhar vários módulos com um mesmo telecomando: os módulos serão controlados todos ao mesmo tempo.

Para controlar os módulos de forma independente, é necessário adquirir um telecomando adicional (ref. 701104).

- **Telecomando com 4 botões:** subir e descer as persianas, e 2 botões programáveis para duas posições personalizadas. Exemplo de cena: criar um cenário "nível de fecho da persiana a 70%".

- Controlo por rádio a 433,92 MHz com o telecomando.

- Formato compacto de 48 x 48 x 24 mm.

- Usufrua de um baixo consumo em standby, com menos de 1 W por módulo.



50m



433 Mhz



1000W*




POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...


Controlar os estores da sala, do quarto ou da cozinha a partir de um telecomando, sem qualquer esforço.

Controlar, a partir do telecomando, uma porta de garagem motorizada que possa ser acionada por contacto seco.


CABLAGEM



Controlo de um motor de 230 V CA





Controlo de um motor de 24 V CC



Controlo de um contacto seco

COMO FUNCIONA?

Abrir e fechar as persianas com o telecomando.

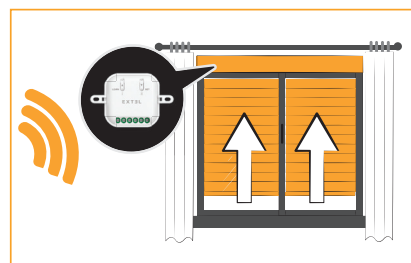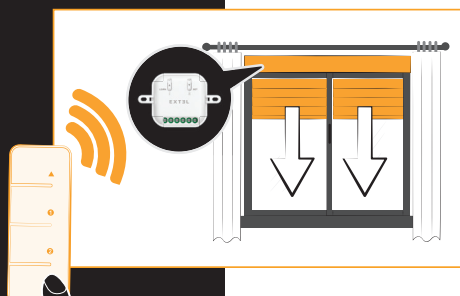

Configuração de uma cena


Utilizando os botões "Subir" e "Descer" do telecomando, posicione a persiana na abertura pretendida, por exemplo, a meio caminho (50%). Depois de ajustar a posição, mantenha premido o botão "Cena 1" durante 3 segundos para guardar essa posição. Um sinal luminoso no telecomando confirma o registo.

Para voltar a utilizar esta posição, basta premir o botão "Cena 1". A persiana deslocar-se-á automaticamente até à posição guardada (neste caso, 50% de abertura).



CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA EXT3L CASA

Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando! Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.

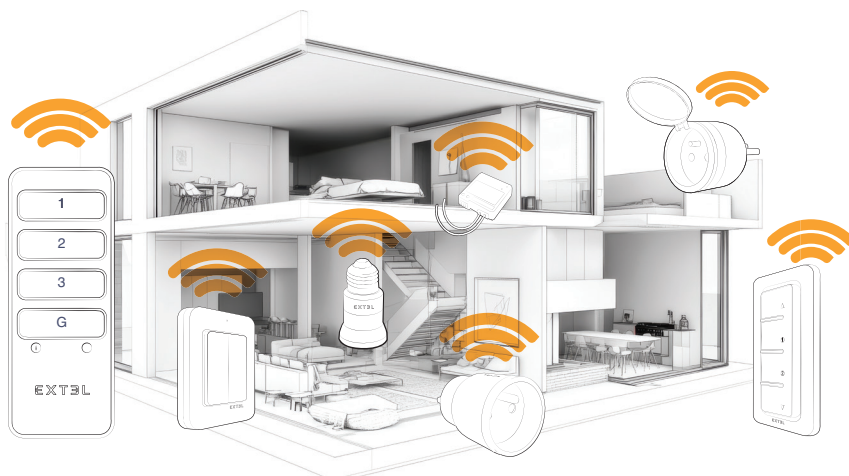

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO

INSTALAÇÃO	230 V - 50 Hz
FREQUÊNCIA	Recetor: 433.92 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	1000 W '2 (carga resistiva)
UTILIZAÇÃO	Interior
DIMENSÕES	Altura: 48 mm x Comprimento 48 mm x Espessura: 24 mm
PESO	40 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
CONSUMO EM STANDBY	<1 W
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - TELECOMANDO

DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA	433.92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
INSTALAÇÃO	Parede
CONTROLO	1 botão Subir, 1 botão Descer e 2 botões para definir cenas
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
DIMENSÕES DO TELECOMANDO	Altura 110 mm x Largura 60 mm x Espessura 14 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS



CONTEÚDO DO PRODUTO

- 3 módulos para estores
- 1 telecomando (pilha CR2032 incluída)
- Kit de fixação


CASA

REF. 701102



3345117011028

EXT3L

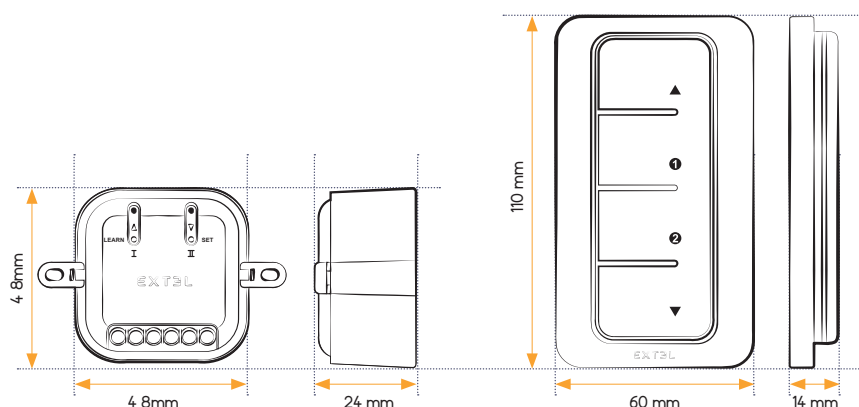

Fotografias e ilustrações não contratuais / ©AdobeStock.com / Extel é uma marca do grupo Avidsen.
A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as características técnicas, as dimensões e as cores dos produtos da presente oferta sem aviso prévio. © Extel France 2026