



EXT3L

Kit de módulo de iluminação exterior 1000 W - Com interruptor e caixa estanque IP56



CASA



UM COMANDO EXTERNO SIMPLES

Controle a sua iluminação exterior a partir do interior com o interruptor e o módulo de iluminação da Extel Casa para simplificar o seu dia a dia. A caixa incluída no kit permite-lhe instalá-lo em segurança no exterior. É possível ligar-lhe vários telecomandos e interruptores para um controlo com total liberdade!



HOTLINE

2 ANOS

GARANTIA



* Suporta até 1000 W (carga resistiva)

** Até 50 metros em campo aberto



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Instalação numa caixa estanque IP56: Depois de ligado, basta emparelhá-lo com o interruptor Extel Casa incluído no kit. O interruptor funciona com uma pilha CR2032 incluída e pode ser fixado onde quiser.
- Alcance de rádio conveniente: até 50 metros em campo aberto.
- Compatível com vários tipos de lâmpadas disponíveis no mercado: LED, fluorescentes compactas, de halogénio e incandescentes.
- Interruptor ON/OFF ou com OFF temporizado de 5 segundos, 1, 10, 30 ou 60 minutos.
- Compatível com os telecomandos e interruptores sem fios da gama Extel Casa.
- Até 32 emissores associados ao módulo de iluminação: pode aumentar o número de pontos de controlo (entrada, sala de estar, quarto, etc.).

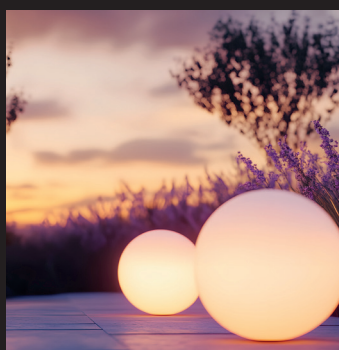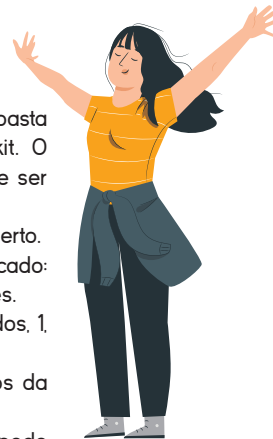


POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...

Jardim: acender e apagar facilmente as luzes do seu jardim a partir do interior da sua casa.



COMO FUNCIONA?


- Instale o módulo de iluminação na sua caixa IP56, atrás do seu candeeiro exterior.
- Instale o interruptor no local pretendido.
- Ligue o interruptor ao módulo de iluminação.

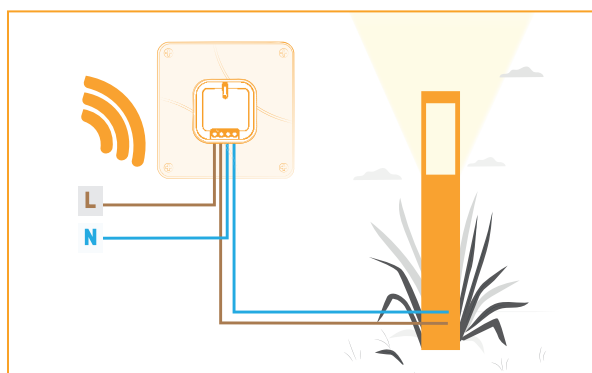

CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA **EXTEL** CASA

Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando!

Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.

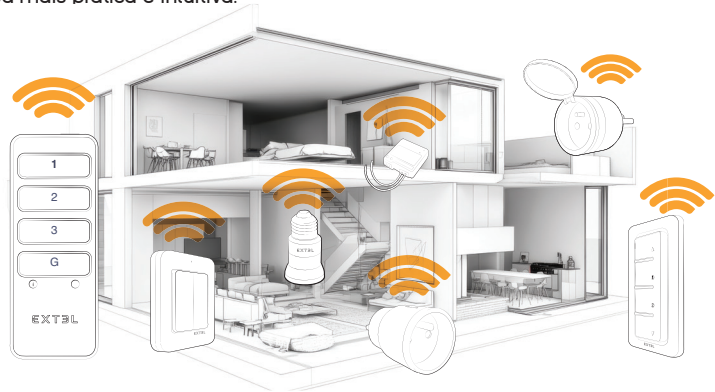

COMPATÍVEIS

- INC. 1000 W
- LED 200 W
- HALO. 1000 W
- ECO. 100 W



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINAÇÃO

INSTALAÇÃO	Embutido
FREQUÊNCIA	Recetor: 433.92 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	1000 W (carga resistiva)
POTÊNCIA MÁXIMA	Incandescente: 1000 W LED 200 W Halógeno: 1000 W Fluorescente compacta: 100 W Não é compatível com lâmpadas reguláveis.
DIMENSÕES	Altura 47 mm x Largura 47 mm x Espessura 24,5 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INTERRUPTOR

DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA	433.92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
FUNCIONAMENTO	ON/OFF ou com OFF temporizado 5s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. As luzes LED vermelhas e verdes indicam os diferentes estados de funcionamento. O interruptor possui um indicador de bateria fraca.
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
INSTALAÇÃO	Em saliência
DIMENSÕES	Altura 80 mm x Largura 80 mm x Espessura 15 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CAIXA IP56

INSTALAÇÃO	Parede
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP56
DIMENSÕES	Altura 115 mm x Largura 115 mm x Espessura 49,3 mm
PESO	203 g



CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 módulo de iluminação
- 1 caixa estanque IP56
- 2 prensa-cabos
- 1 interruptor emissor (pilha CR2032 incluída)
- 1 kit de fixação


CASA

REF. 701206



3345117012063

EXTEL

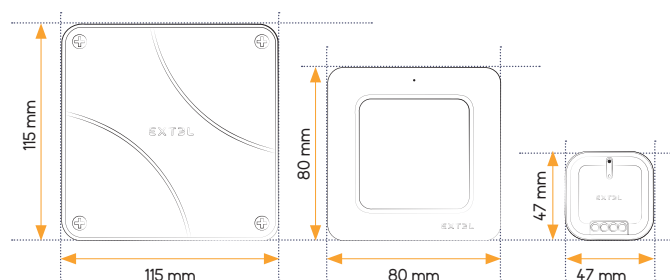

Fotografias e ilustrações não contratuais / ©AdobeStock.com / Extel é uma marca do grupo Avidsen.

A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as características técnicas, as dimensões e as cores dos produtos da presente oferta sem aviso prévio. © Extel France 2026