BLAUPUNKT

Nr kat.350302


V1

SOLAR EYE



Works with

BlaupunktHome
App

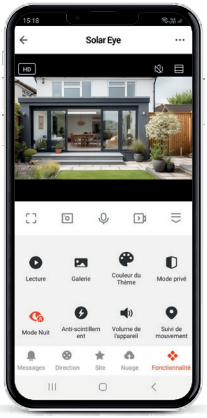

USER MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NOTICE D'UTILISATION

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Enjoy it.

SPIS TREŚCI

A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ 04

2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 04

3 - RECYKLING 04

B - OPIS PRODUKTU

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 05

2 - KAMERA 06

C - INSTALACJA

1 - DZIAŁANIE 07

2 - INSTALACJA KAMERY 07

3 - INSTALACJA KARTY MICRO SD 07

4 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I TWORZENIE KONTA 07

5 - PODŁĄCZENIE KAMERY 09

5.1 - Parowanie przez Bluetooth 09

5.2 - Parowanie kodem QR 11

6 - RESET KAMERY 13

D - UŻYTKOWANIE

1 - PARAMETRY NAGRAŃ 15

1.1 - Nagrywanie bez karty microSD 15

1.2 - Nagrywanie z kartą microSD 15

1.3 - Aktywacja wykrywania ruchu 16

2 - ODTWARZANIE NAGRAŃ 17

2.1 - Korzystanie ze zdjęć na smartfonie 18

2.2 - Korzystanie z filmów na smartfonie 18

3 - INNE USTAWIENIA 19

4 - CEL I WYKORZYSTANIE FUNKCJI POMIESZCZEŃ W APLIKACJI BLAUPUNKTHOME 19

E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

1 - DANE TECHNICZNE 22

2 - GWARANCJA 22

3 - POMOC I DORADZTWO 24

4 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI 24

A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ

- Kamery nie należy instalować w miejscu, w którym filtr obiektywu byłby narażony na zarysowania i zabrudzenia.
- Nie wystawiać obiektywu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani źródła światła odbitego.
- Nie montować w pobliżu kwaśnych chemikaliów, amoniaku lub źródeł emisji toksycznych gazów.
- Instalacja i eksploatacja kamery muszą być zgodne z lokalnymi przepisami.

2 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy odłączyć urządzenie.
- Do czyszczenia produktu nie używać substancji ściernych lub żrących.
- Używać miękkiej lekko wilgotnej ścierki.
- Nie rozpylać na produkt aerozoli, gdyż mogą one uszkodzić jego wnętrze.

3 - RECYKLING



Zabrania się wyrzucania zużytych baterii razem z odpadami gospodarczymi. Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje oznaczono symbolami przedstawionymi obok, które oznaczają, że nie można ich wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Nazwy metali ciężkich oznaczono następująco: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie/akumulatory można przekazać do gminnego zakładu zbiórki odpadów (sortownie odpadów nadających się do recyklingu), który jest zobowiązany do ich odbioru. Nie należy pozostawiać baterii/baterii guzikowych/akumulatorów w zasięgu dzieci – należy je przechowywać w miejscach dla nich niedostępnych. Istnieje ryzyko połknięcia przez dzieci lub zwierzęta domowe. Niebezpieczeństwo śmierci! Jeżeli mimo wszystko tak się stanie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Nie należy zwierać baterii, wrzucać ich do ognia ani ich ładować. Istnieje ryzyko wybuchu!




To logo oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Substancje niebezpieczne, które mogą zawierać, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy.




B - OPIS PRODUKTU

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU


1 x1



2 x1



3 x1



4 x1




5 x5



6 x5



7 x1




1	Kamera
2	Panel słoneczny
3	Wspornik montażowy panelu słonecznego
4	Narzędzie do resetowania kamery

5	Kołki do montażu panelu i kamery
6	Śruby do montażu panelu i kamery
7	Kabel USB typu C

B - OPIS PRODUKTU

2 - KAMERA

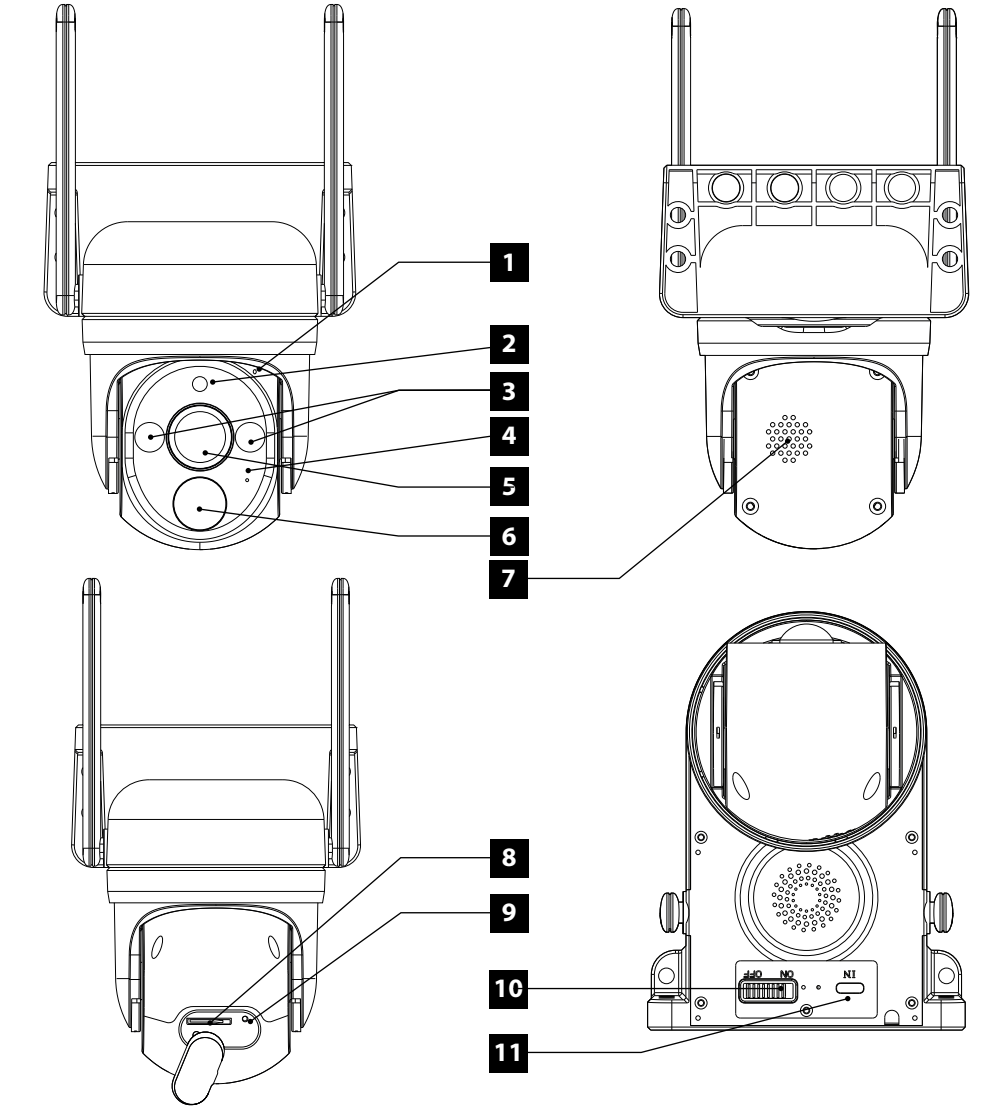

1	Mikrofon
2	Czujnik natężenia światła
3	Światło podczerwone
4	Lampka kontrolna
5	Obiektyw
6	Czujnik ruchu


7	Głośnik
8	Gniazdo karty microSD (nie znajduje się w zestawie)
9	Przycisk resetowania
10	Włącznik/wyłącznik
11	Gniazdo USB typu C

1 - DZIAŁANIE


Kamera pozwala monitorować dom i otrzymywać powiadomienia o wykryciu ruchu bezpośrednio na smartfona. Urządzenie może również rejestrować zdjęcia i filmy przy użyciu karty micro SD (nie znajduje się w zestawie).

2 - INSTALACJA KAMERY

Przymocować kamerę za pomocą otworów montażowych.

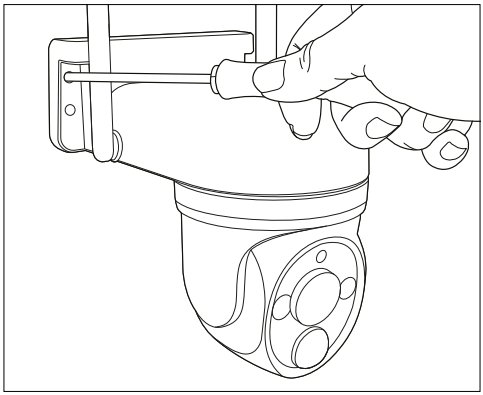


Przymocować panel słoneczny za pomocą otworów montażowych. Przed montażem należy sprawdzić odległość między panelem a kamerą.

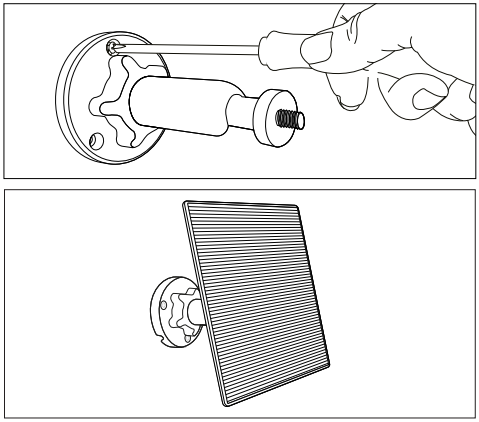

WAŻNE: Aby zapewnić optymalne ładowanie panelu słonecznego, zalecamy ustawienie go w kierunku południowym, pod kątem 30° w górę. Każda inna orientacja będzie mniej skuteczna i może spowodować niewystarczające ładowanie, jeśli kamera jest intensywnie używana.


3 - INSTALACJA KARTY MICRO SD

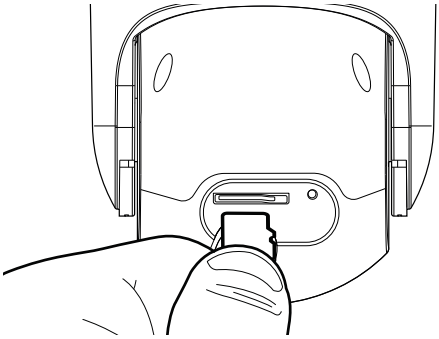

Kamerę wyposażono w gniazdo kart microSD, które pozwala na korzystanie ze źródła pamięci masowej. Maksymalny rozmiar karty to 128 GB. Aby uzyskać dostęp do portu microSD, należy delikatnie obrócić obiektyw kamery w dół. Ta karta jest opcjonalna, ale niezbędna, jeśli kamera ma nagrywać w trybie autonomicznym.

4 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I UTWORZENIE KONTA

Po podłączeniu kamery należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby ją sparować.
Pobrać aplikację BlaupunktHome
ze sklepu Play lub App Store.

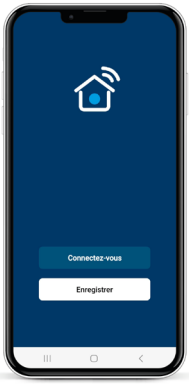


Works with
BlaupunktHome
App

GET IT ON Google Play


Download on the App Store

C - INSTALACJA


Uruchomić aplikację i zalogować się, jeśli posiada się już konto. Jeśli nie, nacisnąć **ENREGISTRER (Zapisz)** i pozwolić, aby aplikacja przeprowadziła użytkownika przez całą procedurę.

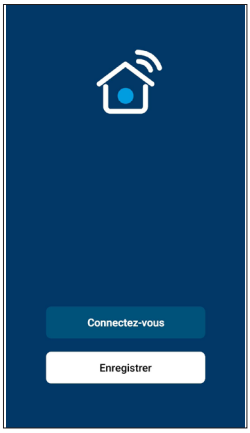

Po zaakceptowaniu polityki prywatności możliwe jest utworzenie konta z **adresem e-mail**.

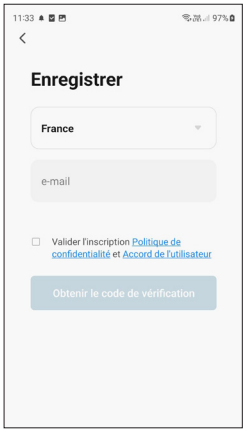

Wybrać kraj, a następnie, po wprowadzeniu adresu e-mail, zaznaczyć opcję Valider l'inscription (Potwierdź rejestrację), a następnie wybrać **Obtenir le code de vérification (Uzyskaj kod weryfikacyjny).**

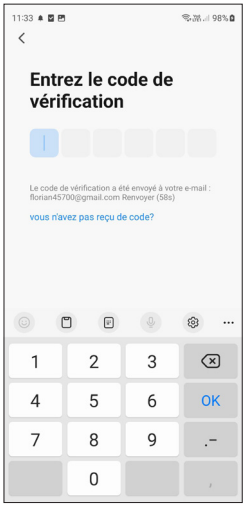

W ciągu kilku sekund użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny na swoją skrzynkę e-mail. Należy wprowadzić kod, aby dokończyć rejestrację.
Ostrzeżenie, wiadomość e-mail może trafić do folderu spamu.

Jeśli użytkownik nie otrzyma kodu przed upływem limitu czasu, należy nacisnąć **renvoyer (wyślij ponownie)** i sprawdzić, czy poprawnie wprowadzono adres e-mail.



Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków (maksymalnie 20) oraz co najmniej jedną cyfrę, jedną wielką literę, jedną małą literę i jeden znak specjalny, następnie należy nacisnąć przycisk **Terminé (Koniec).**

5 - PODŁĄCZENIE KAMERY


Jeśli istnieje kilka elementów do sparowania (gniazdka, kamery, inne żarówki), należy włączyć zasilanie tylko jednego elementu na raz.


Poniższe informacje mogą się różnić w zależności od aktualizacji aplikacji.



Przełączyć włącznik/wyłącznik do pozycji ON i zaczekać. Kamera wyemituje sygnał dźwiękowy, aby potwierdzić prawidłowe uruchomienie.

Przed próbą połączenia upewnić się, że czerwona lampka kamery szybko miga. Jeśli tak nie jest, należy sprawdzić, czy przełącznik ON/OFF jest ustawiony w pozycji ON i nacisnąć przycisk RESET na kamerze przez 10 sekund. Jeśli czerwona lampka nie miga, naładować kamerę za pomocą dostarczonego kabla i spróbować ponownie.

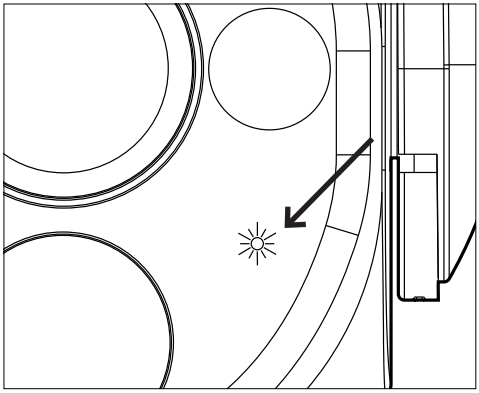


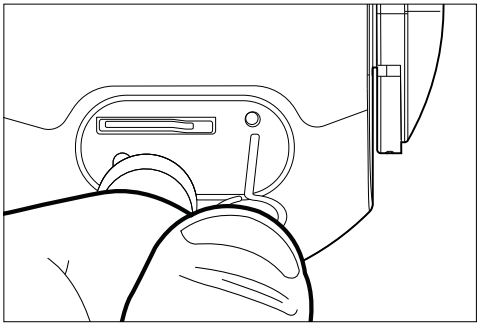

WAŻNE: Istnieje możliwość, że podczas instalacji pojawi się komunikat o zbyt długim haśle wifi i nazwie SSID. Sprawdzić, czy hasło i nazwa SSID mają mniej niż 20 znaków. W przeciwnym razie należy zapoznać się z sekcją „5.2 Parowanie kodem QR".

5.1 Parowanie przez Bluetooth

Aby rozpocząć instalację, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**.

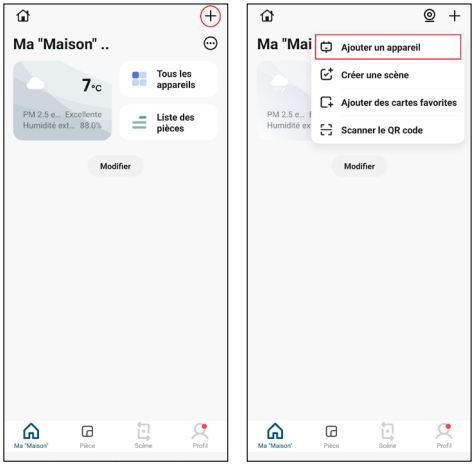

Produkt pojawi się w górnej części ekranu, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**.

- Jeśli kamera nie jest widoczna w aplikacji, należy wykonać elektryczny restart kamery za pomocą wyłącznika.


Jeśli kamera pozostaje niewidoczna, przejść do ustawień na smartfonie i sprawdzić, czy aplikacji BlaupunktHome przyznano wszystkie uprawnienia.
Bluetooth w smartfonie musi być włączony.

C - INSTALACJA




Wybrać sieć WIFI
(należy pamiętać, że smartfon musi być podłączony do sieci Wi-Fi, do której będzie podłączona kamera)

Wpisać klucz wifi i nacisnąć **SUIVANT (DALEJ)**.

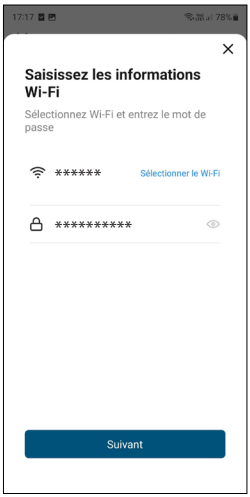

Prosimy o cierpliwość podczas procedury łączenia, ponieważ może to potrwać kilka minut.

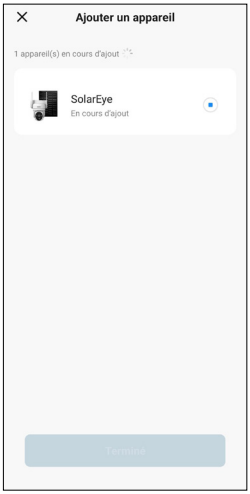


Jeśli przesłane informacje są prawidłowe, kamera wyemituje 3 sygnały dźwiękowe.
W przypadku błędu połączenia:

- Nieprawidłowy klucz WIFI: Brak reakcji ze strony kamery (niebieska lampka miga szybko, a kamera emituje sygnał dźwiękowy). Aplikacja wyświetli komunikat „Echec de l'ajout de l'appareil" (Nie udało się dodać urządzenia) i wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. Kliknąć krzyżyk w prawym górnym rogu i powrócić do podłączania kamery.

Kamera Blaupunkt została pomyślnie sparowana, można ustawić nazwę, naciskając ołówek i naciskając **TERMINÉ** (KONIEC)



Kamera jest teraz gotowa do pracy i jest widoczna w aplikacji.

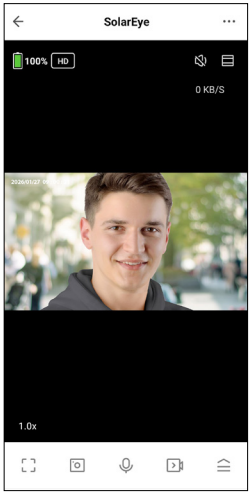

5.2 Parowanie kodem QR


Aby rozpocząć instalację, nacisnąć **AJOUTER (DODAJ)**. Upewnić się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi 2,4 GHz punktu dostępowego. Kamera jest kompatybilna z siecią Wi-Fi 5 GHz. Częstotliwość ta oferuje jednak krótszy zasięg radiowy niż częstotliwość 2,4 GHz, dlatego do połączenia lepiej jest używać częstotliwości 2,4 GHz.



Wybrać produkt do sparowania: kamera **Blaupunkt Solar Eye**.




Sprawdzić, czy lampka kamery miga na czerwono, jeśli nie, zapoznać się z rozdziałem **resetowanie kamery**. Następnie nacisnąć **SUIVANT (DALEJ)**.

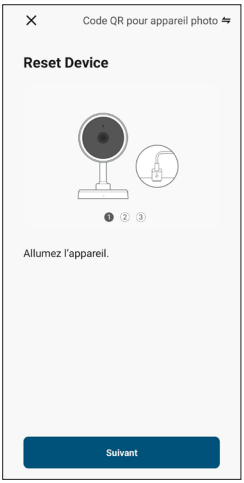


Wybrać sieć WIFI (**uwaga**, smartfon musi być podłączony do sieci WIFI, do której będzie podłączona kamera), wprowadzić hasło sieciowe i nacisnąć **SUIVANT (DALEJ).**

C - INSTALACJA

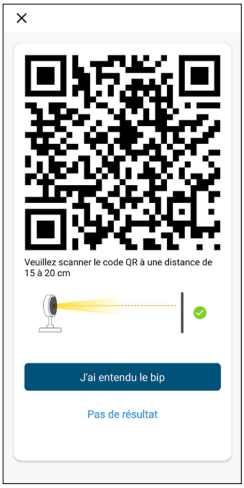



Po naciśnięciu **continuer (kontynuuj)**na ekranie pojawi się kod QR. Umieścić ekran smartfona **10-15** cm przed obiektywem kamery, nie poruszając smartfonem do momentu uzyskania reakcji kamery.

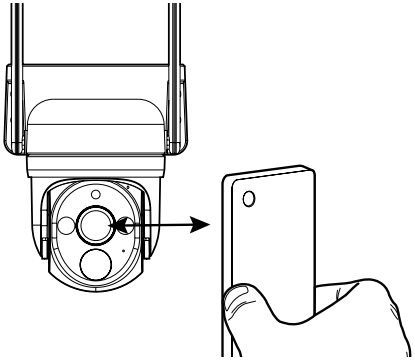

Następnie kamera wyemituje 1 sygnał dźwiękowy. Nacisnąć **„j'ai entendu le bip" (Usłyszałem sygnał dźwiękowy)**.

Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, sprawdzić, czy obiektyw jest czysty i nie jest zasłonięty (folia ochronna została usunięta). Upewnić się, że ekran smartfona jest czysty i w dobrym stanie. Zwiększyć jasność smartfona do maksimum, a następnie powtórz operację.

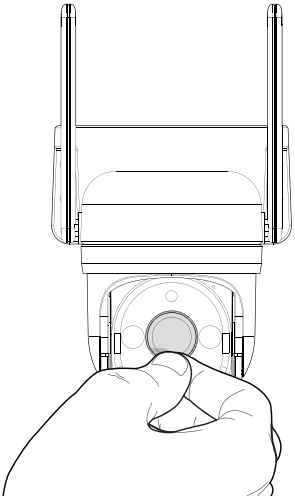


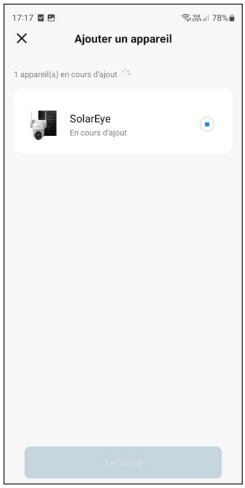

Prosimy o cierpliwość podczas procedury łączenia, ponieważ może to potrwać kilka minut. Po nawiązaniu połączenia kamera potwierdzi 3 sygnałami dźwiękowymi pomyślne nawiązanie połączenia Wi-Fi.



Kamera Blaupunkt została pomyślnie sparowana, można ustawić nazwę, naciskając ołówek i naciskając **TERMINE (KONIEC)**.

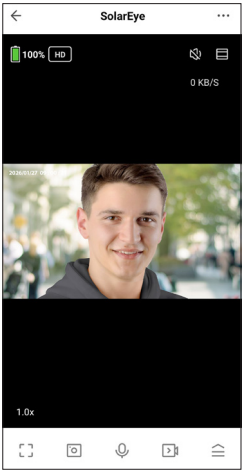


Kamera jest teraz gotowa do pracy i jest widoczna w aplikacji.


6 - RESET KAMERY

Następujące wskazówki mogą pomóc w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas procedury parowania:

Aby wykonać **reset** kamery, należy nacisnąć przycisk RESET przez 15 sekund. Kamera wyemituje 3 dźwięki potwierdzające pomyślne wykonanie operacji.
Po kilku sekundach kamera wyemituje melodię uruchamiania. Następnie można rozpocząć procedurę podłączenia kamery w tryb online. Należy pamiętać, że reset nie powoduje usunięcia kamery z aplikacji.




Usunięcie kamery z aplikacji powoduje jej zresetowanie. Kamera odtworzy melodię startową kilka sekund po usunięciu kamery z aplikacji. Aby to zrobić, nacisnąć 3 kropki.
Po wejściu w **paramètres (ustawienia)**, przewinąć w dół do samego dołu interfejsu i wybrać **enlevez l'appareil (usuń urządzenie)**.

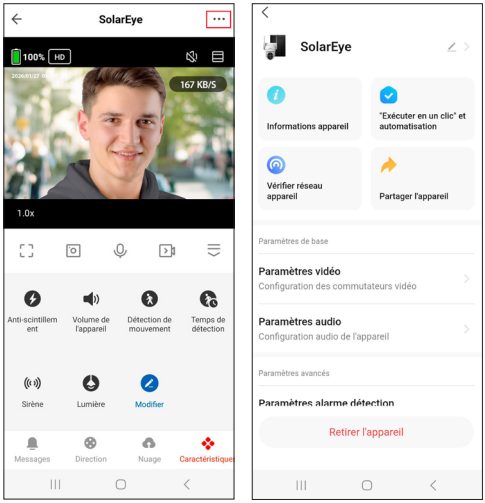

Aby zakończyć usuwanie, nacisnąć **Déconnecter l'appareil (Odłącz urządzenie),** a następnie potwierdzić**.**

C - INSTALACJA

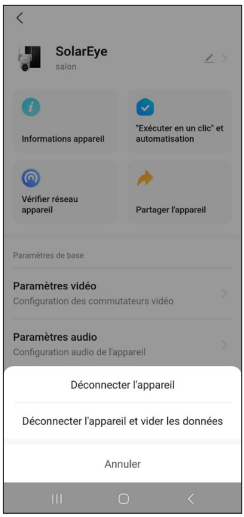


Urządzenie zostało usunięte z aplikacji.

1 - PARAMETRY NAGRAŃ

Kamera Blaupunkt Solar Eye jest przeznaczona do wykonywania nagrań, które można przeglądać za pomocą aplikacji BlaupunktHome.

1.1 NAGRYWANIE BEZ KARTY MICRO SD

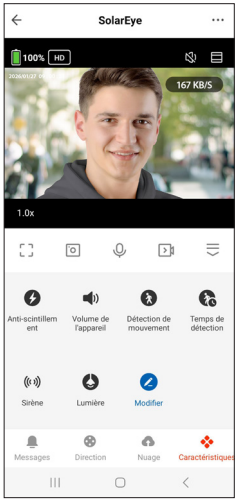

Istnieje możliwość wykonania zrzutu ekranu lub ręcznego nagrania bez karty micro SD, a elementy te zostaną zapisane bezpośrednio w pamięci smartfona, z którego uruchomiono nagranie. Można je następnie przeglądać bezpośrednio w zakładce **Galeria**.


Kliknąć , aby wykonać zrzut ekranu

Kliknąć , aby wykonać nagranie wideo


Ważne: nagrywanie zdarzeń nie jest możliwe bez karty SD.

1.2 NAGRYWANIE Z KARTĄ MICRO SD

Aby nagrywać w sposób ciągły, należy obowiązkowo użyć karty micro SD.

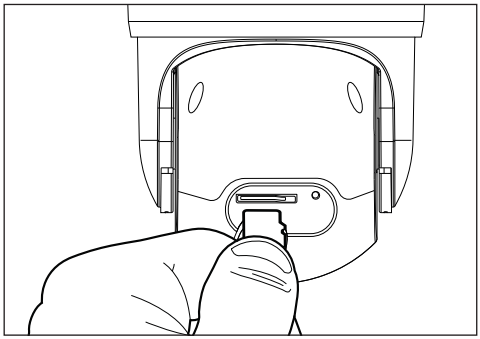


Włożyć kartę micro SD do kamery, a następnie przejść do ustawień karty SD. Kliknąć parametr ustawień formatowania i Formatage de la carte SD (Formatowanie karty SD), aby zresetować kartę micro SD.

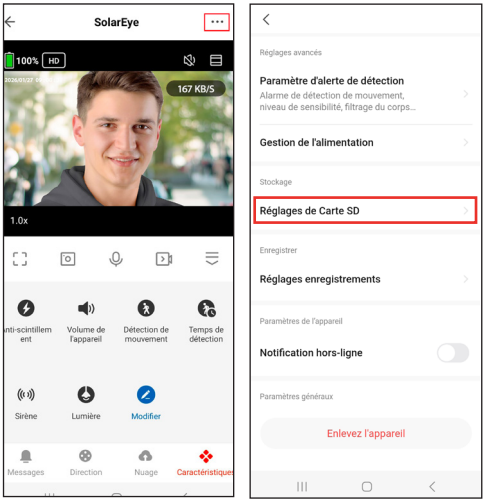



Umożliwi to wybranie trybu nagrywania:


- Nagrywanie zdarzeń: uruchamia nagrywanie po wykryciu ruchu (należy włączyć tę funkcję w dedykowanym menu).
- ta kamera nie umożliwia nagrywania ciągłego.


D - UŻYTKOWANIE

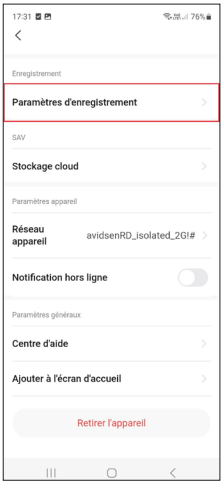

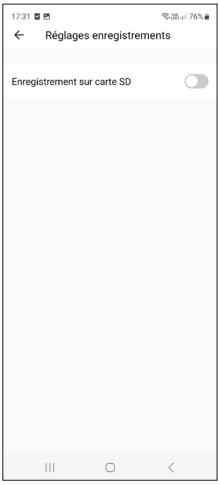

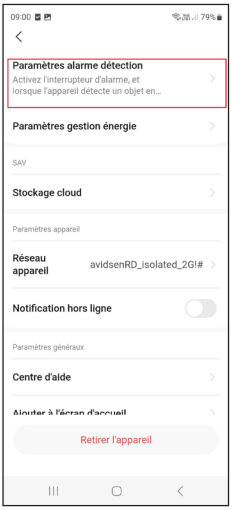

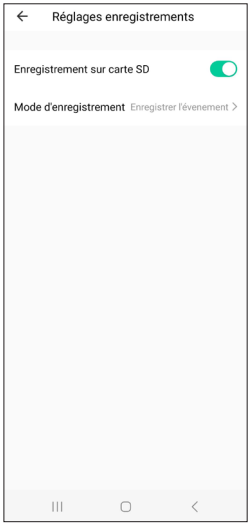

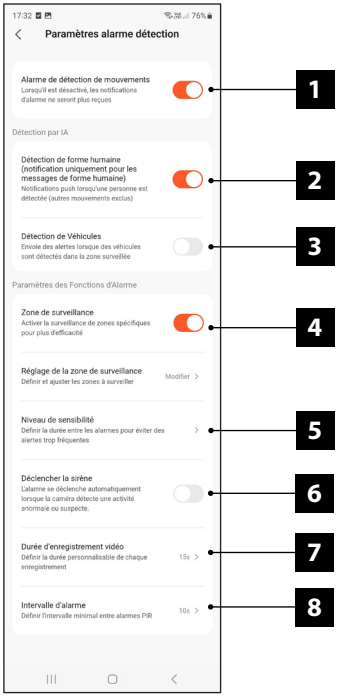

Kamera automatycznie usunie najstarsze nagrania po zapełnieniu karty micro SD.


1.3 AKTYWACJA WYKRYWANIA RUCHU


Kamera może również nagrywać automatycznie w przypadku wykrycia ruchu. Kamera umożliwia nagrywanie w zakresie od 15 sekund do 120 sekund. Należy aktywować tę funkcję w ustawieniach kamery.

1	Aktywacja/dezaktywacja alarmów po wykryciu ruchu
2	Aktywacja/dezaktywacja powiadomień o wykryciu sylwetki ludzkiej (powiadomienia tylko dla komunikatów dotyczących ludzkiej sylwetki)
3	Aktywacja/dezaktywacja alarmów po wykryciu pojazdów
4	Służy do tworzenia strefy maskowania w celu zignorowania wykrywania w tej strefie. (Czerwona strefa to strefa wykrywania)
5	Ustawienie czułości wykrywania (Niska/Średnia/Wysoka): - W przypadku niepożądanego wykrycia należy zmniejszyć czułość - Jeśli nie zostanie wykryty żaden ruch, należy zwiększyć czułość
6	Uruchamia syrenę w przypadku wykrycia ruchu
7	Czas trwania nagrania wideo
8	Ustawianie odstępu między 2 nagraniami

2 - ODTWARZANIE NAGRAŃ

Zdjęcia i filmy zapisane na karcie micro SD można odtwarzać z menu message (wiadomości), Tout (Wszystko): Zdjęcia i filmy nie mogą być odtwarzane z komputera.

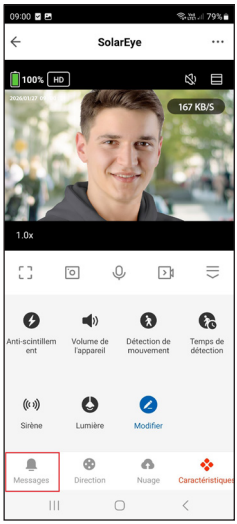



Wyświetlą się wszystkie zdjęcia i nagrania wideo związane z wykryciem ruchu:




1	Umożliwia wybór dnia, w którym nastąpiło wykrycie
2	Umożliwia filtrowanie typu alarmu
3	Kliknąć „Cliquez pour afficher” (Kliknij, aby wyświetlić), aby obejrzeć wideo
4	Kliknąć zdjęcie, aby je powiększyć i użyć zarejestrowanych obrazów

2.1 Korzystanie ze zdjęć na smartfonie


Po kliknięciu zdjęcia wykonanego przez kamerę, można je użyć lub udostępnić.


D - UŻYTKOWANIE

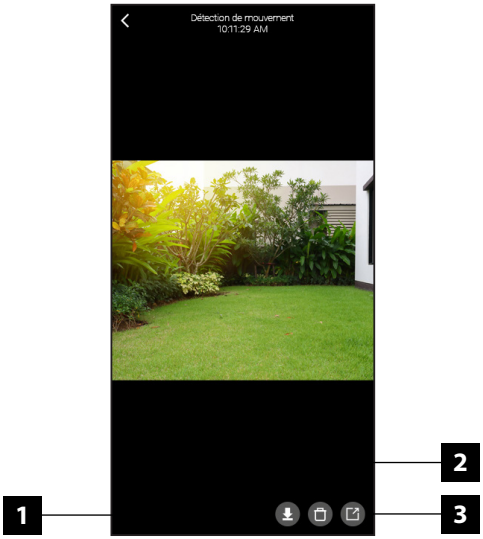

1	Zapisuje zdjęcie w pamięci telefonu. Zdjęcie będzie dostępne w albumie na smartfonie
2	Umożliwia usuwanie zdjęć
3	Umożliwia udostępnianie zdjęć za pośrednictwem poczty e-mail lub wybranej sieci

2.2 Korzystanie z filmów na smartfonie

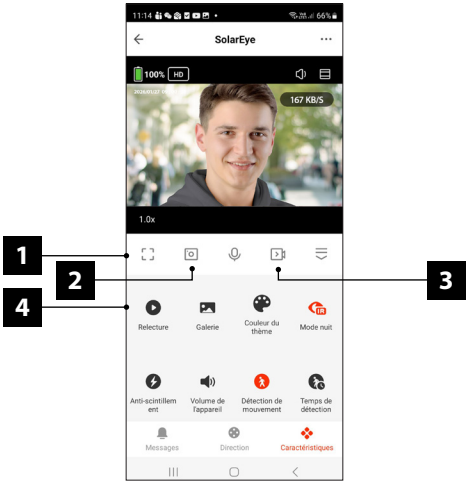


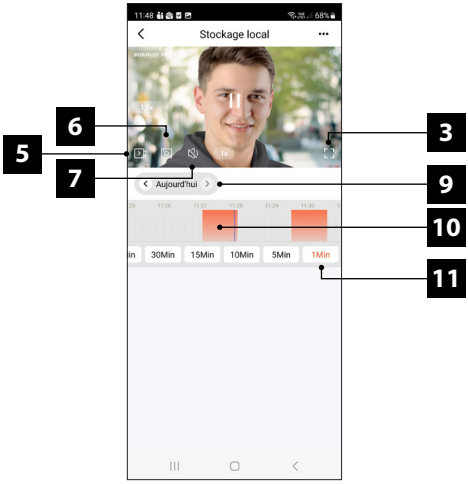

1	Umożliwia ustawienie wideo w trybie pejzaż
2	Zapisuje zdjęcie w pamięci smartfona. Zdjęcie będzie dostępne w Albumie na smartfonie
3	Zapisuje wyświetlane wideo w pamięci smartfona. Wideo będzie dostępne w Albumie na smartfonie
4	Odtwarzanie filmów zapisanych na karcie SD po wystąpieniu zdarzenia
5	Zapisuje wyświetlane wideo w pamięci smartfona. Wideo będzie dostępne w Albumie na smartfonie
6	Zapisuje zdjęcie w pamięci smartfona. Zdjęcie będzie dostępne w Albumie na smartfonie
7	Włączanie/wyłączanie dźwięku nagrywanego wideo

8	Umożliwia ustawienie wideo w trybie pejzaż
9	Wybór dnia, w którym nastąpiło wykrycie
10	Umożliwia wybór przedziału czasowego przez przeciągnięcie środkowego pomarańczowego kursora. Białe obszary odpowiadają strefie bez wykrycia. Strefy jasnopomarańczowe odpowiadają wykonanemu nagraniu
11	Wybór zakresu wyszukiwania

3 - INNE USTAWIENIA

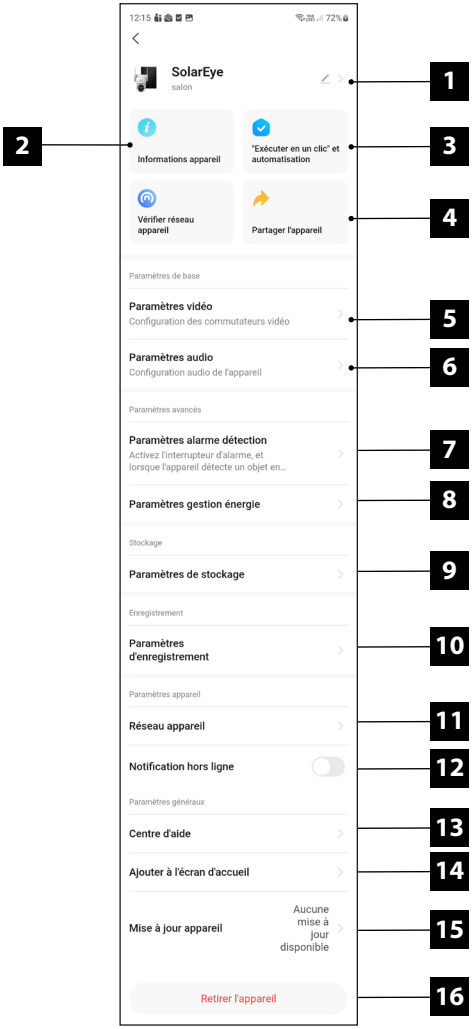

1	Zmiana ikony, nazwy kamery i pomieszczenia w aplikacji BlaupunktHome
2	Dane techniczne
3	Umożliwia integrację kamery ze scenariuszami BlaupunktHome
4	Menu udostępniania dostępu do konta BlaupunktHome
5	Dostęp do ustawień wideo (odwrócony ekran, tryb nocny, zapobieganie migotaniu, znacznik czasu, wskaźnik stanu)
6	Dostęp do ustawień audio (tryb dźwięku jedno-/dwukierunkowego, głośność urządzenia)
7	Dostęp do parametrów wykrywania (patrz rozdział 1.3 niniejszej instrukcji)
8	Umożliwia ustawienie wideo w trybie pejzaż
9	Ustawienia karty SD / Formatowanie karty SD (patrz rozdział 1.2 niniejszej instrukcji)
10	Ustawienia nagrywania po wykryciu (patrz rozdział 1.3 niniejszej instrukcji)
11	Ustawienia sieciowe urządzenia
12	Umożliwia otrzymywanie powiadomień po odłączeniu kamery od Internetu
13	Często zadawane pytania
14	Dodawanie produktu do strony głównej aplikacji BlaupunktHome
15	Sprawdzanie aktualizacji kamery
16	Usunięcie produktu z konta BlaupunktHome

4 - CEL I WYKORZYSTANIE FUNKCJI POMIESZCZEŃ W APLIKACJI BLAUPUNKTHOME

Aplikacja BlaupunktHome umożliwia zarządzanie różnymi typami podłączonych obiektów (żarówka, gniazdko online, kamera), które można powiązać z określonym pomieszczeniem w domu, co jest przydatne do tworzenia scenariuszy lub organizacji urządzeń w aplikacji. Aby to osiągnąć, konieczne jest stworzenie „rodziny".


E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Opis problemu	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu z systemem Android	Urządzenie jest wyposażone w zbyt starą wersję systemu Android lub jest niezgodne	Prosimy o kontakt z pomocą techniczną producenta urządzenia z systemem Android w celu uzyskania najnowszej aktualizacji.
	GooglePlay sprawdza komponenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania aplikacji i jeśli sprzęt nie spełnia wszystkich niezbędnych kryteriów, odmówi instalacji	Należy skorzystać z innego urządzenia z systemem Android.
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu Apple	Urządzenie ma starą wersję systemu iOS	Należy zaktualizować system w swoim urządzeniu
Aplikacja zawiesza się / występują błędy	Wystąpił problem z konfiguracją aplikacji lub dostępem do kamery (kamer)	Odinstalować aplikację i zresetować kamery. Następnie należy dodać kamerę (kamery)
Konfiguracja kamery przez sieć Wi-Fi ze smartfonem nie powiodła się	Zbyt wolne połączenie lub za duża odległość kamery od punktu dostępowego	Zmniejszyć odległość kamery i smartfona do modułu / modemu / routera
	Smartfona podłączono do niekompatybilnej sieci Wi-Fi	Należy upewnić się, że smartfon jest podłączony do sieci 2,4 GHz
Połączenie z kamerą nie jest możliwe przez Internet 4G/5G, ale działa przez sieć lokalną	Problem z konfiguracją sieci	Sprawdzić ustawienia instalacji (modem, router, firewall)
	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić niższą jakość
	Niewystarczająca prędkość połączenia internetowego na smartfonie lub w domu	Upewnić się, że przepustowość łącza jest większa niż 1 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla obrazu niskiej jakości i 2 Mb/s (wysyłanie i odbieranie) dla jakości HD
Obraz jest złej jakości lub niestabilny	Niewłaściwe ustawienia nagrań wideo	Sprawdzić ustawienia nagrań wideo i w razie potrzeby ustawić wyższą jakość

E - CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Wykrywanie ruchu jest uruchamiane w sposób przypadkowy	Nieprawidłowe ustawienia wykrywania ruchu	Zmniejszyć czułość wykrywania
Brak powiadomień push po wykryciu ruchu	Nieprawidłowe ustawienia wykrywania ruchu	Sprawdzić konfigurację kamery, włączenie alarmu i czułość wykrywania ruchu
	Aplikacja nie jest uprawniona do wysyłania wiadomości push	Sprawdzić uprawnienia BlaupunktHome w ustawieniach prywatności w systemie iOS lub ustawieniach aplikacji w systemie Android
Powiadomienia PUSH działają tylko wtedy, gdy aplikacja jest wyświetlana na ekranie systemu Android	Aplikacja BlaupunktHome nie może działać w tle lub została całkowicie zamknięta	Uruchomić ponownie aplikację BlaupunktHome. Upewnić się, że żadna inna aplikacja do zarządzania lub oszczędzania energii nie zamyka automatycznie aplikacji w tle.
	Urządzenie z systemem Android osiągnęło maksymalną liczbę jednocześnie uruchomionych aplikacji	Zamknąć aplikacje lub zwiększyć limit aplikacji w ustawieniach urządzenia.

STAN LAMPKI KAMERY

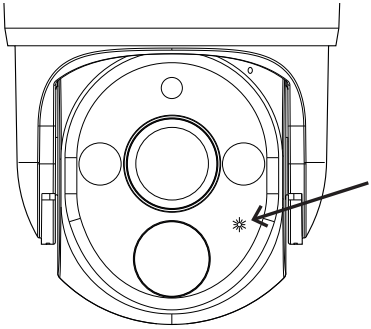

Stałe niebieskie światło	Kamera rejestruje obraz
Migające niebieskie światło	Utrata połączenia Wi-Fi lub trwa podłączanie kamery
Migające czerwone światło	Oczekiwanie na podłączenie
Światło wyłączone	Kamera w trybie gotowości lub kamera nie jest zasilana

F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

1 - DANE TECHNICZNE

Rozdzielczość	2.5k - 4 megapiksele
Dane techniczne	Zasilanie: Akumulator litowy 5200 mAh w zestawie, ładowany przez panel słoneczny 5 V 3 W Protokół komunikacyjny: 2,4 GHz i 5 GHz WIFI b/g/n/ac WIFI IEEE 802.11 b/g/n/ax - Maks. EIRP 20 dBm Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz Wifi 2,4 GHz: 2412 MHz - 2472 MHz i 2422 MHz - 2462 MHz Wifi 5 GHz: 5150 MHz - 5250 MHz i 5725 MHz - 5875 MHz Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2
Audio	Dwukierunkowe
Tryb nocny	Tak, zasięg 8 m
Czujnik i obiektyw	1/2,9" CMOS Kąt widzenia 80°
Czas otwarcia migawki i kompresja	1/25 - 1/100 000 na sekundę - H264
Kąt obrotu	W pionie: 140° W poziomie: 330°
Zapis	Tak, na karcie microSD (maks. 128 GB, brak w zestawie)
Autonomia	Bez doładowania: 3 miesiące w zależności od użytkowania i obciążenia. Złącze kamery USB-C: jeśli użytkownik nie chce korzystać z panelu słonecznego, może ładować ją za pomocą zasilacza sieciowego 5 V (nie znajduje się w zestawie). Z panelem słonecznym: ciągła
Temperatura pracy	Od -10°C do +55°C
Stopień ochrony	IP65
Wymiary	- Kamera: 130 mm x 140 mm x 105 mm - Panel słoneczny: 174 mm x 120 mm x 15 mm - Długość kabla (w zestawie) między panelem a kamerą: 2,5 m

2 - GWARANCJA

- Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją na części i robociznę, licząc od daty zakupu. Należy obowiązkowo zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniem i wypadkiem. Żadna z części tego produktu nie powinna być otwierana ani naprawiana przez osoby niebędące pracownikami firmy Avidsen. Każda interwencja na urządzeniu powoduje anulowanie gwarancji.
- Avidsen zobowiązuje się do zapewnienia zapasu części zamiennych do tego produktu przez czas obowiązywania gwarancji umownej.

F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

Szczegółowe informacje dotyczące danych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2023/2854		
Typ		Audio/wideo, obrazy, zdarzenia wykrywania ruchu, status połączenia, konfiguracja urządzenia
Format		Gromadzenie w formacie JSON; przechowywanie w tabelach MySQL; eksport w formacie XLS
Rozmiar		~50 MB (w zależności od szybkości transmisji i częstotliwości raportowania)
Dane są generowane w trybie	ciągłym (z czasem opóźnienia)	/
	w czasie rzeczywistym	Tylko podczas czynności wykonywanych przez użytkownika lub automatycznej aktywacji
Lokalizacja przechowywania danych		Europa
Czas przechowywania danych		1. Dzienniki zdarzeń w czasie rzeczywistym: pseudonimizowane po 7 dniach, przechowywane przez maksymalnie 12 miesięcy 2. Dane na poziomie konta: przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika
Jak	uzyskać dostęp do danych	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	wyodrębnić dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	usunąć dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	udostępnić dane	Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim. Wszelkie udostępnianie odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje: zapoznać się z zasadami poufności.
	zaprzestać udostępniania	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
tożsamość posiadacza danych (dane kontaktowe)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassault, -37200 Tours, Francja Kontakt: hotline@avidsen.com

F - INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

3 - POMOC I DORADZTWO

- Pomimo wszelkiej staranności, jaką dołożyliśmy podczas projektowania naszych produktów i tworzenia niniejszej instrukcji, jeżeli użytkownik napotka jakiekolwiek trudności podczas instalacji produktu lub ma pytania, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy pozostają do jego dyspozycji.
- W przypadku problemów z działaniem podczas instalacji lub po kilku dniach użytkowania konieczne jest skontaktowanie się z nami z miejsca w pobliżu instalacji, aby jeden z naszych techników mógł zdiagnozować przyczynę problemu, ponieważ najprawdopodobniej wynika on z nieodpowiednich ustawień lub niewłaściwej instalacji. Jeżeli problem dotyczy produktu, technik poda numer sprawy umożliwiający zwrot produktu do sklepu.
  Bez numeru sprawy sklep będzie miał prawo odmówić wymiany produktu.

Avidsen zobowiązuje się do zapewnienia zapasu części zamiennych do tego produktu przez czas obowiązywania gwarancji umownej.

4 - DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Avidsen oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wskazane poniżej urządzenie:
Blaupunkt SOLAR EYE nr katalogowy 350302
jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE i że jego zgodność została oceniona zgodnie z obowiązującymi normami:

Dyrektywy 2014/35/UE (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników)
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62311:2020

Dyrektywy 2014/30/UE (wymagania ws. ochrony w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej)
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 301 489-17 V3.2.4

Dyrektywy 2014/53/UE (efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń).
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 893 V2.1.1
- EN 300 440 V2.2.1

Sporządzono w Tours, dnia 01/03/2026
Alexandre Chaverot, prezes



CE

„Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność Avidsen SAS. Blaupunkt i logo Blaupunkt są znakami towarowymi używanymi na licencji przez Avidsen SAS – więcej informacji udostępniono na stronie brand.blaupunkt.com
Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy produktów i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli".

Avidsen France
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francja
wwww.avidsen.com

Zdjęcia i ilustracje mają charakter wyłącznie poglądowy/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2025