


avidsen

3
ANOS
GARANTIA

HomeCam WR2 2,5K 4 MP CÂMARA IP WI-FI MOTORIZADA

Ref. 127178

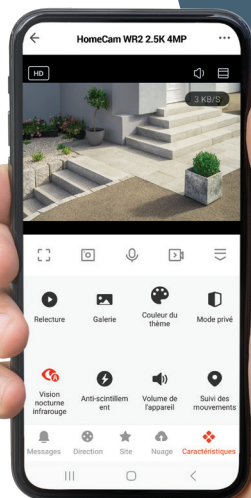

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- A câmara não deve ser instalada em locais onde o filtro da objetiva fique exposto a riscos e sujidade.
- Não exponha a objetiva à luz direta do sol ou qualquer fonte de luz refletida.
- Não multiplique os blocos de tomadas nem os cabos de extensão.
- Não instale o dispositivo na proximidade de produtos químicos ácidos, de amoníaco ou de fontes de emissão de gases tóxicos.
- A instalação e a utilização da câmara deverão ser feitas em conformidade com a legislação local.
- Os motores não devem ser movimentados à mão.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Antes de qualquer trabalho de manutenção, desligue o produto da corrente.
- Não limpe o produto com substâncias abrasivas ou corrosivas.
- Utilize um pano macio ligeiramente humedecido.
- Não pulverize com aerossóis, pois pode danificar o interior do produto.



RECICLAGEM



Este logótipo significa que os dispositivos inutilizados não devem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico. As substâncias perigosas suscetíveis de estarem presentes nestes dispositivos podem ser prejudiciais para a saúde e para o ambiente. Peça ao seu fornecedor que recolha estes dispositivos, ou utilize os meios de recolha seletiva disponibilizados pelo seu município.




1 - CONTEÚDO DO KIT

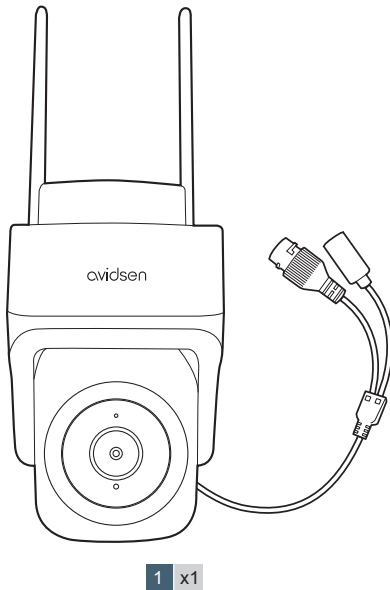

1	Câmara
2	Adaptador de corrente
3	Cabo de alimentação USB tipo C
4	Suporte de parede
5	Parafusos e buchas

2 - CÂMARA

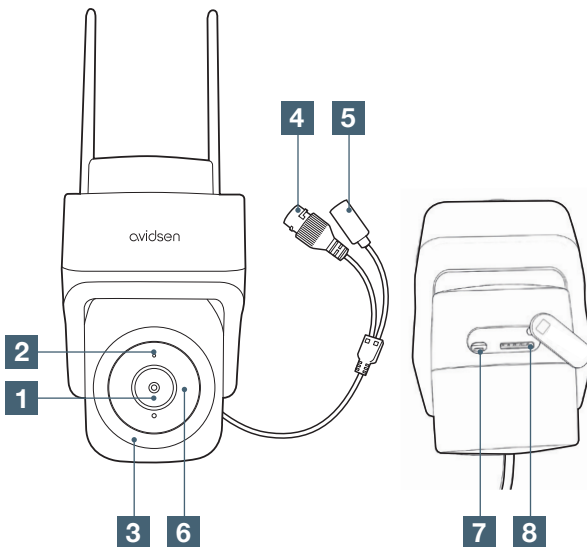



1	Objetiva da câmara
2	LED azul
3	Faixa luminosa
4	Não utilizado
5	Cabo USB
6	LED infravermelhos
7	Botão RESET
8	Ranhura do cartão micro SD

FUNCIONAMENTO


Esta câmara permite vigiar a sua casa e, em caso de deteção de movimentos, ser alertado diretamente no seu smartphone. Este dispositivo também permite tirar fotografias e gravar vídeos através de um cartão micro SD (não fornecido).

INSTALAÇÃO DA CÂMARA


Fixa o suporte à parede no local pretendido.

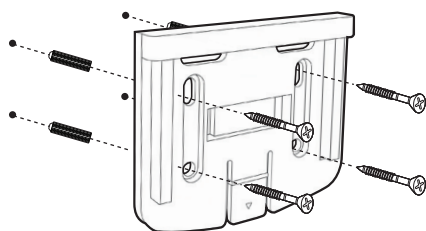

Coloque a câmara na base do suporte e, em seguida, fixe-a deslizando-a de baixo para cima até ouvir um clique que indique que está bem fixada.

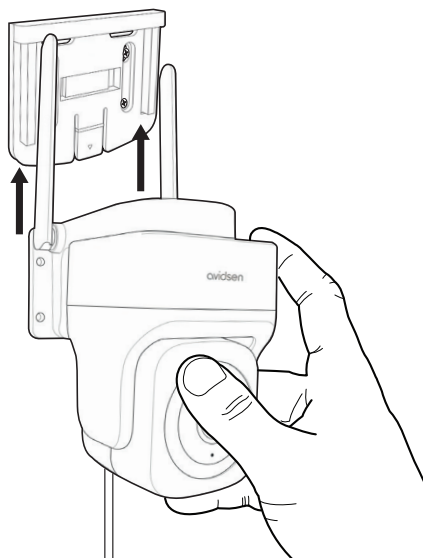


Numa primeira fase, ligue a câmara a uma tomada elétrica. A câmara emite uma melodia e acende-se uma luz azul, mesmo por cima da câmara. Fica a aguardar ligação ao fim de alguns segundos.

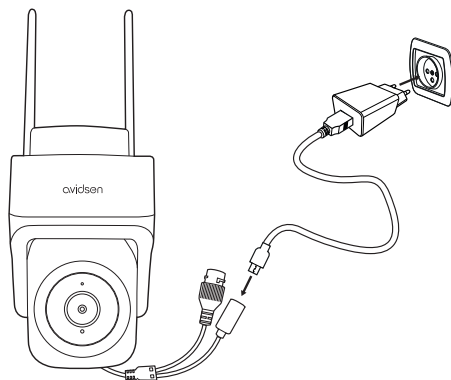

INSTALAÇÃO DO CARTÃO MICRO SD

A sua câmara dispõe de uma ranhura para cartão microSD que lhe permite dispor de uma memória de armazenamento interno. O tamanho máximo é de 128 GB. A utilização deste cartão é facultativa, mas necessária para que a câmara grave de forma autónoma.



INSTALAÇÃO DA APLICAÇÃO MÓVEL E CRIAÇÃO DE UMA CONTA

Depois de a câmara estar ligada, siga as instruções seguintes para proceder ao emparelhamento. Descarregue a aplicação **Avidsen Home** a partir da Play Store ou App store.



AvidsenHome




LIGAÇÃO DA CÂMARA


Se tiver vários elementos para emparelhar (tomadas, câmaras, outras lâmpadas), ligue apenas um elemento à corrente de cada vez. As informações seguintes podem variar conforme a versão da aplicação.

É possível que, durante a instalação, seja apresentada uma mensagem a indicar que a palavra-passe Wi-Fi ou o SSID são demasiado longos. Verifique se a palavra-passe e o SSID do seu roteador têm menos de 20 caracteres.

Para iniciar a instalação, toque em **AJOUTER** (ADICIONAR). O Bluetooth do seu smartphone ou tablet tem de estar ativado.

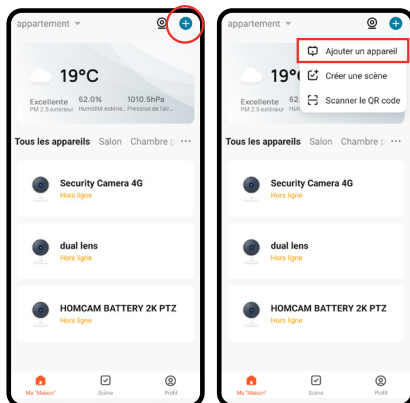

O produto aparece na parte superior do ecrã, prima **AJOUTER** (ADICIONAR).

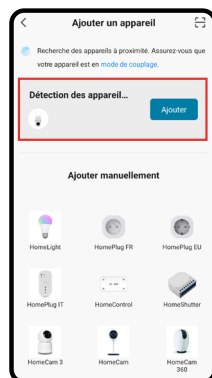


Selecione a sua rede Wi-Fi.

(Tenha em atenção que o seu smartphone deverá estar ligado à rede Wi-Fi à qual vai ligar a câmara)

- Se a aplicação não detetar a câmara, proceda a uma reinicialização elétrica da câmara.
- Se a câmara continuar a não ser detetada, aceda às definições do seu smartphone e verifique se todas as autorizações para a aplicação **Avidsen Home** foram concedidas.

Introduza a sua palavra-passe de rede (chave Wi-Fi) e prima **SUIVANT** (SEGUINTE).

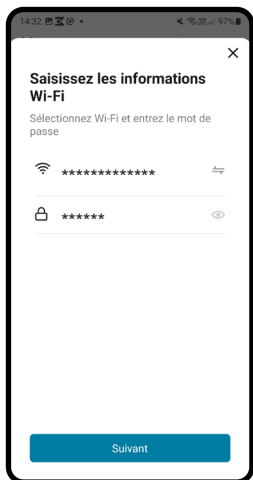

Aguarde durante o procedimento de ligação; este passo poderá demorar alguns minutos.

Se as informações transmitidas estiverem corretas, a câmara emitirá 3 sinais sonoros indicando que está ligada à rede WIFI.

No caso de erro de início de sessão:

- Chave de Wi-Fi errada: Nenhuma reação da câmara. A aplicação dirá "**Echec de l'ajout de l'appareil**" (Falha ao adicionar o aparelho).

Clique na cruz no canto superior esquerdo e volte a ficar com a câmara online, tendo primeiro reiniciado a câmara.

A sua câmara foi emparelhada com sucesso. Já pode definir um nome tocando no lápis e depois em **TERMINÉ (CONCLUÍDO)**.


REINICIALIZAÇÃO DA CÂMARA

As indicações que se seguem podem ajudá-lo em caso de dificuldade durante o processo de emparelhamento:

Para **reinicializar** a câmara, é necessário tocar no botão **RESET (REINICIALIZAÇÃO)** durante 15 segundos. A câmara emitirá 3 sinais sonoros para confirmar que a operação foi efetuada com sucesso.

Após alguns segundos, a câmara emitirá a sua melodia de arranque.

Pode então iniciar o procedimento para colocar a câmara online. **Tenha em atenção que uma reinicialização não elimina a câmara da aplicação.**

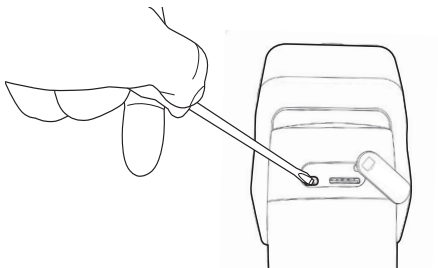


A eliminação da câmara da aplicação faz com que a mesma seja reinicializada. A câmara emite um som alguns segundos depois de ser eliminada da aplicação. Para isso, toque nos 3 pontos no canto superior direito do seu ecrã.

Depois de entrar em **Paramètres** (Configurações), percorra a interface até baixo e selecione **Enlevez l'appareil** (Eliminar dispositivo).

GRAVAÇÃO COM CARTÃO MICRO SD

Caso pretenda efetuar uma gravação contínua ou deteção de movimentos, é necessário utilizar um cartão micro SD.



Insira o cartão SD na câmara e, em seguida, aceda às definições do cartão SD. Clique em **Formatage de la carte SD** (Formatação do cartão SD) para inicializar o cartão SD.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resolução	2,5K - 4MP
Características técnicas	Alimentação: 5V/ 2A Transmissão de vídeo em tempo real Protocolo de comunicação: Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz Encriptação: WPA-PSK/WPA2 Ângulos: deslocamento horizontal 310° deslocamento vertical 150° ângulo de visão horizontal 90° EIRP máx. 20 dBm
Áudio	Bidirecional
Visão noturna	Sim, alcance de infravermelhos de 25 m
Sensor e lente	1/4" CMOS
Velocidade de obtenção e compressão	1/25 – 1/100 000 por segundo - H264
Armazenamento	Sim, em cartão micro SD (128 GB máx., não fornecido)
Consumo em standby	2 W no máx.
Temperatura de funcionamento	-20 °C a +55 °C
Dimensões e peso	120 mm x 117 mm x 80 mm - 290 g

GARANTIA

- Este produto tem uma garantia de 3 anos, que abrange peças e mão-de-obra, a partir da data de compra. É imperativo que guarde o comprovativo de compra durante todo o período de garantia.
- A garantia não cobre os danos causados por negligência, choques ou acidentes. Nenhum elemento deste produto deve ser aberto ou reparado por pessoas estranhas à empresa Avidsen. Qualquer intervenção no dispositivo anulará a garantia.
- A Avidsen compromete-se a manter um estoque de peças sobressalentes para este produto durante o período de garantia contratual.

ASSISTÊNCIA E CONSELHO



Em caso de dificuldade, consulte os nossos tutoriais e vídeos em www.avidsen.com/fr

PROLONGUE A EXPERIÊNCIA

Visite www.maisonnic.com e os nossos retalhistas habituais para obter uma gama completa de peças sobressalentes, acessórios compatíveis e soluções inteligentes para melhorar o seu ecossistema conectado. Dê uma nova dimensão à sua instalação, melhorando o seu desempenho e a sua vida útil, ao mesmo tempo que imagina uma casa cada vez mais prática, segura e conectada. Produtos perfeitamente compatíveis, concebidos para responder às exigências de uma habitação moderna, eficiente e sustentável. Com **Maisonnic** e a rede **Avidsen**, a sua instalação pode evoluir sem limites.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A Avidsen declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o equipamento abaixo designado:
Avidsen **HomeCam WR2 2,5K 4MP**, referência **127178**, está em conformidade com a Diretiva RED 2014/53/UE e que a sua conformidade foi avaliada de acordo com as normas aplicáveis em vigor:

Diretiva 2014/35/UE (proteção da saúde e segurança dos utilizadores).

- EN 62311:2020
- EN 62638-1:2024+A11:2024

Diretiva 2014/30/UE (requisitos de proteção no que diz respeito à compatibilidade eletromagnética)

- EN 301489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301489-17 V3.3.1 (2024-09)
- EN 55032:2015+A11:2020
- EN 55035:2017+A11:2020
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021
- EN 61000-3-3:2023+A2:2021

Diretiva 2014/53/UE (utilização eficiente do espectro de radiofrequências, de modo a evitar interferências prejudiciais):

- EN 300328 V2.2.2 (2019-07)

Tours, 5 de junho de 2026

Alexandre Chaverot, Presidente



Séparez les éléments avant de trier



Avidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - França
www.avidsen.com

REGULAMENTO UE 2023/2854E

Utilização de dados em conformidade com o REGULAMENTO (UE) 2023/2854		
Tipo		Áudio/vídeo, imagens, eventos de deteção de movimento, estado da ligação, configuração do dispositivo
Formato		Recolhidos em formato JSON; armazenados em tabelas MySQL; exportados em formato XLS
Volume		~50 MB (depende da taxa de bits e da frequência de comunicação)
Os dados são gerados	de forma contínua (com latência)	/
	Em tempo real	Apenas durante uma operação do utilizador ou acionamentos automáticos
Onde os dados são armazenados		Europa
Tempo de conservação dos dados		1. Registos de operações em tempo real: pseudonimizados após 7 dias, conservados por um período máximo de 12 meses. 2. Dados ao nível da conta: conservados até o utilizador apagar a conta
Como	Aceder aos dados	1. Na aplicação: consultar as regras de confidencialidade da aplicação 2. Na Web: enviar um pedido para https://www.avidsen.com
	Extrair os dados	
	Apagar os dados	Não vendemos, alugamos nem divulgamos dados pessoais a terceiros. Qualquer partilha só é feita com o consentimento explícito do utilizador. Para mais informações: consulte a política de privacidade.
	Partilhar os dados	
	Parar de partilhar	1. Na aplicação: consulte a política de privacidade da aplicação. 2. Na Web: enviar um pedido para https://www.avidsen.com
Identidade do titular dos dados (dados de contacto)		https://www.avidsen.com Endereço postal: 19 avenue Marcel Dassault, 37200 Tours, FRANÇA Contacto: hotline@avidsen.com