



EXT3L

Kit de módulo de iluminação de 1000 W

Com interruptor



CONTROLE A SUA LUZ COM A PONTA DOS DEDOS

Controle a sua iluminação com este módulo de luz da Extel Casa, que se instala no cabo do seu candeeiro para controlar a sua iluminação com toda a facilidade. Compatível com as principais lâmpadas do mercado, permite controlar a iluminação através do interruptor sem fios incluído no kit.

* Suporta até 1000 W (carga resistiva)

** Até 50 metros em campo aberto



HOTLINE

2 ANOS


GARANTIA

CASA



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- **Instalação embutida.** Depois de ligado, basta emparelhá-lo com o interruptor **Extel Casa** do kit. Funciona com uma pilha CR2032 incluída e pode ser fixado onde quiser.
- Alcance de rádio conveniente: até 50 metros em campo aberto.
- Compatível com vários tipos de lâmpadas disponíveis no mercado: LED, fluorescentes compactas, de halogénio e incandescentes.
- **Interruptor ON/OFF** ou OFF com temporizador de 5 segundos, 1, 10, 30 ou 60 minutos.
- Compatível com os telecomandos e interruptores sem fios da gama **Extel Casa**.
- Até 32 emissores associados ao módulo de iluminação: pode aumentar o número de pontos de controlo (entrada, sala de estar, quarto, etc.).

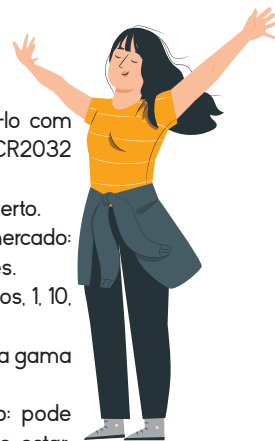

50m**

433 Mhz


1000 W*



POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...

Sala de estar: acender e apagar facilmente a luz do teto a partir da entrada de uma divisão.

Sala de jantar: controlar a iluminação principal de forma discreta.

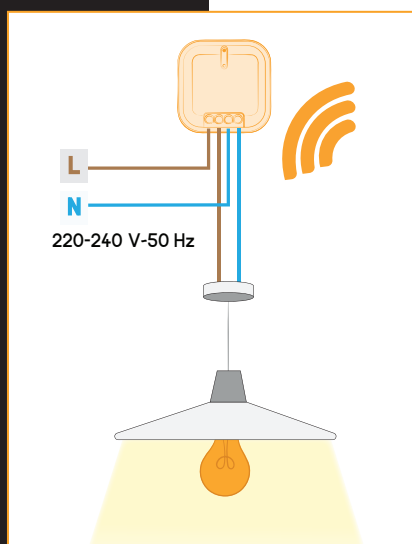

COMO FUNCIONA?


- Instale o módulo de iluminação no teto, por trás do seu candeeiro.
- Instale o interruptor na posição pretendida.
- Ligue o interruptor ao módulo de iluminação.



CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA EXT3L CASA

Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando!

Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.

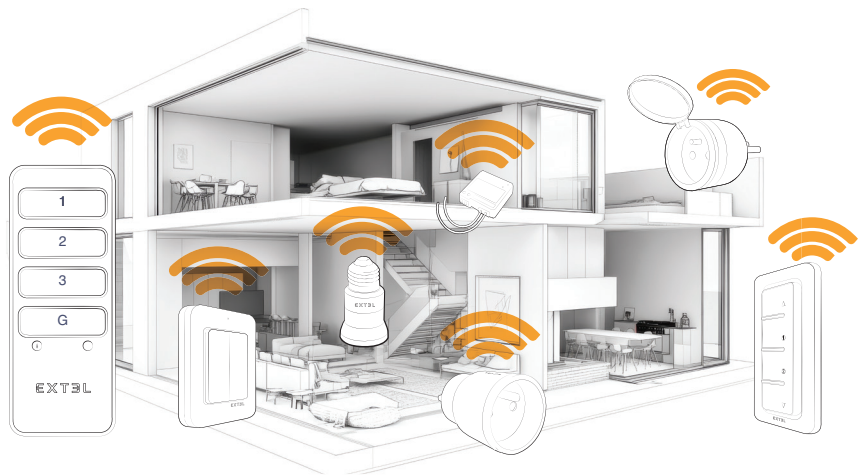

COMPATÍVEIS

- INC. 1000 W
- LED 200 W
- HALO. 1000 W
- ECO. 100 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINAÇÃO

INSTALAÇÃO	Embutido
FREQUÊNCIA	Recetor: 433.92 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	1000 W (carga resistiva)
UTILIZAÇÃO	Interior
POTÊNCIA MÁXIMA	Incandescente: 1000 W LED 200 W Halógeno: 1000 W Fluorescente compacta: 100 W Não é compatível com lâmpadas reguláveis.
DIMENSÕES	Altura 47 mm x Largura 47 mm x Espessura 24,5 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INTERRUPTOR

DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA	433.92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
FUNCIONAMENTO	ON/OFF ou com OFF temporizado 5s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. As luzes LED vermelhas e verdes indicam os diferentes estados de funcionamento. O interruptor possui um indicador de bateria fraca.
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
INSTALAÇÃO	Em saliência
DIMENSÕES	Altura 80 mm x Largura 80 mm x Espessura 15 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS



CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 módulo de iluminação
- 1 interruptor emissor (pilha CR2032 incluída)
- 1 kit de fixação


CASA

REF. 701204



3345117012049

EXT3L

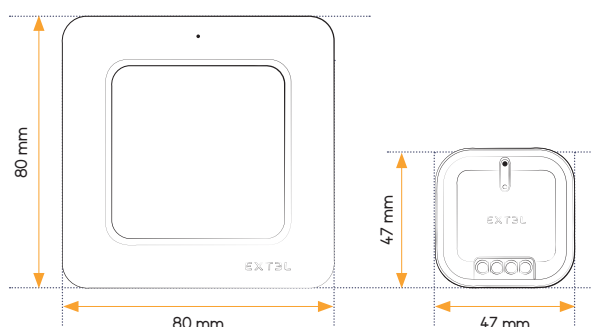

Fotografias e ilustrações não contratuais / ©AdobeStock.com / Extel é uma marca do grupo Avidsen.
A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as características técnicas, as dimensões e as cores dos produtos da presente oferta sem aviso prévio. ©
Extel France 2026