



EXT3L

Interruptor sem fios duplo

433 MHz



UM INTERRUPTOR, DOIS COMANDOS

Transforme a sua instalação elétrica sem obras com o interruptor sem fios Extel Casa. Adicione um ponto de comando exatamente onde for necessário, sem ter de passar cabos e em apenas alguns minutos. Com este interruptor de comando duplo, pode controlar vários aparelhos a partir de um único local. Associe-o ao módulo Extel Casa e acenda e apague as suas luzes com um simples toque.

** Até 50 metros em campo aberto



HOTLINE

2 ANOS

GARANTIA

CASA



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Usufrua de dois comandos adicionais sem necessidade de obras, uma vez que o interruptor é sem fios.
- Interruptor ON/OFF ou com temporizador de 5 segundos, 1, 10, 30 ou 60 minutos.
- Alcance de rádio até 50 metros em campo aberto.
- Compatível com os módulos de iluminação e as tomadas com telecomando da gama Extel Casa.



50m**



433 Mhz



3V CR2032



POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...

Sala de estar: controlar a luz do teto ou um candeeiro auxiliar, ou criar um sistema em paralelo entre a entrada e o sofá, sem necessidade de obras.

Quarto: controlar a iluminação principal ou os candeeiros de mesinha a partir da cabeceira da cama.

Escadaria: adicionar um ponto de comando adicional na parte superior ou inferior sem ter de refazer a instalação elétrica.



Escritório / zona de televisão: desligar com um simples gesto uma tomada Extel Casa a que estejam ligados o ecrã, a box ou um candeeiro.

Divisões secundárias (garagem, lavandaria, cave): instalar um interruptor no local mais prático, mesmo que esteja longe da cablagem existente.



COMO FUNCIONA?


- Instale o módulo de iluminação (ref. 701203, não incluído) no candeeiro de teto, por trás do seu candeeiro.
- Instale o interruptor no local pretendido utilizando a fita adesiva de dupla face ou os parafusos incluídos no kit de fixação.
- Ligue o interruptor ao módulo de iluminação e/ou a uma tomada com telecomando.

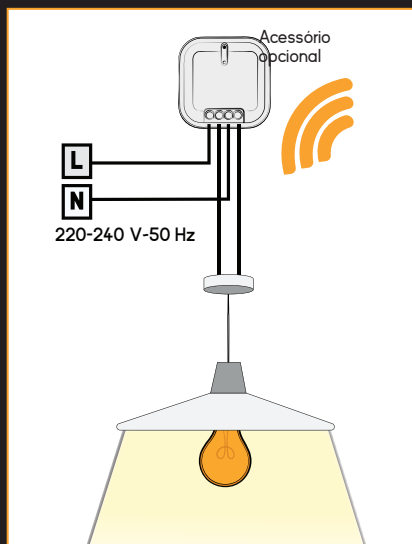

CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA EXT3L CASA

Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando!

Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.

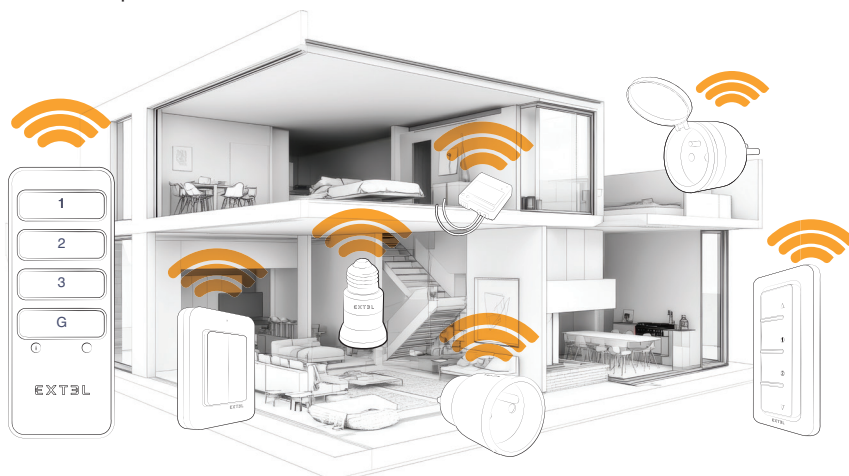

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - INTERRUPTOR

DISTÂNCIA	50 m em campo livre
FREQUÊNCIA	433,92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
UTILIZAÇÃO	Interior
FUNCIONAMENTO	2 canais ON/OFF ou com OFF temporizado 5s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. As luzes LED vermelhas e verdes indicam os diferentes estados de funcionamento. O interruptor possui um indicador de bateria fraca.
ALIMENTAÇÃO	Funciona com uma pilha de 3 V CR2032 (incluída)
INSTALAÇÃO	Em saliência
DIMENSÕES	Altura 80 mm x Largura 80 mm x Espessura 15 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS



CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 interruptor duplo com emissor (pilha CR2032 incluída)
- 1 kit de fixação

CASA

REF. 701208



3345117012087

EXT3L

