BLAUPUNKT

Art.-Nr. 350302


V1

SOLAR EYE



Works with

BlaupunktHome
App

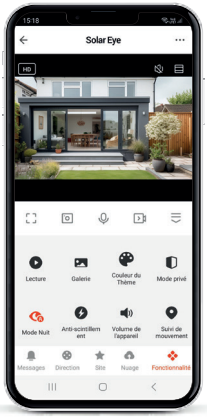

USER MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRUIKSAANWIJZING
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NOTICE D'UTILISATION

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Enjoy it.

INHALT

A - SICHERHEITSHINWEISE

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN 04
2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG 04
3 - RECYCLING 04

B - PRODUKTBESCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS 05
2 - KAMERA 06

C - INSTALLATION

1 - FUNKTIONSWEISE 07
2 - INSTALLATION DER KAMERA 07
3 - EINSETZEN DER MICRO-SD-KARTE 07
4 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS 07
5 - VERBINDEN DER KAMERA 09
5.1 - Per Bluetooth 09
5.2 Per QR-Code. 11
6 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA 13

D - VERWENDUNG

1 - AUFZEICHNUNGSEINSTELLUNGEN 15

1.1 - Aufzeichnung ohne microSD-Karte 15

1.2 - Aufzeichnung mit microSD-Karte 15

1.3 Aktivierung der Bewegungserkennung 16

2 - WIEDERGABE VON AUFZEICHNUNGEN 17

2.1 -Fotos auf dem Smartphone sichten und verwenden 18

2.2 - Videos auf dem Smartphone sichten und verwenden 18

3 - WEITERE EINSTELLUNGEN 19

4 - ZWECK UND VERWENDUNG DER RÄUME IN DER BLAUPUNKTHOME-APP 19

E - FAQ

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE 22

2 - GARANTIE 22

3 - HILFE UND SUPPORT 24

4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 24

A - SICHERHEITSANWEISUNGEN

1 - VORSICHTSMASSNAHMEN

- Installieren Sie die Kamera nicht an einem Ort, an dem der Objektivfilter zerkratzt oder verschmutzt werden könnte.
- Setzen Sie das Objektiv nicht dem direkten Sonnenlicht oder einer anderen reflektierenden Lichtquelle aus.
- Das Gerät nicht in der Nähe von Chemikalien wie Säuren, Ammoniak oder Emissionsquellen giftiger Gase aufstellen.
- Halten Sie sich bei der Installation und Verwendung der Kamera an die lokalen Gesetze.

2 - INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Verwenden Sie ein weiches und leicht angefeuchtetes Tuch.
- Besprühen Sie das Gerät nicht mit einem Spray. Dies könnte zu Beschädigungen im Inneren des Gerätes führen.

3 - RECYCLING



Es ist verboten, Altbatterien mit dem normalen Hausmüll zu entsorgen. Schadstoffhaltige Batterien und Akkus sind mit den nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das entsprechende Verbot hinweisen. Die Bezeichnungen der enthaltenen Schwermetalle lauten wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie können Altbatterien und -akkus bei Ihrer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) abgeben. Diese ist zur Rücknahme verpflichtet. Halten Sie Batterien, Knopfzellen und Akkus von Kindern fern und bewahren Sie sie an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf. Kinder oder Haustiere könnten sie verschlucken. Es besteht Lebensgefahr! Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt oder das nächste Krankenhaus auf. Versuchen Sie nicht, die Batterien kurz zu schließen, ins Feuer zu werfen oder wieder aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!




Dieses Logo bedeutet, dass Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie können gefährliche Stoffe enthalten, die der Gesundheit und der Umwelt schaden können. Geben Sie Altgeräte an der Verkaufsstelle zurück oder entsorgen Sie sie bei Ihrer kommunalen Sammelstelle.




B - PRODUKTBESCHREIBUNG

1 - INHALT DES SETS


1 x1



2 x1



3 x1



4 x1




5 x5



6 x5



7 x1




1	Kamera
2	Solarmodul
3	Halterung zur Befestigung des Solarmoduls
4	Werkzeug für das Zurücksetzen der Kamera

5	Dübel zur Befestigung des Panels und der Kamera
6	Schrauben zur Befestigung von Panel und Kamera
7	USB-Kabel Typ-C

B - PRODUKTBESCHREIBUNG

2 - KAMERA

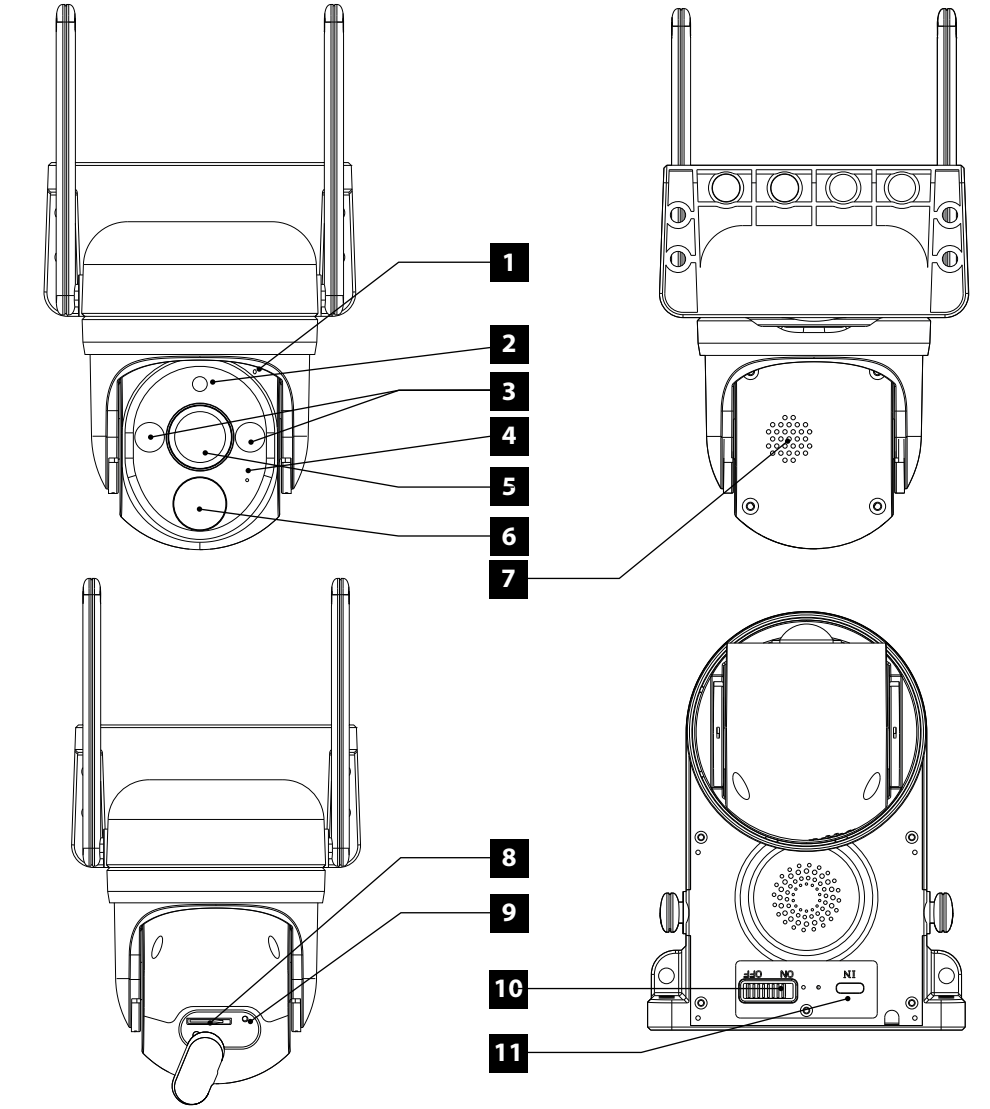

1	Mikrofon
2	Helligkeitssensor
3	Infrarotlicht
4	Kontrollleuchte
5	Objektiv
6	Bewegungsmelder


7	Lautsprecher
8	Steckplatz für MicroSD-Card (nicht im Lieferumfang enthalten)
9	Reset-Taste
10	Ein/Aus-Schalter
11	USB-Typ-C-Anschluss

1 - FUNKTIONSWEISE


Mit dieser Kamera können Sie Ihren Wohnort überwachen und werden bei einer Bewegungserkennung unmittelbar über Ihr Smartphone alarmiert. Außerdem können Sie mit diesem Gerät mittels einer microSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) Foto- und Videoaufzeichnungen machen.


2 - MONTAGE DER KAMERA

Befestigen Sie die Kamera an den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern.

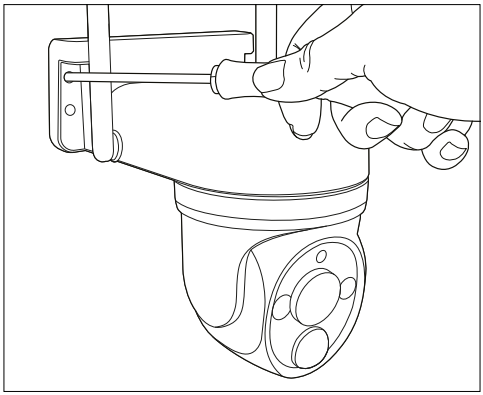


Befestigen Sie das Solarmodul an den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern. Überprüfen Sie vor der Montage den Abstand zwischen dem Modul und der Kamera.

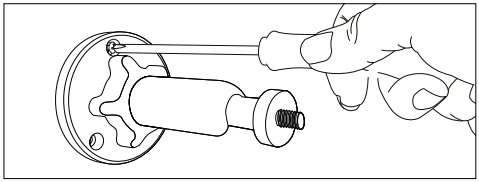

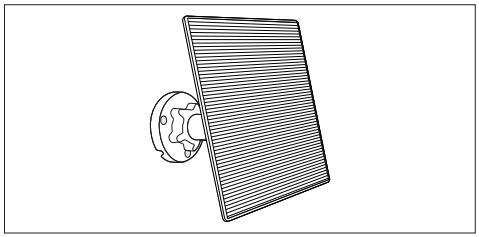

WICHTIG: Um das Solarmodul optimal aufzuladen, muss es nach Süden ausgerichtet und um 30° nach oben geneigt sein. Jede andere Ausrichtung ist weniger leistungsfähig und kann dazu führen, dass die Aufladung nicht ausreicht, wenn die Kamera stark beansprucht wird.

3 - EINSETZEN DER MICROSD-KARTE

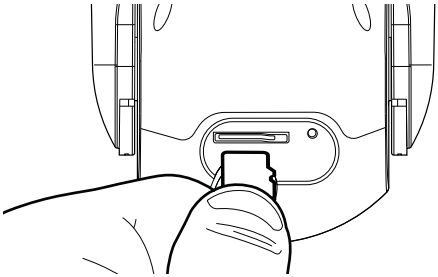

Ihre Kamera besitzt einen Steckplatz für eine microSD-Karte, um über einen internen Speicher zu verfügen. Ihre maximale Speicherkapazität beträgt 128 GB. Um an den microSD-Steckplatz zu gelangen, schwenken Sie das Kameraobjektiv vorsichtig nach unten. Die Nutzung dieser Karte ist fakultativ, jedoch erforderlich, wenn Sie möchten, dass die Kamera eigenständig aufzeichnet.

4 - INSTALLATION DER MOBILEN APP UND ERSTELLUNG EINES BENUTZERKONTOS

Nachdem die Kamera angeschlossen wurde, befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Pairing durchzuführen.
Laden Sie die App BlaupunktHome im Play Store oder App Store herunter.




Works with
BlaupunktHome
App


GET IT ON Google Play
Download on the App Store

C - INSTALLATION


Starten Sie die Anwendung und melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Benutzerkonto haben. Alternativ können Sie **ENREGISTRER (Registrieren)** wählen und sich von der App leiten lassen.

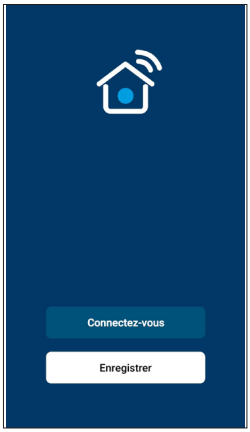

Nachdem Sie den Datenschutzbestimmungen zugestimmt haben, können Sie mithilfe einer **E-Mail-Adresse** ein Konto einrichten.

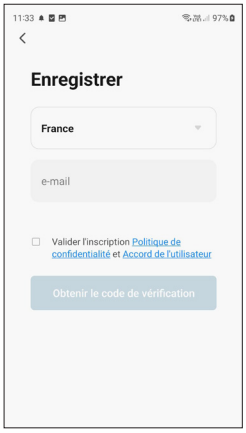

Wählen Sie Ihr Land aus, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, setzen Sie dann ein Häkchen bei Valider l'inscription (Anmeldung bestätigen) und wählen Sie dann **Obtenir le code de vérification** (Überprüfungscode erhalten).

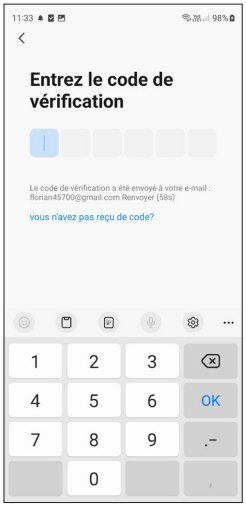

Sie erhalten innerhalb weniger Sekunden einen Validierungscode in Ihrem Posteingang. Geben Sie diesen Code ein, um die Anmeldung abzuschließen. **Achtung**, diese E-Mail kann sich u. U. in Ihrem Spam-Ordner befinden.

Falls Sie vor Ablauf des Countdown-Zählers keinen Code erhalten haben, drücken Sie auf **Renvoyer** (Erneut senden und überprüfen Sie die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse.




Ihr Passwort muss mindestens 6 Zeichen (maximal 20) und mindestens eine Zahl, einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und ein Sonderzeichen enthalten. Drücken Sie dann auf **Terminé (Fertig)**.

5 - VERBINDEN DER KAMERA


Wenn Sie mehrere Elemente zuordnen möchten (Steckdosen, Kameras, weitere Glühbirnen), schalten Sie jeweils nur ein Element zur gleichen Zeit ein.


Die nachfolgenden Informationen können je nach Aktualisierung der App variieren.

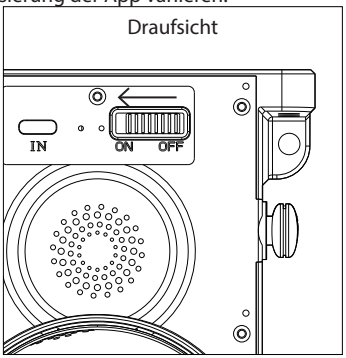

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf ON und warten Sie. Die Kamera piept, um den Start zu bestätigen.

Vergewissern Sie sich vor jedem Verbindungsversuch, dass die rote Kontrollleuchte der Kamera schnell blinkt. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie bitte, ob der ON/OFF-Schalter auf ON steht, und drücken Sie für 10 Sekunden die RESET-Taste an der Kamera. Wenn die rote Kontrollleuchte nicht blinkt, laden Sie bitte die Kamera mit dem mitgelieferten Kabel auf und versuchen Sie es erneut.

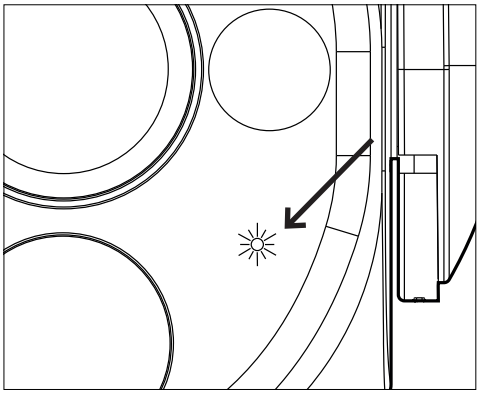


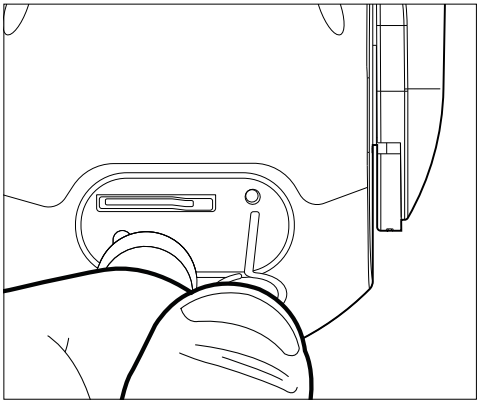

WICHTIG: Es kann sein, dass während der Installation eine Meldung über ein zu langes WLan-Passwort und eine zu lange SSID erscheint. Überprüfen Sie, ob Ihr WLAN-Passwort und die SSID Ihrer Box weniger als 20 Zeichen lang sind. Andernfalls lesen Sie bitte das Kapitel „5.2 Über QR-Code".

5.1 Per Bluetooth

Um die Installation zu starten, drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**.

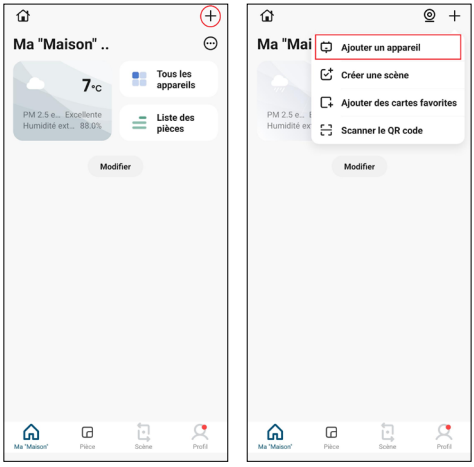

Das Produkt wird oben auf dem Bildschirm angezeigt; drücken Sie auf **AJOUTER** (Hinzufügen).
Wenn die Kamera von der mobilen App nicht gesehen wird, führen Sie einen elektrischen Neustart der Kamera mit dem Schalter durch.


C - INSTALLATION

Wenn die Kamera weiterhin unsichtbar bleibt, gehen Sie zu den Einstellungen Ihres Smartphones. Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung der BlaupunktHome-App erteilt wurden.
Die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones muss aktiviert sein.




Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.
(Achtung: Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein, mit dem Sie die Kamera verbinden möchten.)

Geben Sie den WLAN-Schlüssel ein und drücken Sie **SUIVANT** (WEITER).

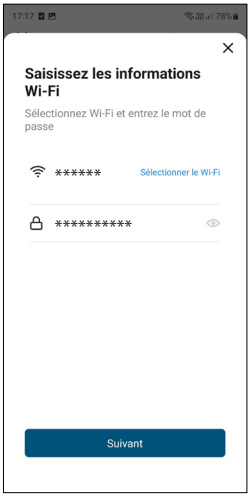

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern.

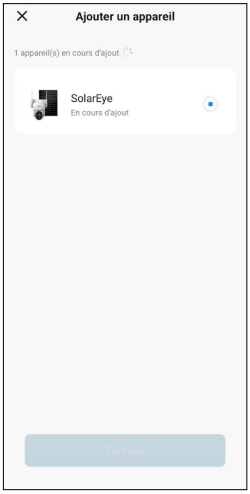


Wenn die übermittelten Informationen korrekt sind, gibt die Kamera drei Pieptöne ab.
Im Falle eines Verbindungsfehlers:

- Falsche Eingabe des WLAN-Schlüssels: Keine Reaktion der Kamera (die blaue Kontrollleuchte blinkt weiterhin schnell und die Kamera piept). Die App zeigt Ihnen „Echec de l'ajout de l'appareil (Gerät hinzufügen fehlgeschlagen)" an und die Kamera gibt einen doppelten Signalton aus. Klicken Sie auf das Kreuz in der oberen rechten Ecke und fahren Sie mit der Online-Schaltung der Kamera fort.

Ihre Blaupunkt-Kamera wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINE (BEENDET)**.



Ihre Kamera ist jetzt betriebsbereit und erscheint in Ihrer App.

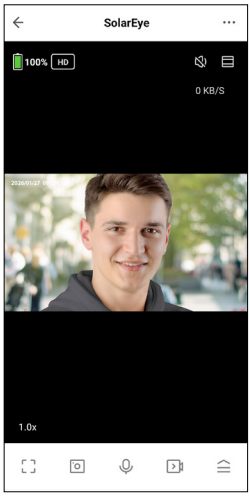

5.2 Per QR-Code

Um die Installation zu starten, drücken Sie auf **AJOUTER (HINZUFÜGEN)**. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone optimal mit dem WLAN-Netz 2,4 GHz Ihrer Internet-Box verbunden ist. Die Kamera ist nicht mit dem 5GHz-WLan-Netz kompatibel. Diese Frequenz bietet jedoch eine geringere Funkreichweite als die 2,4-GHz-Frequenz, daher ist es besser, die 2,4-GHz-Frequenz für die Verbindung zu bevorzugen.




Wählen Sie das Gerät aus, das Sie zuordnen möchten, wählen Sie die Kamera **Blaupunkt Solar Eye** aus.




C - INSTALLATION


Vergewissern Sie sich, dass die Kontrollleuchte der Kamera rot blinkt, andernfalls beziehen Sie sich bitte auf das Kapitel **Zurücksetzen der Kamera**. Drücken Sie nun auf **SUIVANT (WEITER)**.

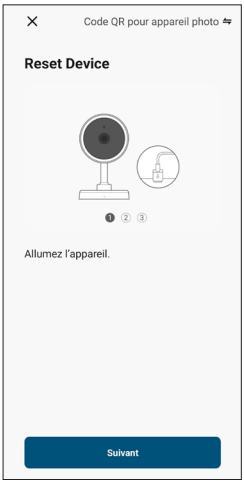

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus (**Achtung**, Ihr Smartphone muss mit dem WLAN-Netzwerk verbunden sein, mit dem die Kamera verbunden ist). Geben Sie dann Ihr Netzwerkpasswort ein und drücken Sie auf **SUIVANT (WEITER).**

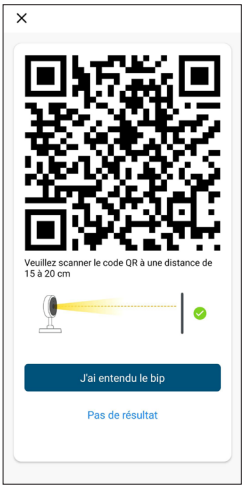



Nachdem Sie auf **Continuer (Fortfahren)** gedrückt haben, erscheint ein QR-Code auf Ihrem Bildschirm. Halten Sie den Bildschirm Ihres Smartphones in einem Abstand von **10–15** cm vor das Kameraobjektiv, ohne das Smartphone zu bewegen, bis die Kamera reagiert.

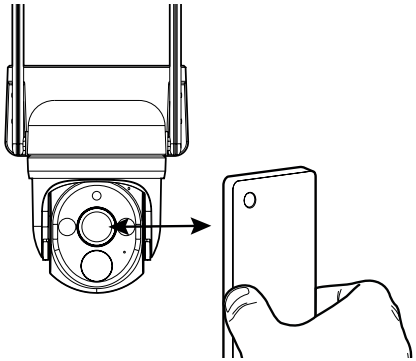

Die Kamera piept nun 1 Mal. Drücken Sie jetzt auf **„J'ai entendu le bip"** (Ich habe den Piepton gehört).

Sollte dies nicht funktionieren, überprüfen Sie, ob die Linse sauber und frei ist (Schutzfolie abgezogen). Vergewissern Sie sich auch, dass der Bildschirm Ihres Smartphones sauber und in gutem Zustand ist. Erhöhen Sie die Helligkeit Ihres Smartphones auf das Maximum und wiederholen Sie den Vorgang.

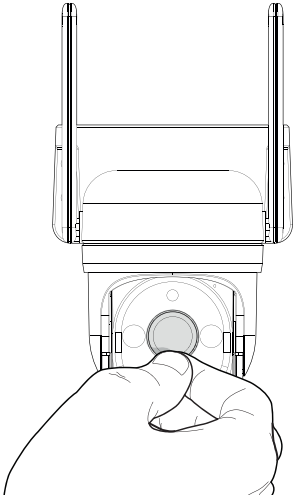


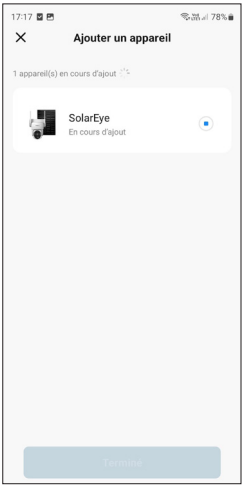

Warten Sie jetzt bitte. Der Verbindungsvorgang kann einige Minuten dauern. Wenn die Kamera verbunden ist, wird die erfolgreiche WLAN-Verbindung mit 3 Pieptönen bestätigt.



Ihre Kamera Blaupunkt wurde erfolgreich gekoppelt. Durch Drücken auf den Bleistift können Sie einen Namen festlegen; drücken Sie dann auf **TERMINE (BEENDET)**.

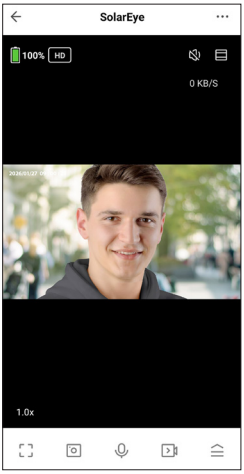


Ihre Kamera ist jetzt betriebsbereit und erscheint in Ihrer App.

6 - ZURÜCKSETZEN DER KAMERA

Die folgenden Anweisungen können Ihnen bei Problemen während des Pairing-Vorgangs helfen:


Um die Kamera **zurückzusetzen**, müssen Sie 15 Sekunden lang auf die RESET-Taste drücken. Die Kamera piept 3 Mal und bestätigt damit, dass der Vorgang erfolgreich durchgeführt wurde.
Nach einigen Sekunden ertönt die Startmelodie der Kamera. Jetzt können Sie die Kamera online schalten. Achtung: Ein Reset löscht die Kamera nicht aus der mobilen App.




Ein Entfernen der Kamera aus der App führt zum Zurücksetzen der Kamera. Die Kamera gibt einige Sekunden nach dem Löschen der Kamera aus der App erneut ihre Startmelodie aus. Drücken Sie dazu auf die 3 Punkte.


C - INSTALLATION

Nachdem Sie **Paramètres** (Einstellungen) aufgerufen haben, gehen Sie auf der Benutzeroberfläche ganz nach unten und wählen Sie **Enlevez l'appareil** (Gerät entfernen).

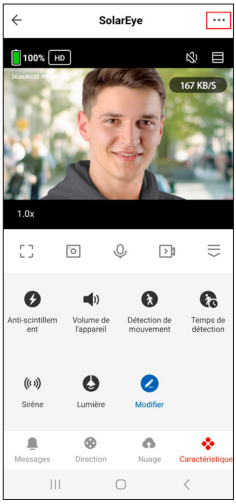

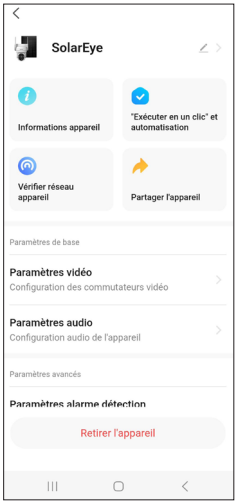

Um den Löschvorgang abzuschließen, tippen Sie auf **Déconnecter l'appareil (Gerät trennen)** und bestätigen Sie**.**

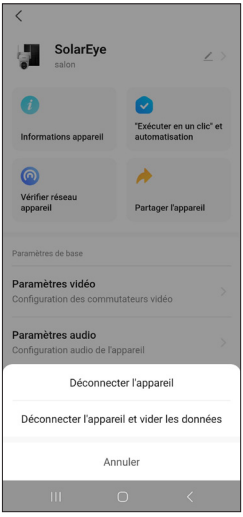


Ihr Gerät ist nun aus Ihrer App entfernt.

1 - EINSTELLUNGEN FÜR AUFZEICHNUNGEN

Die Blaupunkt Solar Eye-Kamera ist dafür vorgesehen, Aufnahmen zu machen, die über die BlaupunktHome App abgerufen werden können.

1.1 AUFZEICHNUNG OHNE MICROSD-KARTE

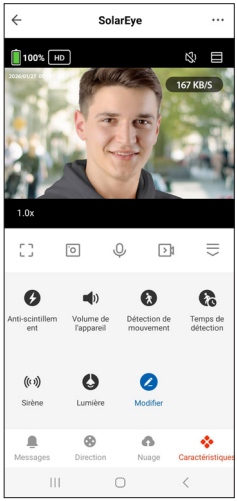

Sie können einen Screenshot oder eine manuelle Aufzeichnung ohne MicroSD-Karte machen. Diese Elemente werden direkt im Speicher des Smartphones gespeichert, das die Aufzeichnung gemacht hat. Danach können Sie sie direkt im Reiter **Galerie** ansehen.


Klicken Sie auf , um einen Screenshot zu erstellen.

Klicken Sie auf , um ein Video aufzuzeichnen.


Wichtig: Ohne MicroSD-Karte ist keine Ereignisaufzeichnung möglich.

1.2 AUFZEICHNUNG MIT MICROSD-KARTE

Wenn Sie eine Daueraufzeichnung machen möchten, ist die Verwendung einer MicroSD-Karte unerlässlich.

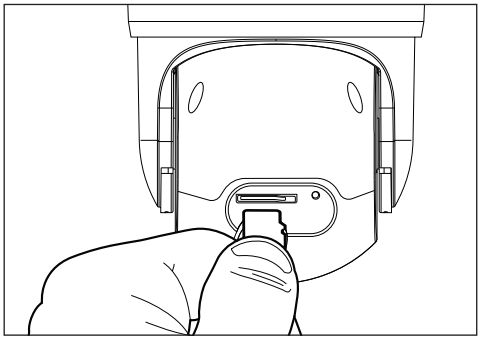


Setzen Sie die microSD-Karte in die Kamera ein und gehen Sie dann zu den Einstellungen der microSD-Karte. Klicken Sie auf Paramètre de stockage (Speichereinstellungen) und auf Formatage de la carte SD (SD-Karte formatieren), um die microSD-Karte zu initialisieren.

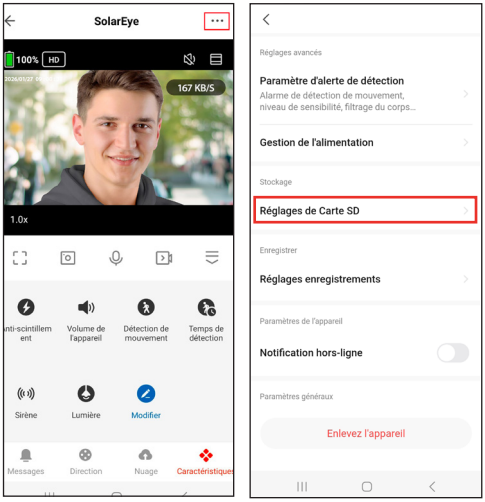



Nun können Sie den Aufzeichnungsmodus wählen:


- L'Enregistrement sur événement (Ereignisaufzeichnung) löst eine Aufzeichnung aus, sobald eine Bewegung erkannt wird (bitte aktivieren Sie die Funktion im entsprechenden Menü).
- Eine Daueraufzeichnung ist mit dieser Kamera nicht möglich.


D - VERWENDUNG

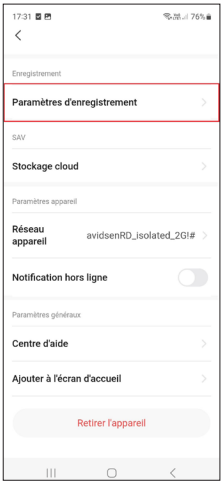

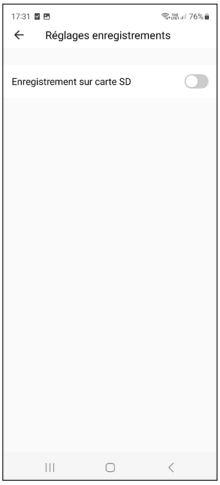

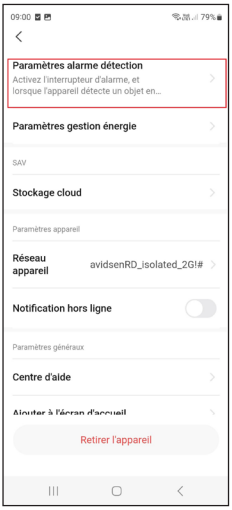

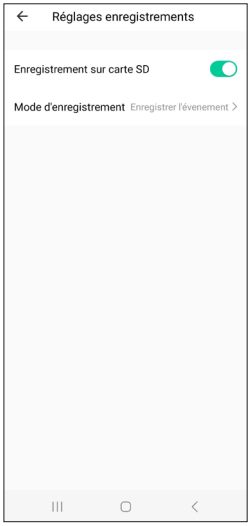

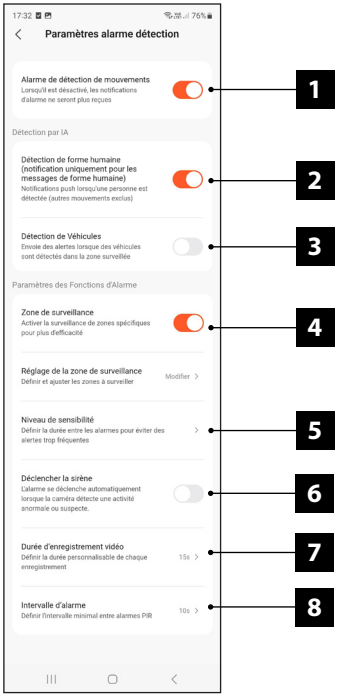

Die Kamera löscht automatisch die ältesten Aufzeichnungen, sobald die microSD-Karte voll ist.


1.3 AKTIVIERUNG DER BEWEGUNGSERKENNUNG


Die Kamera kann automatisch Aufnahmen machen, wenn sich etwas bewegt. Die Kamera macht Aufnahmen mit einer einstellbaren Dauer von 15 bis 120 Sekunden. Bitte aktivieren Sie diese Funktion in den Kameraeinstellungen.

1	Aktivierung/Deaktivierung der Alarmsignale bei Bewegungserkennung
2	Aktivierung/Deaktivierung von Warnungen bei Erkennung einer menschlichen Silhouette (Benachrichtigung nur bei Erkennung einer menschlichen Silhouette)
3	Aktivierung/Deaktivierung der Alarmsignale bei Fahrzeugerkennung
4	Ermöglicht die Festlegung eines Ausblendbereichs, um einen Erfassungsbereich zu ignorieren. (Der rote Bereich ist der Erfassungsbereich.)
5	Einstellung der Erkennungsempfindlichkeit: Niedrig/ Mittel/Hoch: - Bei unkontrollierter Erkennung Empfindlichkeit reduzieren - Wenn bei Bewegung keine Erkennung erfolgt, Empfindlichkeit erhöhen
6	Löst bei Bewegungserkennung das Alarmsignal aus
7	Einstellung der Aufzeichnungsdauer bei Bewegungserkennung
8	Einstellung des Intervalls zwischen 2 Aufzeichnungen

2 - WIEDERGABE VON AUFZEICHNUNGEN

Sie können die auf der microSD-Karte gespeicherten Fotos und Videos über das Menü Message (Nachricht) und dann Tout (Alle) wiedergeben: Es ist nicht möglich, Fotos und Videos auf einem Computer wiederzugeben.

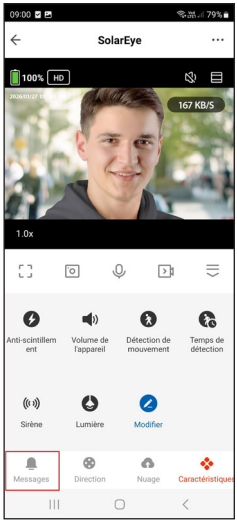



Alle Fotos und Videos, die durch Bewegungserkennung ausgelöst wurden, sind hier verfügbar:




1	Ermöglicht die Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattgefunden hat
2	Ermöglicht das Filtern des Alarmtyps
3	Auf „Cliquez pour afficher“ (Zum Anzeigen klicken) klicken, um das Video anzusehen.
4	Auf das Foto klicken, um die Screenshots zu vergrößern und zu sichten.

2.1 Fotos auf dem Smartphone sichten und verwenden


Klicken Sie auf das Foto, um das von der Kamera aufgenommene Bild zu sichten oder mit anderen zu teilen.


D - VERWENDUNG

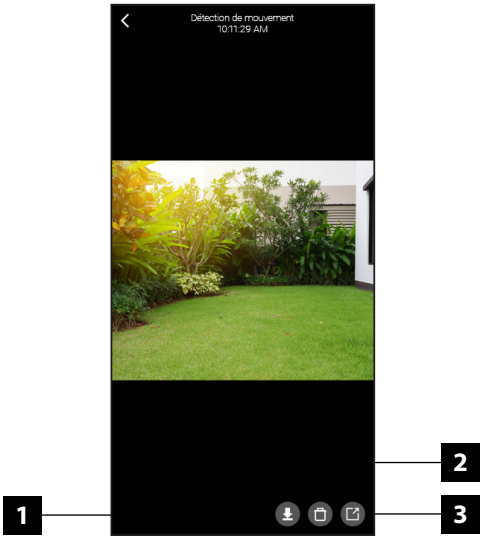

1	Ermöglicht das Speichern eines Fotos im Speicher des Smartphones, das dann im Album des Smartphones verfügbar ist.
2	Ermöglicht das Löschen des Fotos
3	Ermöglicht das Teilen von Fotos per E-Mail oder über das Netzwerk Ihrer Wahl

2.2 Videos auf dem Smartphone sichten und verwenden

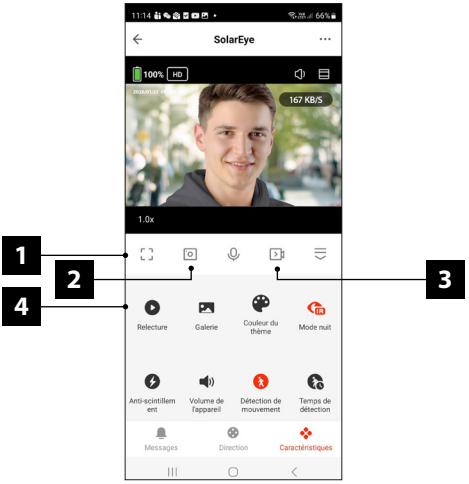


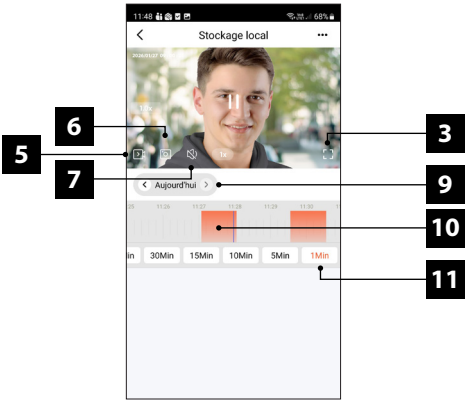

1	Ermöglicht die Darstellung des Videos im Querformat
2	Speichert ein Foto im Speicher des Smartphones. Dieses ist im Album des Smartphones verfügbar
3	Zeichnet den Videostream, den Sie sich live ansehen, im Speicher des Smartphones auf und ist anschließend im Album des Smartphones verfügbar
4	Wiedergabe der während eines Ereignisses auf der SD-Karte gespeicherten Videos
5	Zeichnet den Videostream, den Sie sich live ansehen, im Speicher des Smartphones auf und ist anschließend im Album des Smartphones verfügbar
6	Speichert ein Foto im Speicher des Smartphones. Dieses ist im Album des Smartphones verfügbar
7	Ton des aufgezeichneten Videos aktivieren/deaktivieren

8	Ermöglicht die Darstellung des Videos im Querformat
9	Auswahl des Tages, an dem die Erkennung stattfand
10	Auswahl des Zeitfensters durch Ziehen des mittleren orangen Schiebereglers Weiße Bereiche bedeuten, dass keine Erkennung stattgefunden hat. Hellorange Bereiche bedeuten, dass eine Aufzeichnung erfolgt ist.
11	Suchbereich auswählen

3 - WEITERE EINSTELLUNGEN

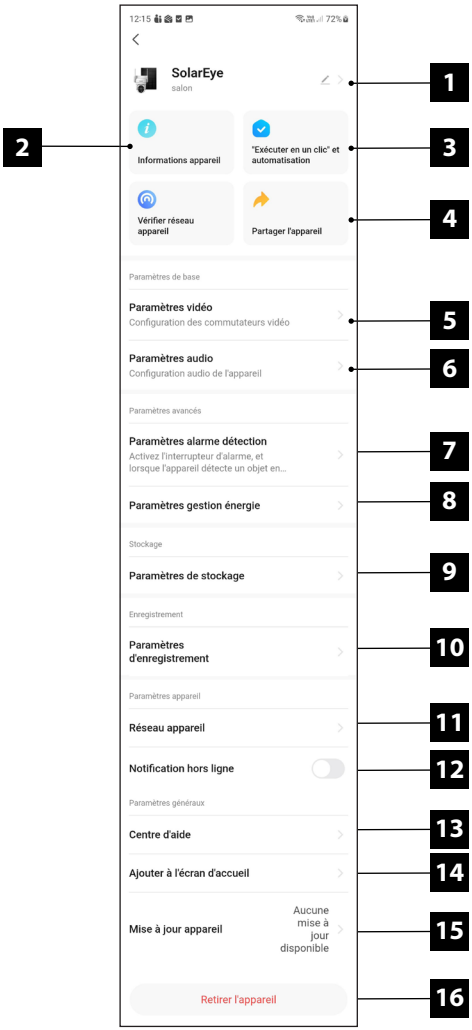

1	Ändern des Symbols, des Kameranamens und des Raums für die BlaupunktHome-App
2	Technische Informationen
3	Ermöglicht die Integration der Kamera in BlaupunktHome-Szenarien BlaupunktHome
4	Menü, um den Zugriff auf das BlaupunktHome-Konto zu teilen
5	Zugriff auf die Videoeinstellungen (Bildschirm spiegeln, Nachtmodus, Anti-Flimmern, Zeitstempel, Statusanzeige)
6	Zugriff auf die Audioeinstellungen (unidirektionaler/ bidirektionaler Audiomodus, Lautstärke des Geräts)
7	Zugriff auf die Erkennungseinstellungen (siehe Kapitel 1.3 dieser Anleitung)
8	Ermöglicht die Darstellung des Videos im Querformat
9	SD-Karten-Einstellung / SD-Karte formatieren (siehe Kapitel 1.2 in dieser Anleitung)
10	Einstellung für die Aufzeichnung von Erfassungen (siehe Kapitel 1.3 dieser Anleitung)
11	Netzwerkeinstellungen des Geräts
12	Ermöglicht den Erhalt einer Benachrichtigung bei Ausfall der Internetverbindung der Kamera.
13	Fragen und Antworten
14	Fügen Sie das Produkt auf der Startseite der BlaupunktHome-App hinzu.
15	Überprüfen der Kamera auf Aktualisierungen.
16	Löschen Sie das Produkt aus Ihrem BlaupunktHome-Konto

4 - ZWECK UND NUTZUNG VON RÄUMEN IN DER BLAUPUNKTHOME-APP


Mit der BlaupunktHome-App können verschiedene Arten von vernetzen Objekten verwaltet (Glühbirne, vernetzte Steckdose, Kamera) und einem bestimmten Raum in Ihrem Haus zugewiesen werden. Dies ist nützlich für die Erstellung eines Szenarios oder die Organisation Ihrer Geräte in Ihrer App. Hierfür ist es notwendig, eine „Familie“ zu erstellen.

E - FAQ

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die BlaupunktHome-App kann nicht auf meinem Android-Gerät installiert werden	Ihr Gerät verfügt über eine Android-Version, die zu alt oder nicht kompatibel ist.	Wenden Sie sich bitte an den technischen Support des Herstellers Ihres Android-Geräts, um ein aktuelles Update zu erhalten.
	Google Play führt eine Überprüfung der für das ordnungsgemäße Funktionieren der App wesentlichen Elemente durch; wenn Ihr Material nicht allen notwendigen Kriterien entspricht, wird die Installation abgelehnt.	Verwenden Sie bitte ein anderes Android-Gerät.
Die BlaupunktHome-App lässt sich nicht auf meinem Apple-Gerät installieren	Die iOS-Version Ihres Geräts ist zu alt.	Führen Sie eine Systemaktualisierung Ihres Gerätes durch
Die App stürzt ab (Bug).	Die Konfiguration der App oder der Zugriff auf Ihre Kamera(s) verursacht ein Problem	Deinstallieren Sie die App und führen Sie ein Reset Ihrer Kamera(s) durch Fügen Sie abschließend Ihre Kamera(s) hinzu.
Die Konfiguration Ihrer Kamera über das WLAN von Ihrem Smartphone aus ist fehlgeschlagen	Kameraverbindung zu langsam oder zu weit von Ihrem Internetzugang entfernt	Positionieren Sie Ihre Kamera und Ihr Smartphone näher an Ihrer Box, Ihrem Modem bzw. Ihrem Router.
	Smartphone mit nicht kompatiblem WLAN-Netz verbunden	Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem 2,4-Ghz-Netzwerk verbunden ist.
Die Verbindung mit der Kamera ist über eine 4G/5G-Internetverbindung unmöglich, funktioniert jedoch über das lokale Netzwerk.	Problem mit der Netzwerkkonfiguration	Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Anlage (Box, Router, Firewall).
	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren Sie gegebenenfalls die Qualität.
	Zu langsame Internetverbindung des Smartphones bzw. bei Ihnen zu Hause	Stellen Sie sicher, dass Sie über eine Bandbreite von mindestens 1 MBits/s (Senden und Empfang) für eine Anzeige in niedriger Qualität sowie 2 MBits/s (Senden und Empfang) für HD-Qualität verfügen.
Die Bildqualität ist schlecht oder das Bild stockt.	Ungeeignete Videoeinstellungen	Überprüfen Sie die Videoeinstellungen und reduzieren/erhöhen Sie gegebenenfalls die Qualität.

Die Bewegungserkennung löst unkontrolliert Aufzeichnungen aus	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung	Reduzieren Sie die Erkennungsempfindlichkeit
Ich erhalte keine Push-Benachrichtigung bei einer Bewegungserkennung.	Ungeeignete Einstellungen der Bewegungserkennung	Prüfen Sie die Konfiguration der Kamera, die Alarm-Aktivierung und die Erkennungsempfindlichkeit.
	Die App ist nicht befugt, Push-Benachrichtigungen zu versenden	Prüfen Sie die Berechtigungen von BlaupunktHome in den Privatsphäre-Einstellungen unter iOS bzw. den Anwendungseinstellungen unter Android
Unter Android funktionieren die PUSH-Benachrichtigungen nur, wenn die App im Display angezeigt wird.	BlaupunktHome ist nicht berechtigt, im Hintergrund zu laufen oder wurde komplett geschlossen	Bitte starten Sie BlaupunktHome neu. Vergewissern Sie sich, dass keine andere Verwaltungs- oder Energieeinsparungs-App die App automatisch im Hintergrund schließt.
	Ihr Android-Gerät hat die maximale Anzahl Apps erreicht, die gleichzeitig gestartet werden können	Bitte schließen Sie Apps oder erhöhen Sie die Anzahl der gleichzeitig zulässigen Apps in den Einstellungen Ihres Gerätes.

STATUS DER KAMERA-KONTROLLLEUCHTE

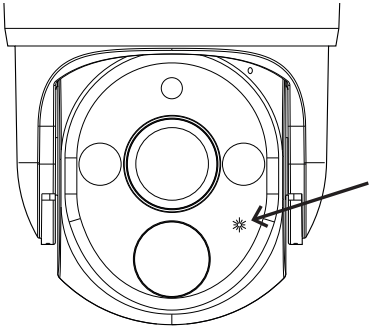

Blaue Kontrollleuchte leuchtet dauerhaft	Kamera wird angezeigt
Blaue Kontrollleuchte blinkt	WLAN-Verbindung verloren oder Kamera im Verbindungsaufbau
Kontrollleuchte blinkt rot	Warten auf Verbindung
Kontrollleuchte aus	Kamera im Stand-by-Modus oder keine Stromversorgung der Kamera

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

1 - TECHNISCHE MERKMALE

Auflösung	2,5 k - 4 Megapixel
Technische Merkmale	Stromversorgung: Lithiumbatterie 5200 mAh (im Lieferumfang enthalten), Aufladen durch Solarmodul 5 V 3 W Kommunikationsprotokoll: 2,4 GHz und 5 GHz WLAN b/g/n/ac WLAN IEEE 802.11 b/g/n/ax - Max EIRP 20 dBm Bluetooth: 2402 MHZ - 2480 MHZ WLan 2,4 GHz: 2412 MHz - 2472 MHz und 2422 MHz - 2462 MHz WLan 5 GHz: 5150 MHZ - 5250 MHZ und 5725 MHz - 5875 MHz Verschlüsselung: WPA-PSK/WPA2
Audio	Bidirektional
Nachtsicht	Ja, Reichweite 8 m
Sensor und Linse	1/2,9" CMOS Blickwinkel 80°
Verschlusszeit und Komprimierung	1/25 – 1/100.000 pro Sekunde - H264
Drehbereich	Vertikal: 140° Horizontal: 330°
Speicherung	Ja, auf MicroSD-Karte (max. 128 Gb, nicht im Lieferumfang enthalten)
Akkulaufzeit	Ohne Aufladung: Je nach Nutzung und Beanspruchung 3 Monate. Der Anschluss an der Kamera ist vom Typ USB-C: Wenn das Solarmodul nicht verwendet werden soll, ist das Aufladen über ein 5-Volt-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. Mit Solarmodul: permanent
Betriebstemperatur	-10°C +55°C
Schutzart	IP65
Abmessungen	- Kamera: 130 mm x 140 mm x 105 mm - Solarmodul: 174 mm x 120 mm x 15 mm - Kabellänge (Kabel im Lieferumfang enthalten) zwischen Modul und Kamera: 2,5 m

2 - GARANTIE

- Für dieses Gerät gilt ab Kaufdatum eine 3-jährige Garantie auf Teile und Reparatur. Es ist unbedingt erforderlich, den Kaufbeleg während der gesamten Garantiezeit aufzubewahren.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden. Die Komponenten dieses Geräts dürfen nicht von Personen geöffnet oder repariert werden, die nicht zur Firma Avidsen gehören. Jeglicher Eingriff in das Gerät führt zum Erlöschen der Garantie.
- Avidsen verpflichtet sich, Ersatzteile für dieses Produkt für die Dauer der Garantiezeit auf Lager zu halten.

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

Angaben zu den Daten gemäß der VERORDNUNG (EU) 2023/2854		
Typ		Audio/Video, Bilder, Bewegungserkennungsereignisse, Verbindungsstatus, Gerätekonfiguration
Format		Erfasst im JSON-Format; gespeichert in MySQL-Tabellen; exportiert im XLS-Format
Lautstärke		~50MB (abhängig von der Bitrate und der Berichtsfrequenz)
Erfolgt das Generieren der Daten	kontinuierlich (mit Verzögerung)	/
	in Echtzeit	Nur bei einer Benutzeraktion oder automatischen Auslösern
Wo werden die Daten gespeichert		Europa
Dauer der Aufbewahrung der Daten		1.Echtzeit-Aktionsprotokolle: nach 7 Tagen pseudonymisiert, für maximal 12 Monate aufbewahrt. 2. Daten auf Kontoebene: werden aufbewahrt bis der Nutzer das Konto löscht
Wie	erfolgt der Zugriff auf die Daten	1.In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Extrahieren der Daten	1.In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Löschen der Daten	1.In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
	Teilen der Daten	Wir verkaufen, vermieten oder geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. Jede Weitergabe erfolgt nur mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
	Das Teilen beenden	1.In der App: die Datenschutzbestimmungen der App einsehen 2. Web: Einen Antrag an https://www.avidsen.com stellen
Identität des Dateninhabers (wie man ihn kontaktieren kann)		https://www.avidsen.com Adresse: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-FRANCE Kontakt: hotline@avidsen.com

F - TECHNISCHE UND RECHTLICHE INFORMATIONEN

3 - HILFE UND SUPPORT

Trotz aller Sorgfalt, die wir bei der Konzeption unserer Produkte und der Verfassung dieser Bedienungsanleitung aufgewendet haben, kann es sein, dass Sie während der Installation Ihres Geräts auf Schwierigkeiten oder Fragen stoßen. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, unsere Spezialisten zu kontaktieren, die Sie gerne beraten.

- Sollten bei der Installation oder der Verwendung in den Tagen danach Funktionsstörungen auftreten, ist es zwingend erforderlich, dass Sie uns kontaktieren, während Sie das Gerät vor sich haben. So können unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren, denn dieses ist wahrscheinlich auf eine falsche Einstellung oder eine nicht ordnungsgemäße Installation zurückzuführen. Sollte das Problem vom Gerät verursacht werden, erhalten Sie vom Techniker eine Bearbeitungsnummer für eine Rückgabe im Geschäft.
  Ohne diese Nummer ist das Geschäft dazu berechtigt, den Umtausch Ihres Geräts abzulehnen.

Avidsen verpflichtet sich, Ersatzteile für dieses Produkt für die Dauer der Garantiezeit auf Lager zu halten.

4 - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Avidsen erklärt in eigener Verantwortung, dass das folgende Gerät:
Blaupunkt SOLAR EYE mit der Art.-Nr. 350302 der RED-Richtlinie 2014/53/EU entspricht und die Konformität unter Anwendung der einschlägigen Normen bewertet wurde:

Richtlinie 2014/35/EU: (Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer).
- EN 62368-1:2020+A11:2020
- EN 62311:2020

Richtlinie 2014/30/EU: (Schutzanforderungen über die elektromagnetische Verträglichkeit).
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 301 489-17 V3.2.4

Richtlinie 2014/53/EU: (effiziente Nutzung des Funkfrequenzspektrums zur Vermeidung von schädlichen Interferenzen).
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 893 V2.1.1
- EN 300 440 V2.2.1

Tours, den 01.03.2026
Alexandre Chaverot, Präsident



CE

„This product has been manufactured and sold under the responsibility of Avidsen SAS. Blaupunkt and the Blaupunkt Logo are trademarks used under license by Avidsen SAS - further information at brand.blaupunkt.com All other products, services, companies, trademarks, trade or product names and logos referenced herein are the property of their respective owners."

Avidsen France
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Frankreich
wwww.avidsen.com

Fotografien und Illustrationen vertraglich nicht bindend/©AdobeStock.com/© Avidsen France 2025