




EXT3L

Kit de 3 módulos para persianas enrollables

de 1000 W - 433 MHz - Con mando a distancia

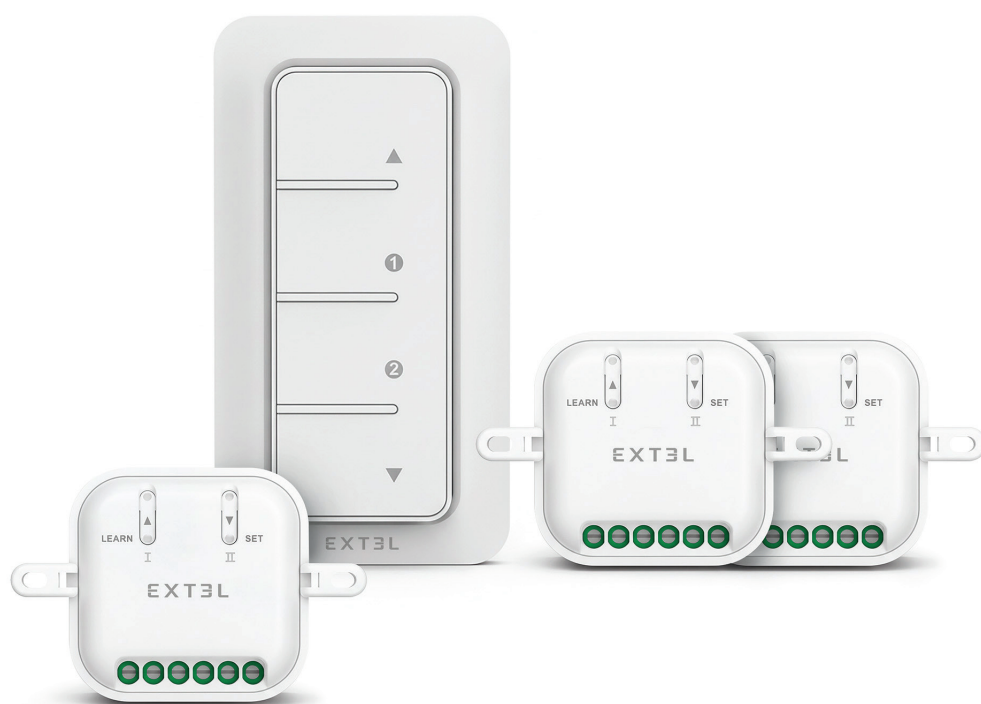

MEJORE SU RUTINA DIARIA

Controle varias persianas enrollables con estos módulos de 433,92 MHz de Extel Casa. Sus tareas diarias ya no le supondrán ningún esfuerzo: diseñados para controlar los motores de sus persianas enrollables (230 V ca o 24 V cc), también se pueden instalar en algunas puertas de garaje motorizadas que se accionan mediante contacto seco. Por lo tanto, este kit le brinda la versatilidad necesaria para modernizar toda su vivienda. El mando a distancia incluido le permite configurar dos posiciones específicas, para adaptarse a sus costumbres.

* Admite hasta 1000 W x 2 (carga resistiva)

** Hasta 50 metros en campo abierto



LÍNEA DE
ATENCIÓN
TÉCNICA

20 AÑOS

GARANTÍA

CASA



MULTIFUNCIÓN

- **Módulos multifunción:** utilícelos para varias persianas enrollables o para una puerta de garaje motorizada que se acciona mediante contacto seco. Puede emparejar varios módulos con un mismo mando a distancia: todos los módulos se controlarán al mismo tiempo.

Para controlar los módulos de forma independiente, será necesario disponer de un mando a distancia adicional (ref. 701104).

- Mando a distancia de 4 botones: subir, bajar las persianas y 2 botones programables para dos posiciones personalizadas. Ejemplo de escena: crear un escenario «nivel de cierre de la persiana al 70 %».

- Control por radio a 433,92 MHz con el mando a distancia.

- Formato compacto de 48 x 48 x 24 mm.

- Disfrute de un bajo consumo en modo de espera, con menos de 1 W por módulo.



50m**



433 Mhz



1000W*




IDEAS DE USO EN CASA...


Controlar las persianas enrollables del salón, del dormitorio o de la cocina con un mando a distancia, sin esfuerzo.

Controlar con el mando a distancia una puerta de garaje motorizada que se acciona mediante contacto seco.


CABLEADO



Control de un motor de 230 V ca





Control de un motor de 24 V cc



Control de un contacto seco

¿CÓMO FUNCIONA?

Abrir y cerrar las persianas con el mando a distancia.

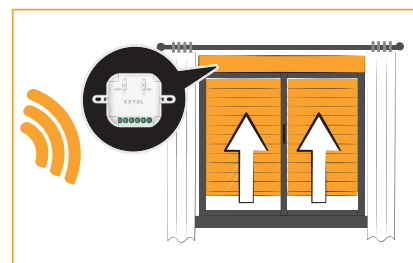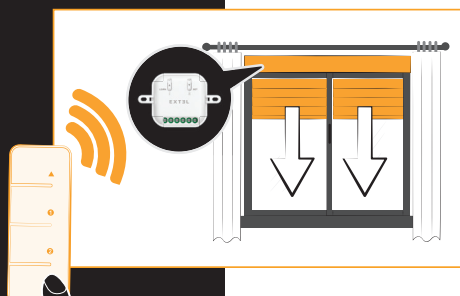

Configuración de una escena


Con los botones «Subir» y «Bajar» del mando a distancia, coloque la persiana en la posición deseada, por ejemplo, a mitad de recorrido (50 %). Una vez ajustada la posición, mantenga pulsado el botón «Escena 1» durante 3 segundos para guardar esa posición. Una señal luminosa en el mando a distancia confirmará el registro.

Para volver a utilizar esta posición, solo tiene que pulsar el botón «Escena 1». La persiana se desplazará automáticamente hasta la posición guardada (en este caso, un 50 % de apertura).



COMPLETE SU INSTALACIÓN CON LA GAMA **EXTEL** CASA

Controle sencillamente su iluminación, sus aparatos eléctricos... ¡con un mando a distancia!
Consulte nuestra gama completa en nuestro sitio web www.avidsen.com y descubra cómo conseguir que su hogar sea más sencillo e intuitivo.

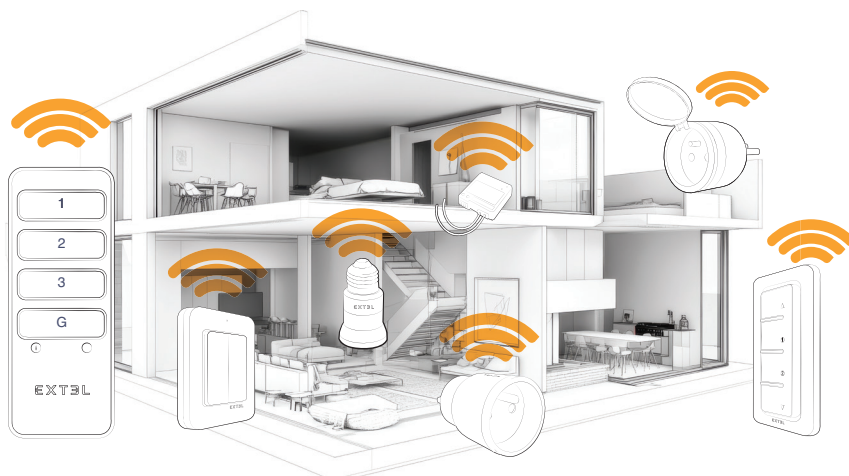

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO

INSTALACIÓN	230 V-50 Hz
FRECUENCIA	Receptor: 433.92 MHz
POTENCIA MÁX.	1000 W *2 (carga resistiva)
USO	Interior
DIMENSIONES	Altura: 48 mm x Long. 48 mm x Grosor: 24 mm
PESO	40 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
CONSUMO EN MODO DE ESPERA	<1 W
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MANDO A DISTANCIA

DISTANCIA	50 m en campo abierto
FRECUENCIA	433.92 MHz
POTENCIA DE RADIO MÁX.	ERP 10 dBm
USO	Interior
INSTALACIÓN	En la pared
CONTROL	1 botón para Subir, 1 botón para Bajar y 2 botones de escenas
ALIMENTACIÓN	Funciona con una pila de 3 V CR2032 (incluida)
DIMENSIONES DEL MANDO A DISTANCIA	Altura 110 mm x Anchura 60 mm x Grosor 14 mm
PESO	60 g
INTERVALO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO	De 0 a 35 °C
NORMA Y CERTIFICACIÓN	CE, RoHS



CONTENIDO DEL PRODUCTO

- 3 módulos para persianas enrollables
- 1 mando a distancia (pila CR2032, incluida)
- Kit de fijación


CASA

REF. 701102



3345117011028

EXTEL

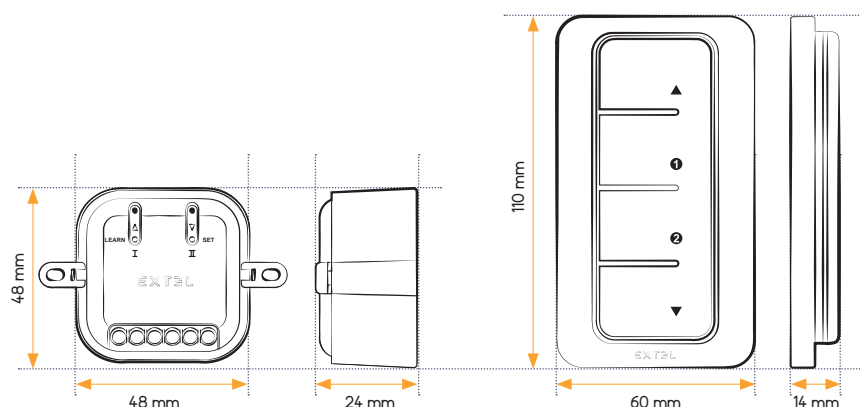

Fotografías e ilustraciones no contractuales / ©AdobeStock.com / Xtel es una marca del grupo Avidsen.
La empresa Avidsen se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las características técnicas, las dimensiones y los colores de los productos de la presente oferta. © Xtel France 2026