



EXT3L

Kit va-et-vient module d'éclairage 250W - Avec interrupteur additionnel



LE CONFORT INTELLIGENT, LA SIMPLICITÉ EN PLUS

Transformez votre interrupteur en commande intelligente avec le module d'éclairage et l'interrupteur ON/OFF ou avec temporisation d'Extel Casa. Concernant le module d'éclairage, il s'intègre derrière votre interrupteur pour rendre votre éclairage pilotable, sans gros travaux au niveau de votre installation électrique. Créez un va-et-vient en associant l'interrupteur afin de commander le même éclairage depuis plusieurs interrupteurs sans avoir besoin de tirer de nouveaux câbles. Cet interrupteur vous permet d'allumer ou d'éteindre la lumière ou alors vous laissera un temps de temporisation entre 5 secondes et 60 minutes. Ce kit vous procure confort et modernité en apportant une vraie touche domotique dans votre habitat.



HOTLINE

2 ANS

GARANTIE


* Supporte jusqu'à 250 W (charge résistive)

** Jusqu'à 50 mètres en champ libre



UNE SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

- Installation simple et discrète : module très compact qui s'installe derrière l'interrupteur existant sans avoir besoin de tirer de nouveaux câbles. L'interrupteur fonctionne avec une pile CR2032 incluse et se fixe où vous le souhaitez.
- Portée radio confortable : jusqu'à 50 mètres en champ libre.
- Interrupteur ON/OFF ou avec temporisations de 5 secondes, 1, 10, 30 ou 60 minutes.
- Compatible avec les télécommandes et interrupteurs sans fil de la gamme Extel Casa.
- Jusqu'à 32 émetteurs associés au module lumière : vous pouvez multiplier les points de contrôle (entrée, salon, chambre...).

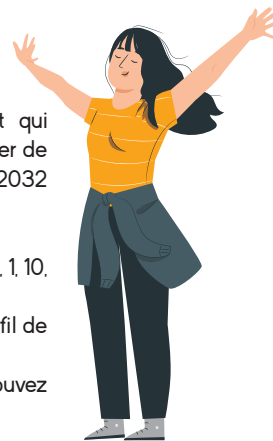

50m

433 Mhz

250W *





IDÉES D'UTILISATION À LA MAISON...

Créez un va-et-vient sans câble en ajoutant l'interrupteur sans fil de l'autre bout d'un couloir ou en bas d'un escalier pour commander la même lumière.

Idéal en rénovation car il permet de moderniser une installation existante sans gros travaux.


COMMENT ÇA MARCHE ?

- Installez le module lumière derrière votre interrupteur principal.
- Installez l'interrupteur à la position souhaitée. L'installation de l'interrupteur au mur avec du double face ou avec des vis (inclus dans le kit).
- Couplez l'interrupteur au module lumière en quelques minutes.

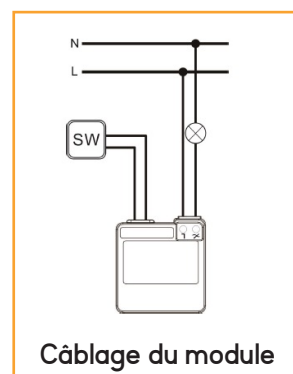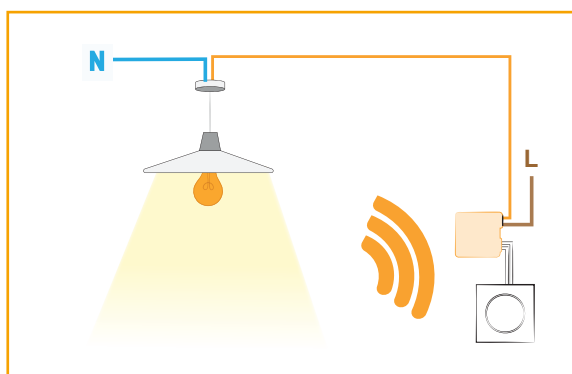

COMPLÉTEZ VOTRE INSTALLATION AVEC LA GAMME **EXT3L** CASA

Pilotez simplement vos éclairages, vos appareils électriques... depuis une télécommande !
Retrouvez notre gamme complète sur notre site www.avidsen.com et découvrez comment rendre votre maison plus facile et plus intuitive.

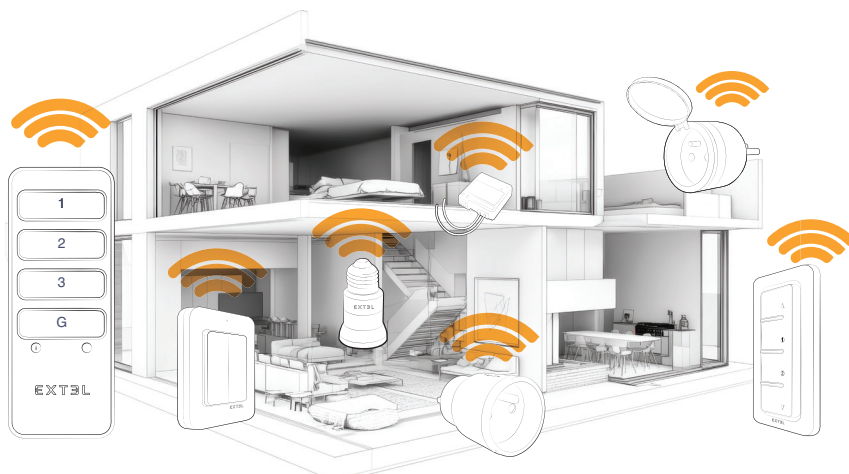

COMPATIBLES

INC. 3W -250W

LED 3W -200W

HALO. 3W -250W

ECO. 3W -200W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - MODULE D'ÉCLAIRAGE

INSTALLATION	Encastré
FRÉQUENCE	Récepteur : 433.92 MHZ
PUISSANCE MAX	250W (charge résistive)
ALIMENTATION	230V-50 Hz
UTILISATION	Intérieure
PUISSANCE MAX	Lampe à incandescence/lampe halogène (230 V) : 3 W -250 W Lampe LED non gradable (230 V) : 3 W -200 W Lampe à économie d'énergie non gradable (CFL) 230 V : 3 W -200 W Transformateurs électroniques (12 V-) : 20 W -250 W Transformateurs inductifs (12 V-) : 40 W -250 W Non compatible avec les lampes fluorescentes
DIMENSIONS	Hauteur 42mm x Largeur 45mm x Epaisseur 14mm
POIDS	29,5g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - INTERRUPTEUR

DISTANCE	50m en champ libre
FRÉQUENCE ÉMETTEUR	433.92 MHZ
PUISSANCE RADIO MAX	ERP 10dBm
UTILISATION	Intérieure
FONCTIONNEMENT	ON/OFF ou avec OFF temporisé 5s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Des voyants LED rouge et vert indiquent les différents états de fonctionnement. L'interrupteur dispose d'un indicateur de batterie faible.
ALIMENTATION	Fonctionne avec une pile 3 V CR2032 (incluse)
INSTALLATION	En saillie
DIMENSIONS	Hauteur 80mm x Largeur 80mm x Epaisseur 15mm
POIDS	60g
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	De 0 à 35°C
NORME ET CERTIFICATION	CE, RoHS



CONTENU PRODUIT

- 1 module d'éclairage
- 1 interrupteur émetteur (pile CR2032 incluse)
- 1 kit de fixation


CASA

RÉF. 701202



3345117012025

EXT3L

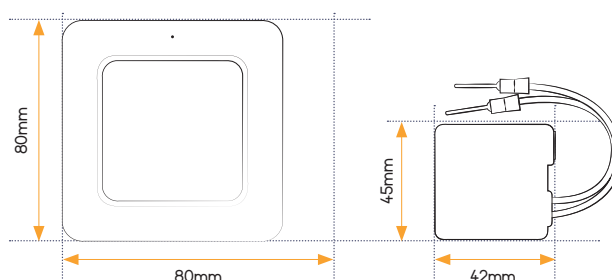

Photographies et illustrations non contractuelles / ©AdobeStock.com / Extel est une marque du groupe Avidsen.
La société Avidsen se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques techniques, les dimensions et les coloris des produits de la présente offre. © Extel France 2026