



EXT3L

Kit deviatore modulo per illuminazione 250 W - Con modulo trasmettitore



CASA



IL COMFORT DELLA DOMOTICA, LA SEMPLICITÀ DI UN INTERRUTTORE

Trasforma i tuoi interruttori in dispositivi intelligenti con il modulo luci e il modulo trasmettitore di Extel Casa. Il modulo luci si installa direttamente dietro l'interruttore, rendendo l'illuminazione controllabile a distanza, senza dover modificare l'impianto elettrico. Crea un punto luce comandabile da più punti con il modulo trasmettitore per comandare la stessa luce da un altro interruttore senza dover passare altri cavi. Questo kit coniuga comfort e modernità, dando alla casa un vero tocco di domotica.



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA

* Supporta fino a 250 W (carico resistivo)

** Fino a 50 metri in campo libero



FACILE DA INSTALLARE

- **Installazione rapida e discreta:** moduli decisamente compatti che si installano dietro gli interruttori esistenti senza bisogno di nuovi cavi. Il modulo trasmettitore ha due canali e può quindi gestire sia il modulo fornito con il kit che un altro dispositivo della gamma Extel Casa.
- **Compatibile con i telecomandi e gli interruttori wireless della gamma Extel Casa.**
- **Fino a 32 trasmettitori associabili al modulo luci:** per creare tutti i punti di comando che desideri (ingresso, soggiorno, camera da letto...).



IDEE PER L'UTILIZZO A CASA...


Crea un circuito deviatore aggiungendo il modulo trasmettitore wireless in un altro punto della casa, ad esempio all'inizio di un corridoio o in cima alle scale, per accendere e spegnere la stessa luce.

L'ideale in caso di ristrutturazione, per modernizzare l'impianto senza bisogno di interventi invasivi.


COME FUNZIONA?

- Installa il modulo luci dietro l'interruttore principale.
- Installa il modulo trasmettitore dietro l'interruttore secondario.
- Collega il modulo trasmettitore al modulo luce: bastano "pochi minuti".

CABLAGGIO DEL MODULO LUCI

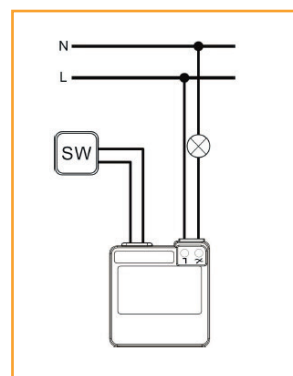


CABLAGGIO DEL MODULO TRASMETTITORE



COMPLETA LA TUA INSTALLAZIONE CON LA GAMMA **EXT3L** CASA

Controlla con facilità luci, elettrodomestici e non solo con un telecomando!
Trova tutta la nostra gamma su www.avidsen.com e scopri come rendere la tua casa più semplice e intuitiva.

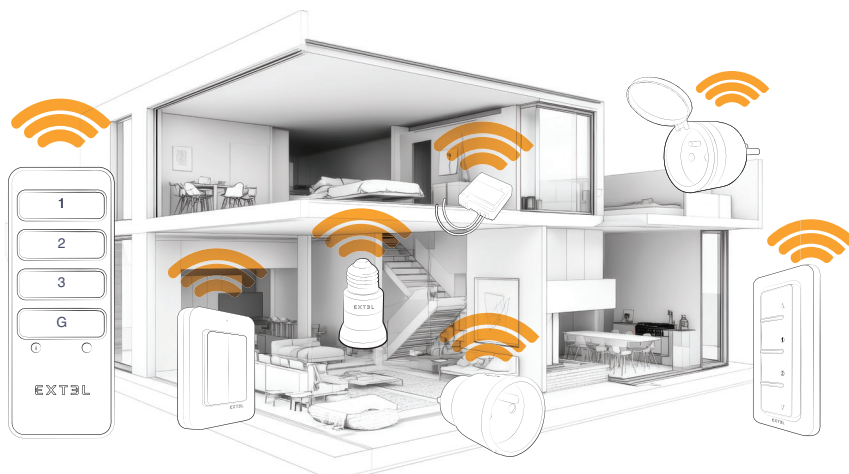

COMPATIBILI

INC. 3 W - 250 W

LED 3 W - 200 W

HALO. 3 W - 250 W


ECO. 3 W - 200 W

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODULO LUCI

INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHz
POTENZA MAX	250 W (carico resistivo)
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
UTILIZZO	Da interno
POTENZA MAX	Lampada a incandescenza / lampada alogena (230 V): 3 W - 250 W Lampada a LED non dimmerabile (230 V): 3 W - 200 W Lampada a risparmio energetico non dimmerabile (CFL) 230 V: 3 W - 200 W Trasformatori elettronici (12 V-): 20 W - 250 W Trasformatori induttivi (12 V-): 40 W - 250 W Non compatibile con le lampade fluorescenti
DIMENSIONI	Altezza 42 mm x Larghezza 45 mm x Spessore 14 mm
PESO	29,5 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODULO TRASMETTITORE

INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Trasmettitore: 433.92 MHz
POTENZA RADIO MASSIMA	ERP 10 dBm
DISTANZA	50 m in campo libero
ALIMENTAZIONE	Pila da 3 V CR2032 - batteria inclusa
UTILIZZO	Da interno
INGRESSO	2 canali
DIMENSIONI	Altezza 46,5 mm x Larghezza 44,5 mm x Spessore 14 mm
PESO	20 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

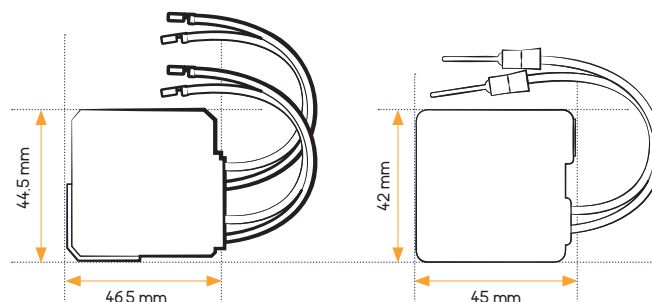

CONTENUTO PRODOTTO

- 1 modulo luci
- 1 modulo trasmettitore (pila CR2032 inclusa)

CASA

COD. 701201



3345117012018

EXT3L

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©AdobeStock.com / Extel è un marchio di proprietà del gruppo Avidsen.
La società Avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. © Extel France 2026