



EXT3L

Kit deviatore modulo per illuminazione 250 W - Con interruttore aggiuntivo



IL COMFORT INTELLIGENTE, PIÙ SEMPLICE CHE MAI

Trasforma il tuo interruttore in un dispositivo intelligente con il modulo luci e l'interruttore ON/OFF o con la temporizzazione di Extel Casa. Il modulo luci si installa direttamente dietro l'interruttore, rendendo l'illuminazione controllabile a distanza, senza dover modificare l'impianto elettrico. Puoi anche creare un punto luce comandabile da più interruttori, semplicemente associando il modulo, senza bisogno di nuovi cablaggi. Con questo interruttore puoi accendere o spegnere la luce oppure impostare un tempo di ritardo compreso tra 5 secondi e 60 minuti. Questo kit coniuga comfort e modernità, dando alla casa un vero tocco di domotica.



HOTLINE

2 ANNI

GARANZIA


* Supporta fino a 250 W (carico resistivo)

** Fino a 50 metri in campo libero



FACILE DA INSTALLARE

- **Installazione semplice e discreta:** modulo estremamente compatto che si installa dietro l'interruttore esistente senza bisogno di nuovi cavi. L'interruttore funziona con una pila CR2032 inclusa e si monta facilmente ovunque.
- **Ottima portata radio:** fino a 50 metri in campo libero.
- **Interruttore ON/OFF** o con temporizzazioni di 5 secondi o 1, 10, 30 o 60 minuti.
- **Compatibile** con i telecomandi e gli interruttori wireless della gamma **Extel Casa**.
- **Fino a 32 trasmettitori** associabili al modulo luci: per creare tutti i punti di comando che desideri (ingresso, soggiorno, camera da letto...).

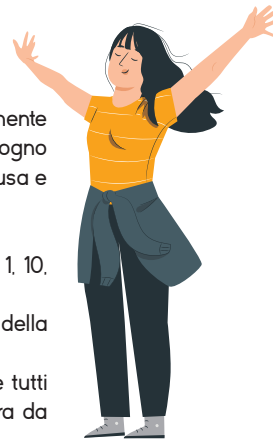

50m **

433 Mhz

250 W *





IDEE PER L'UTILIZZO A CASA...

Crea un punto luce comandabile da due punti diversi senza bisogno di cavi installando l'interruttore wireless all'estremità del corridoio o in fondo alle scale.

L'ideale in caso di ristrutturazione, poiché consente di modernizzare l'impianto esistente senza bisogno di interventi invasivi.


COME FUNZIONA?

- Installa il modulo luci dietro l'interruttore principale.
- Installa l'interruttore nella posizione desiderata. Per installare l'interruttore al muro, usare nastro biadesivo o viti (incluse nel kit).
- Collega l'interruttore al modulo luci: bastano pochi minuti.

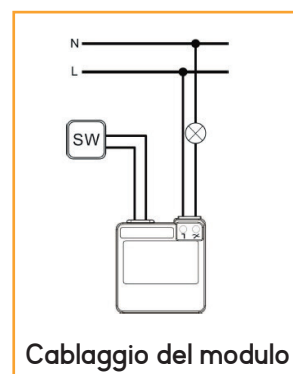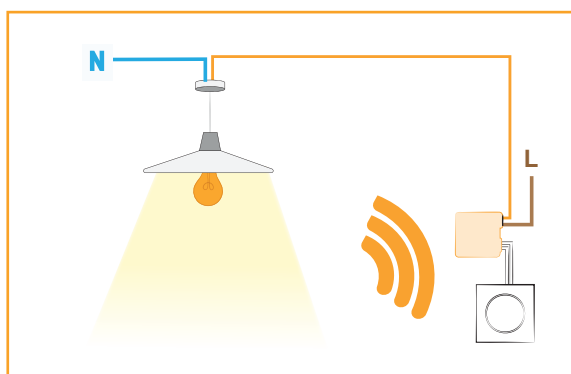

COMPLETA LA TUA INSTALLAZIONE CON LA GAMMA **EXT3L** CASA

Controlla con facilità luci, elettrodomestici e non solo con un telecomando!
Trova tutta la nostra gamma su www.avidsen.com e scopri come rendere la tua casa più semplice e intuitiva.

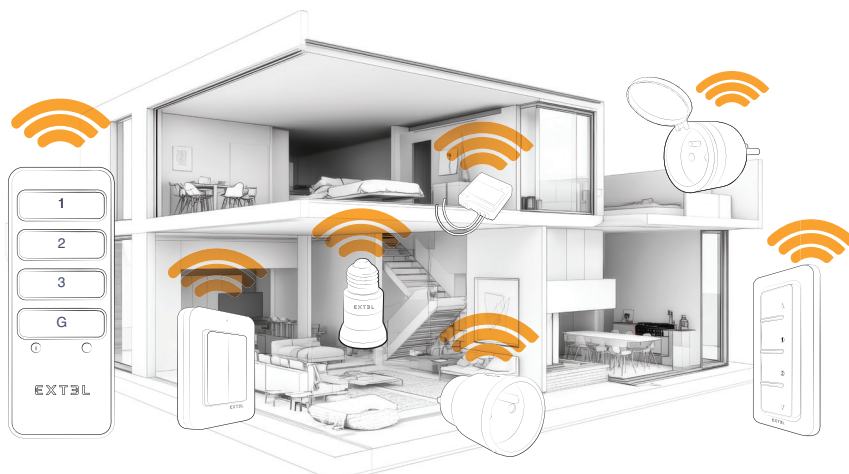

COMPATIBILI

INC. 3 W - 250 W

LED 3 W - 200 W

HALO. 3 W - 250 W

ECO. 3 W - 200 W

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODULO LUCI

INSTALLAZIONE	Da incasso
FREQUENZA	Ricevitore: 433.92 MHz
POTENZA MAX	250 W (carico resistivo)
ALIMENTAZIONE	230 V - 50 Hz
UTILIZZO	Da interno
POTENZA MAX	Lampada a incandescenza / lampada alogena (230 V): 3 W - 250 W Lampada a LED non dimmerabile (230 V): 3 W - 200 W Lampada a risparmio energetico non dimmerabile (CFL) 230 V: 3 W - 200 W Trasformatori elettronici (12 V-): 20 W - 250 W Trasformatori induttivi (12 V-): 40 W - 250 W Non compatibile con le lampade fluorescenti
DIMENSIONI	Altezza 42 mm x Larghezza 45 mm x Spessore 14 mm
PESO	29,5 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS

CARATTERISTICHE TECNICHE - INTERRUTTORE

DISTANZA	50 m in campo libero
FREQUENZA DEL TRASMETTITORE	433.92 MHz
POTENZA RADIO MAX	ERP 10 dBm
UTILIZZO	Da interno
FUNZIONAMENTO	ON/OFF o con OFF ritardato di 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min. Le spie LED rosse e verdi indicano i diversi stati di funzionamento. L'interruttore è dotato di un indicatore di batteria scarica.
ALIMENTAZIONE	Funziona con una pila da 3 V CR2032 (inclusa)
INSTALLAZIONE	A parete
DIMENSIONI	Altezza 80 mm x Larghezza 80 mm x Spessore 15 mm
PESO	60 g
RANGE TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	Da 0 a 35 °C
NORME E CERTIFICAZIONI	CE, RoHS



CONTENUTO PRODOTTO

- 1 modulo luci
- 1 interruttore trasmettitore (pila CR2032 inclusa)
- 1 kit di installazione


CASA

COD. 701202



3345117012025

EXT3L

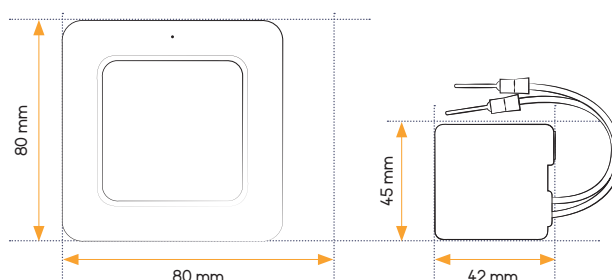

Fotografie e illustrazioni non contrattuali / ©AdobeStock.com / Extel è un marchio di proprietà del gruppo Avidsen.
La società Avidsen si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, le dimensioni e i colori dei prodotti della presente offerta senza obbligo di preavviso. © Extel France 2026