



FRONTVIEW

INTELIENTNY WIDEODZWONEK WIFI


Nr kat.350123



Works with



BlaupunktHome
App

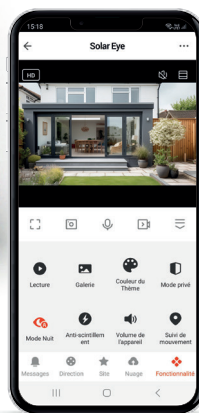

USER MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NOTICE D'UTILISATION

Enjoy it.

A - ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

1 - WSTĘP

Ten inteligentny wideodzwonek składa się z dwóch modułów: dzwonka wewnętrznego USB oraz łatwego w montażu i obsłudze inteligentnego wideodzwonka.

Główne cechy:

- Kolorowy obraz wideo: gdy gość naciśnie przycisk wywołania na inteligentnym wideodzwonku, urządzenie natychmiast przekazuje połączenie na smartfony z zainstalowaną bezpłatną aplikacją **BlaupunktHome**, które są sparowane z produktem. Jednocześnie dzwonek wewnętrzny sygnalizuje jego obecność.
- Inteligentny wideodzwonek z możliwością ładowania przez USB-C.
- Podgląd w podczerwieni wbudowany w kamerę wideo umożliwia identyfikację gości bez konieczności stosowania dodatkowego oświetlenia. Zasięg podczerwieni wynosi 1,5 m.
- Inteligentna łączność: gdziekolwiek jesteś, smartfon powiadamia o połączeniach przychodzących z inteligentnego wideodzwonka, umożliwiając podgląd osób odwiedzających i rozmowę z nimi.
- Dodatkowy dzwonek bezprzewodowy

WAŻNE: Przed instalacją należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W razie jakichkolwiek problemów nasi technicy infolinii chętnie udzielą pomocy.

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe podłączenie może spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.

2 - KONSERWACJA I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

- Nie montować w pobliżu kwaśnych chemikaliów, amoniaku lub źródeł emisji toksycznych gazów.
- Nie czyścić produktami ściernymi ani żrącymi. Użyć ściereczki lekko zwilżonej wodą z mydłem.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć od zasilania.
- Nie podłączać urządzenia do krajowych instalacji telekomunikacyjnych.
- Przed zamocowaniem panelu zewnętrznego na słupku należy całkowicie naładować jednostkę zewnętrzną za pomocą złącza USB typu C.

Przed przystąpieniem do montażu inteligentnego wideodzwonka należy sprawdzić następujące punkty:

- Nie instalować w miejscach, w których występuje ekstremalna wilgotność, temperatura, ryzyko korozji lub zapylenia.
- Nie wystawiać obiektywu kamery na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu lub wysokiej wilgotności.

- Do działania funkcji inteligentnych wideodzwonek wymaga połączenia z internetem przez sieć WIFI. Zalecamy sprawdzenie, czy sieć WIFI jest dostępna w miejscu, w którym znajdować się będzie wideodzwonek.

3 - RECYKLING



Zabrania się wyrzucania zużytych baterii razem z odpadami gospodarczymi. Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje oznaczono symbolami przedstawionymi obok, które oznaczają, że nie można ich wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Nazwy metali ciężkich oznaczono następująco: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Zużyte baterie/akumulatory można przekazać do gminnego zakładu zbiórki odpadów (sortownie odpadów nadających się do recyklingu), który jest zobowiązany do ich odbioru. Nie należy pozostawiać baterii/baterii guzikowych/akumulatorów w zasięgu dzieci, należy je przechowywać w miejscach dla nich niedostępnych. Istnieje ryzyko połknięcia przez dzieci lub zwierzęta domowe. Niebezpieczeństwo śmierci! Jeżeli mimo wszystko tak się stanie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Nie należy zwierać baterii, wrzucać ich do ognia ani ich ładować. Istnieje ryzyko wybuchu!




To logo oznacza, że zużytych urządzeń nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Substancje niebezpieczne, które mogą zawierać, mogą być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Urządzenia należy zwrócić do dystrybutora lub wykorzystać system zbiórki selektywnej dostępny na terenie gminy.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


B - OPIS PRODUKTU

1 - ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

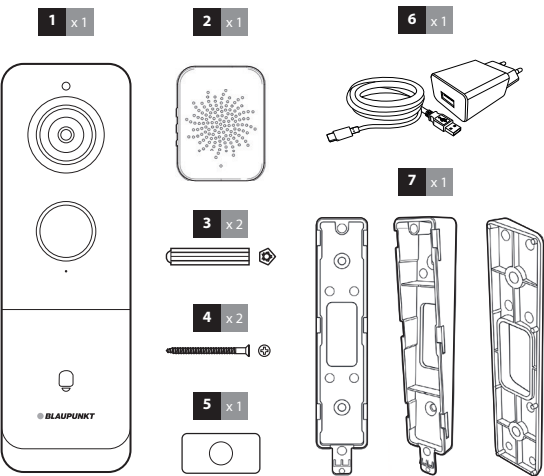

1	Inteligentny wideodzwonek
2	Dzwonek wewnętrzny USB
3	Kołki
4	Śruby do montażu
5	Taśma dwustronna montażowa
6	Zasilacz sieciowy/USB typu C
7	Uchwyty ścienne do inteligentnego wideodzwonka


2 - INTELIGENTNY WIDEODZWONEK

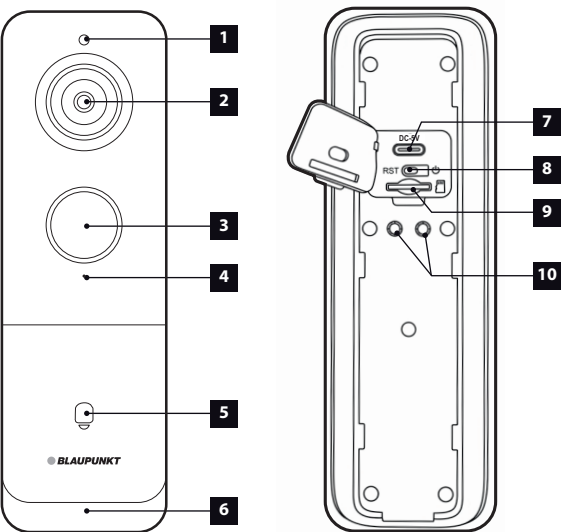

1	Czujnik zmierzchu
2	Obiektyw
3	Czujnik obecności
4	Mikrofon
5	Przycisk wywołania
6	Głośnik
7	Port ładowania USB-C
8	Przycisk resetowania
9	Port karty microSD (opcjonalnej)
10	Zasilanie zewnętrzne (opcjonalne)

B - OPIS PRODUKTU

3 - DZWONEK WEWNĘTRZNY USB



1	Przycisk parowania
2	Przycisk regulacji głośności dzwonka
3	Wybór dzwonka


4 - UCHWYT

Inteligentny wideodzwonek jest przeznaczony do montażu na ścianie. W zestawie znajdują się elementy do montażu na ścianie. Wideodzwonek można skierować pod kątem 15° za pomocą dołączonego uchwyty.

5 - ZASILACZ SIECIOWY

W zestawie znajduje się zasilacz sieciowy 230 V AC 50 Hz / 5 V DC 1 A do ładowania inteligentnego wideodzwonka. Nie używać zasilacza innego typu, ponieważ może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji.


Zalecana wysokość montażu to około 160 cm od podłoża.

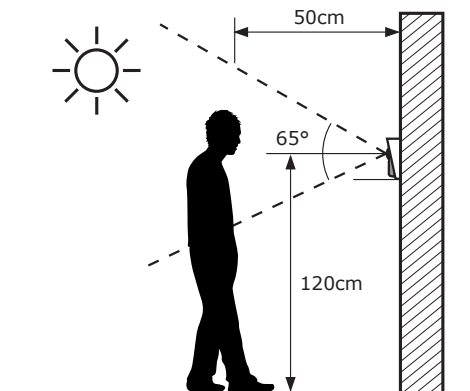

1 - MONTAŻ PANELU ZEWNĘTRZNEGO

1.1 PIERWSZA INSTALACJA

Przed zamocowaniem inteligentnego wideodzwonka na zewnętrznym słupku należy go całkowicie naładować za pomocą złącza USB typu C. Na wideodzwonku miga czerwona dioda, informując o stanie ładowania. Po naładowaniu wideodzwonka do 100% dioda świeci stałym czerwonym światłem. Ten etap może potrwać kilka godzin.

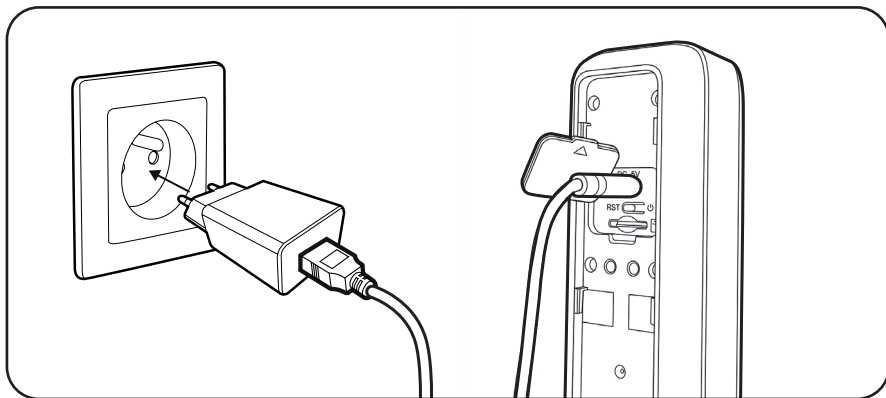


Przed montażem na stałe należy połączyć inteligentny wideodzwonek za pośrednictwem aplikacji **BlaupunktHome** (patrz rozdział **E. FUNKCJE INTELIGENTNE**).


C - INSTALACJA

1.2 MONTAŻ ŚCIENNY INTELIGENTNEGO WIDEODZWONKA


Przymocować uchwyt inteligentnego wideodzwonka do słupka za pomocą śrub i kołków odpowiednich do rodzaju podłoża (dołączone śruby i kołki są odpowiednie do litych ścian).

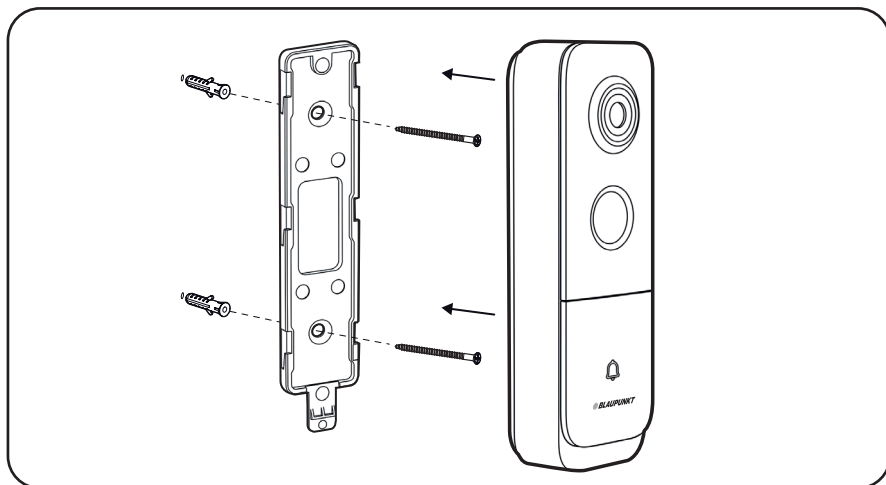

Można również ustawić inteligentny wideodzwonek pod kątem za pomocą uchwyty ściennego 20° w poziomie (w lewo lub w prawo):

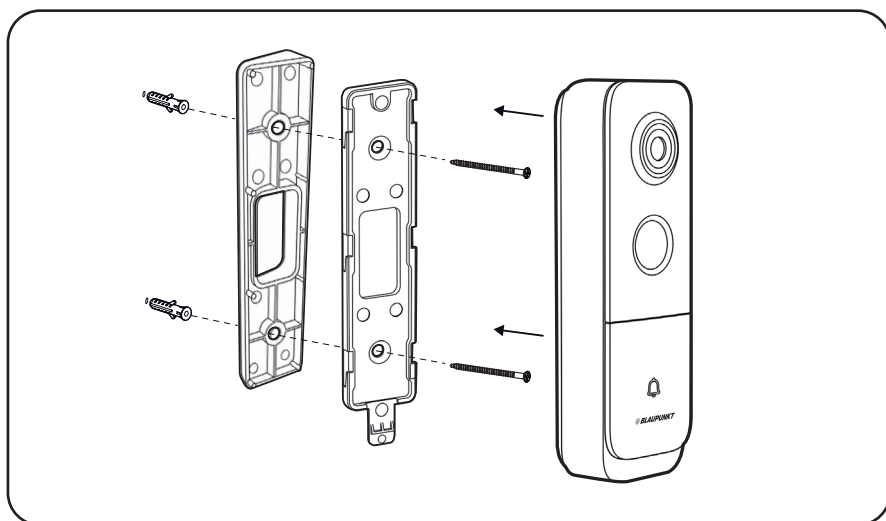


Można również ustawić inteligentny wideodzwonek pod kątem w przypadku montażu na szczycie schodów.

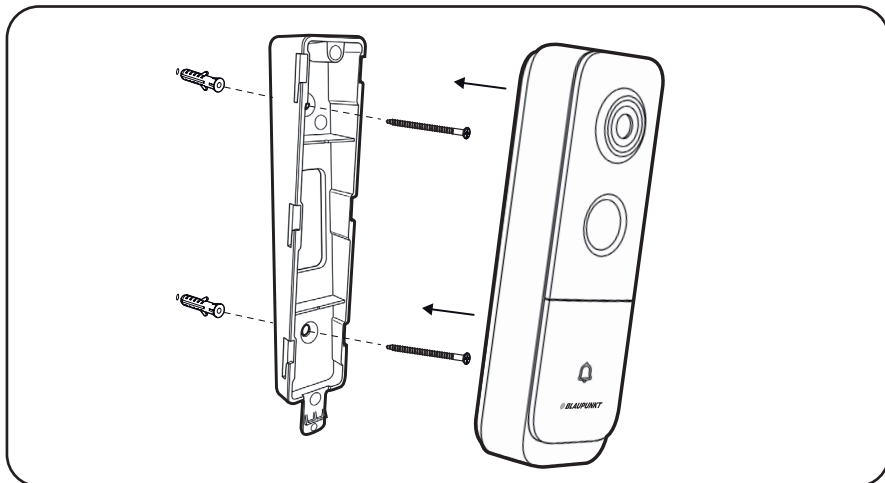

2 – MONTAŻ DZWONKA BEZPRZEWODOWEGO


Dzwonek bezprzewodowy należy podłączyć do zasilacza sieciowego USB, a następnie wpiąć do gniazda zasilania 230 V.

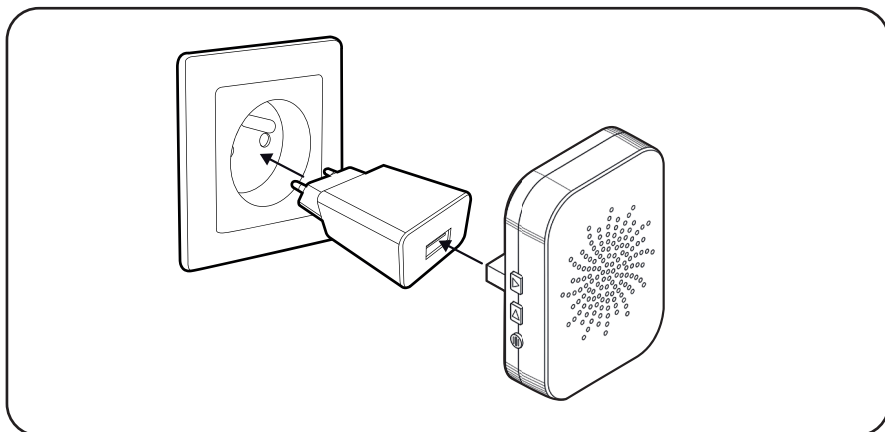

D - UŻYTKOWANIE

1 - INTELIGENTNY WIDEODZWONEK

– Aby włączyć lub wyłączyć inteligentny wideodzwonek, należy przytrzymać przycisk RST wciśnięty przez 5 sekund.

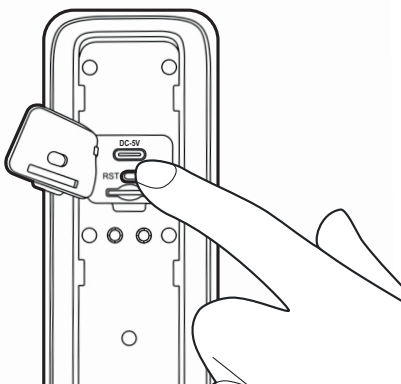

- Aby zresetować inteligentny wideodzwonek, przytrzymać przycisk przez 10 sekund, aż włączy się melodia.
- Konfiguracja parametrów inteligentnego wideodzwonka odbywa się z poziomu aplikacji **Blaupunkt Home**.

Znaczenie diody przycisku wywołania inteligentnego wideodzwonka

Dioda miga naprzemiennie na niebiesko i czerwono: Inteligentny wideodzwonek znajduje się w trybie parowania Bluetooth/WiFi

Dioda miga na czerwono: Inteligentny wideodzwonek jest w trakcie ładowania.

Dioda świeci światłem ciągłym na czerwono: Inteligentny wideodzwonek jest naładowany w 100%.

Dioda świeci światłem ciągłym na niebiesko: Kamera inteligentnego wideodzwonka rejestruje obraz.

2 - DZWONEK BEZPRZEWODOWY


Dzwonek bezprzewodowy nie posiada akumulatora; wymaga stałego podłączenia do zasilacza USB. Zasięg dzwonka bezprzewodowego wynosi do 25 m w terenie otwartym; urządzenie musi mieć możliwość komunikacji z inteligentnym wideodzwonkiem znajdującym się na zewnątrz.

Dzwonek jest fabrycznie sparowany z wideodzwonkiem. Nacisnąć przycisk inteligentnego wideodzwonka, aby sprawdzić poprawność działania. Jeśli dzwonek nie

dzwoni, należy przeprowadzić ponowne parowanie.


Parowanie dzwonka z przyciskiem wywołania

Przytrzymać przycisk parowania przez 3 sekundy (**przycisk 1**), a bezpośrednio po tym nacisnąć przycisk wideodzwonka. Dzwonek wyemituje sygnał dźwiękowy równocześnie z powiadomieniem na smartfonie (jeśli jest połączony).

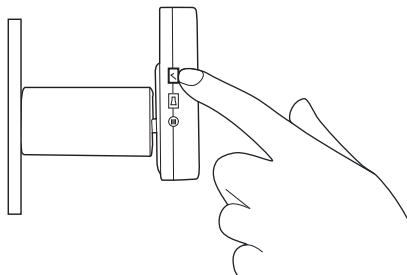


Zmiana głośności dzwonka

Dzwonek oferuje 4 poziomy głośności. Głośność można zmienić, naciskając **przycisk 2** raz lub kilkakrotnie.

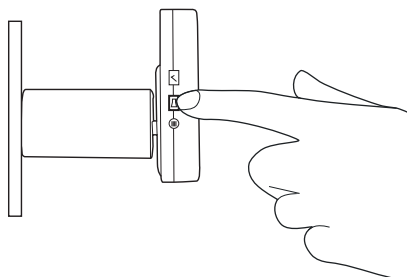

Zmiana melodii dzwonka

Dzwonek oferuje 6 melodii. Wybrać lub przeglądać melodie, naciskając **przycisk 3**.

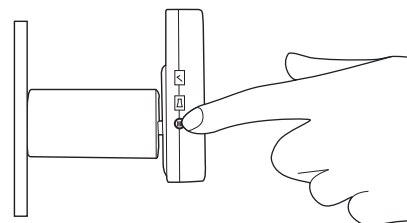


Inteligentny wideodzwonek może łączyć się z Internetem oraz bezpłatną aplikacją **BlaupunktHome** na systemy Android i iOS, umożliwiając odbieranie połączeń przychodzących z wideodzwonka, podgląd odwiedzających, prowadzenie z nimi rozmowy oraz odblokowanie zamka elektrycznego lub otwarcie bramy, aby wpuścić gości.

1 - INSTALACJA APLIKACJI MOBILNEJ I UTWORZENIE KONTA

Po podłączeniu zasilania do inteligentnego wideodzwonka należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przeprowadzić parowanie.


Pobrać aplikację **BlaupunktHome** ze sklepu Play lub App Store.

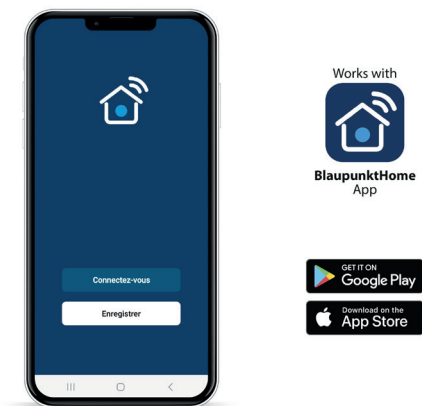

Uruchomić aplikację i zalogować się, jeśli posiada się już konto. Jeśli nie, nacisnąć **Enregistrer (Zapisz)** i pozwolić, aby aplikacja przeprowadziła użytkownika przez całą procedurę.

Wybrać swój kraj, podać adres e-mail, zaakceptować

politykę prywatności i umowę użytkownika.

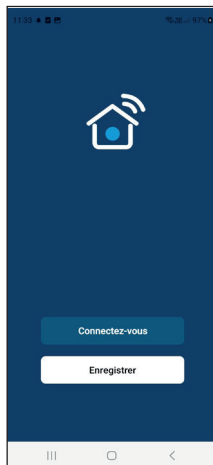


Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknąć przycisk **Obtenir le code de vérification (Uzyskaj kod weryfikacyjny)**.

W ciągu kilku sekund użytkownik otrzyma kod weryfikacyjny na swoją skrzynkę e-mail. Należy wprowadzić kod, aby dokończyć rejestrację.


Ostrzeżenie, wiadomość e-mail może trafić do folderu spamu.

Jeśli użytkownik nie otrzyma kodu przed upływem limitu czasu, należy nacisnąć renvoyer (wyślij ponownie) i sprawdzić, czy poprawnie wprowadzono adres e-mail.

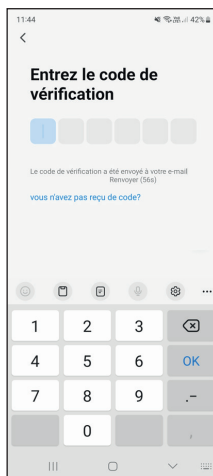

E – FUNKCJE INTELIGENTNE

Aby zakończyć rejestrację, ustawić hasło składające się z 6 do 20 znaków zawierających wyłącznie litery i cyfry. Następnie nacisnąć **Terminé (koniec)**.

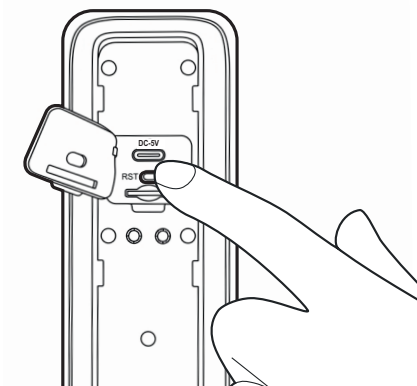

2 – PODŁĄCZENIE INTELIGENTNEGO WIDEODZWONKA

Jeśli istnieje kilka elementów do sparowania (gniazdka, kamery, termostaty, inne), należy włączyć zasilanie tylko jednego elementu na raz.

Poniższe informacje mogą się różnić w zależności od aktualizacji aplikacji.

Należy sprawdzić te parametry WIFI swojego routera lub skontaktować się z dostawcą Internetu w przypadku trudności z nawiązaniem połączenia.

Istnieje również możliwość, że podczas instalacji pojawi się komunikat o zbyt długim hasle WIFI i nazwie SSID. Sprawdź, czy hasło i nazwa SSID mają mniej niż 20 znaków.


Upewnij się, że inteligentny wideodzwonek nie jest już połączony z innym routerem. Linia SSID musi być pusta. Jeśli tak nie jest, zresetować ustawienia WIFI. Należy pamiętać, że połączenie inteligentnego wideodzwonka z siecią WIFI nie będzie możliwe, jeśli jest on już połączony z innym punktem dostępowym WIFI.

2.1 - Połączenie przez bluetooth

W tym celu należy włączyć Bluetooth w smartfonie. Inteligentny wideodzwonek jest wyposażony w łączność **Bluetooth**; aby ją aktywować, należy nacisnąć przycisk **Reset** znajdujący się z tyłu przycisku wywołania.




Aplikacja automatycznie wykrywa nowe produkty.

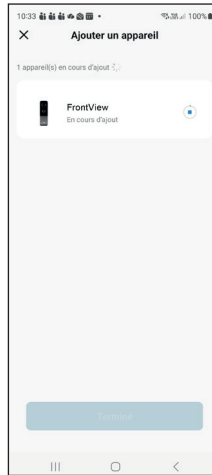

Wybrać sieć WIFI 2,4 GHz lub 5 GHz (uwaga, smartfon musi być podłączony do sieci WIFI, do której zostanie podłączony wideodomofon), wprowadzić hasło sieciowe i nacisnąć **Suivant (Dalej)**.

Informacja: Jeśli sieć WIFI nadal nie jest widoczna, należy pamiętać o włączeniu funkcji lokalizacji na smartfonie.

Po dodaniu nacisnąć przycisk **Terminé (Koniec)**.

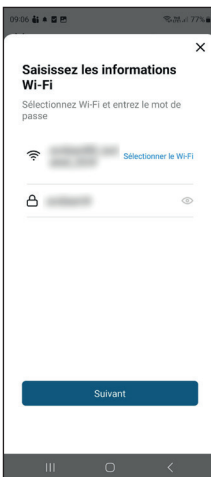

Prosimy o cierpliwość podczas procedury parowania, ponieważ może to potrwać kilka minut.

F – KORZYSTANIE Z APLIKACJI BLAUPUNKTHOME Z INTELIGENTNYM WIDEODZWONKIEM FRONTVIEW

Aplikacja **BlaupunktHome** umożliwia zdalne sterowanie inteligentnym wideodzwonkiem i podłączonymi do niego urządzeniami. Na liście urządzeń w aplikacji kliknąć wiersz wideodzwonka, aby wyświetlić obraz:



1	Właściwości dzwonka, wersja oprogramowania sprzętowego, opcje udostępniania innemu kontu
2	Poziom naładowania akumulatora wideodzwonka
3	Ustawienie jakości wideo
4	Wyciszenie/włączenie mikrofonu wideodzwonka
5	Przełączenie obrazu na całą wysokość (odcina lewą i prawą stronę obrazu, aby wyświetlić go na pełnej wysokości ekranu)
6	Jakość odbioru sygnału WiFi i prędkość transmisji wideodzwonka
7	Przełączanie do trybu poziomego
8	Natychmiastowe wykonanie zdjęcia z zapisem w pamięci smartfona
9	Włączanie/wyłączanie wyciszenia mikrofonu smartfona (umożliwia odebranie połączenia)
10	Włączenie/wyłączenie nagrywania wideo z zapisem w pamięci smartfona
11	Dostęp do wszystkich opcji
12	Dostęp do odtwarzania nagrań z karty microSD
13	Dostęp do odtwarzania nagrań w pamięci wewnętrznej smartfona
14	Przełączanie na tryb ciemny
15	Zarządzanie diodami podczerwieni do widzenia w nocy
16	Umożliwia stabilizację obrazu w przypadku migotania
17	Umożliwia regulację głośności rozmowy
18	Włącza czujnik ruchu, aby powiadamiać o wykryciu ruchu przed wideodzwonkiem
19	Ustawia harmonogram działania czujnika ruchu
20	Umożliwia ręczne włączenie/wyłączenie syreny w wideodzwonku
21	Zmiana układu przycisków
22	Historia połączeń z datą, godziną i zdjęciem
23	Dostęp do menu funkcji

Podczas wywołania powiadomienie pojawia się na wszystkich smartfonach zalogowanych do konta, z którym powiązany jest inteligentny wideodzwonek. Pierwsze urządzenie, na którym się odpowie na wywołanie, nawiązuje połączenie i przerywa dzwonki na pozostałych urządzeniach.

Nie ma możliwości jednoczesnego odebrania wywołania na kilku smartfonach.

OPIIS PROBLEMU	MOŻLIWE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu z systemem Android	Urządzenie ma starszą lub niezgodną wersję systemu Android	Aby uzyskać najnowszą aktualizację, skontaktować się z pomocą techniczną producenta urządzenia z systemem Android
	GooglePlay sprawdza, które elementy są niezbędne do prawidłowego działania aplikacji, jeżeli urządzenie nie spełnia wszystkich niezbędnych kryteriów, odmówi instalacji	Należy skorzystać z innego urządzenia z systemem Android
Nie można zainstalować aplikacji BlaupunktHome na urządzeniu Apple	Urządzenie ma starą wersję systemu iOS	Należy zaktualizować system w swoim urządzeniu
	Urządzenie nie jest obsługiwane	BlaupunktHome jest kompatybilny z systemami iOS od wersji 13.0 i Android od wersji 6.0
Aplikacja zawiesza się/ występują błędy	Problem z konfiguracją aplikacji lub z dostępem do wideodzwonka	Odinstalować aplikację i ponownie sparować wideodzwonek
Błąd konfiguracji WIFI wideodzwonka z poziomu smartfona	Zbyt wolne połączenie lub zbyt duża odległość wideodzwonka od routera	Zbliżyć wideodzwonek i smartfon do routera / modemu
	Smartfona podłączono do niekompatybilnej sieci WIFI	Należy upewnić się, że smartfon jest podłączony do sieci 2,4 GHz lub 5 GHz
Połączenie z inteligentnym wideodzwonkiem przez Internet w sieci 3G/4G/5G jest niemożliwe, lecz działa w sieci lokalnej.	Problem z konfiguracją sieci	Sprawdzić ustawienia instalacji (modem, router, firewall)
	Wideodzwonek jest już używany	W przypadku połączeń przychodzących odebranie wywołania na wideodzwonku lub na jednym ze sparowanych smartfonów odcina dostęp pozostałym urządzeniom.
	Niewystarczająca prędkość połączenia internetowego na smartfonie lub w domu	Upewnić się, że przepustowość jest większa niż 1 Mb/s (wysyłanie i odbieranie)
Brak wiadomości push podczas wykonywania połączeń	Aplikacja nie jest uprawniona do wysyłania wiadomości push	Sprawdzić uprawnienia BlaupunktHome w ustawieniach prywatności w systemie iOS lub ustawieniach aplikacji w systemie Android
	Wiadomości push są dezaktywowane, gdy smartfon znajduje się w trybie czuwania	Sprawdzić tryby uśpienia smartfona i dodać aplikację BlaupunktHome do listy aplikacji uprawnionych do wybudzania smartfona po otrzymaniu powiadomienia.

G – CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Powiadomienia Push działają tylko wtedy, gdy aplikacja jest wyświetlana na ekranie systemu Android	Aplikacja BlaupunktHome nie może działać w tle lub została całkowicie zamknięta	Uruchomić ponownie aplikację BlaupunktHome. Upewnić się, że żadna inna aplikacja do zarządzania lub oszczędzania energii nie zamyka automatycznie aplikacji w tle
	Urządzenie z systemem Android osiągnęło maksymalną liczbę jednocześnie uruchomionych aplikacji	Zamknąć aplikacje lub zwiększyć limit aplikacji w ustawieniach urządzenia
Problemy napotykane podczas parowania	Inteligentny wideodzwonek jest już powiązany z innym kontem użytkownika	Przeprowadzić ponowne parowanie wideodzwonka – urządzenie zostanie wtedy automatycznie usunięte z poprzedniego konta. Aby udostępnić wideodzwonek na innym smartfonie, należy utworzyć nowe konto BlaupunktHome na tym telefonie i skorzystać z funkcji Partage (Udostępnij) w ustawieniach wideodzwonka w aplikacji.

H. INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

1 - DANE TECHNICZNE

INTELIGENTNY WIDEODZWONEK	
Rozdzielczość	2.5K 4MP 2304 x 1296
Zasilanie	Akumulator ładowany przez złącze USB-C 5 VDC / 1 A
Częstotliwość	Protokół komunikacyjny: 2,4 GHz z WIFI b/g/n/ac Szyfrowanie: WPA-PSK/WPA2 433,92 MHz do połączenia z dzwonkiem
Audio	Dwukierunkowe
Zapis	Tak, na karcie microSD (maks. 128 GB, brak w zestawie) Pamięć w chmurze dostępna (szczegóły w aplikacji BlaupunktHome)
Akumulator	5200 mAh 3,7 Vdc
Tryb nocny	Podczerwień, zasięg 10 m
Stopień ochrony	IP64
Kąt widzenia	88°H 128°D
Czas działania	Do 4 miesięcy przy 10 wywołaniach dziennie
Wymiary	149 (wys.) x 45 (szer.) x 34 (gł.) mm

DZWONEK	
Pasma częstotliwości	433,92 MHz
Liczba melodii	7
Zasięg w otwartej przestrzeni	Maksymalnie 25 metrów
Wymiary	53 (wys.) x 41 (szer.) x 12 (gł.) mm

Szczegółowe informacje dotyczące danych zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2023/2854

Typ		Audio/video, obrazy, zdarzenia wykrywania ruchu, status połączenia, konfiguracja urządzenia
Format		Gromadzenie w formacie JSON; przechowywanie w tabelach MySQL; eksport w formacie XLS
Rozmiar		~50 MB (w zależności od szybkości transmisji i częstotliwości raportowania)
Dane są generowane	w sposób ciągły (z opóźnieniem)	/
	w czasie rzeczywistym	Tylko podczas czynności wykonywanych przez użytkownika lub automatycznej aktywacji
Lokalizacja przechowywania danych		Europa
Czas przechowywania danych		1. Dzienniki zdarzeń w czasie rzeczywistym: pseudonimizowane po 7 dniach, przechowywane przez maksymalnie 12 miesięcy. 2. Dane na poziomie konta: przechowywane do momentu usunięcia konta przez użytkownika

H. INFORMACJE TECHNICZNE I PRAWNE

Jak	uzyskać dostęp do danych	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	wyodrębnić dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	usunąć dane	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
	udostępnić dane	Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie ujawniamy danych osobowych stronom trzecim. Wszelkie udostępnianie odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje: zapoznać się z zasadami poufności.
	przestać udostępniać	1. W aplikacji: zapoznać się z zasadami poufności aplikacji 2. Strona internetowa: przesłać żądanie pod adresem https://www.avidsen.com
Tożsamość posiadacza danych (dane kontaktowe)		https://www.avidsen.com Adres: 19 avenue Marcel Dassault-37200 Tours-FRANCJA Kontakt: sav@avidsen.com

2 - GWARANCJA

- Produkt jest objęty 3-letnią gwarancją na części i robociznę, licząc od daty zakupu. Należy obowiązkowo zachować dowód zakupu przez cały okres gwarancji.
- Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniem lub wypadkiem.
- Żadna z części tego produktu nie powinna być otwierana ani naprawiana przez osoby niebędące pracownikami firmy Avidsen.
- Każda interwencja na urządzeniu powoduje anulowanie gwarancji.
- Nie należy przecinać ani przedłużać przewodu zasilacza sieciowego, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

3 - POMOC I DORADZTWO

- Pomimo wszelkiej staranności, jaką dołożyliśmy podczas projektowania naszych produktów i tworzenia niniejszej instrukcji, jeżeli użytkownik napotka jakiegokolwiek trudności podczas instalacji produktu lub ma pytania, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z naszymi specjalistami, którzy pozostają do jego dyspozycji.
- W przypadku problemów z działaniem podczas instalacji lub po kilku dniach użytkowania konieczne jest skontaktowanie się z nami z miejsca w pobliżu instalacji, aby jeden z naszych techników mógł zdiagnozować przyczynę problemu, ponieważ najprawdopodobniej wynika on z nieodpowiednich ustawień lub niewłaściwej instalacji.

4 - ZWROT PRODUKTU - OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Pomimo staranności w projektowaniu i produkcji produktu, jeżeli wymaga on zwrotu do obsługi posprzedażnej w naszej siedzibie, istnieje możliwość skontaktowania się z nami na naszej stronie internetowej [avidsen](https://www.avidsen.com) w zakładce pomoc.

<https://sav.avidsen.com>

Avidsen zobowiązuje się do zapewnienia zapasu części zamiennych do tego produktu przez czas obowiązywania gwarancji umownej.

5. DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Avidsen oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że wskazane poniżej urządzenie:

Inteligentny wideodzwonek FrontVIEW, nr kat. 350123

Jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE i że jego zgodność została określona zgodnie z obowiązującymi normami:

- EN 62638-1:2024+A11:2024
- EN 62311:2020
- EN 50665:2017
- EN 301 489-1 V2.2.3
- EN 301 489-17 V3.3.1
- EN 301 489-3 V2.3.2
- EN 300 328 V2.2.2
- EN 301 893 V2.1.1
- EN 300 440 V2.2.1

Tours,

dnia 01.10.2026 r.

Alexandre Chaverot, prezes

GARAN





BLAUPUNKT

350123

3





BG Гаранция от производителя в години | CS Záruka výrobce v letech |
DA Producentgarantiens varighed i år | DE Herstellergarantie in Jahren |
EL Εγγύηση παραγωγού σε έτη | EN Producer guarantee in years | ES Garantía
del productor en años | ET Tootja garantii aastates | FI Tuottajan takuu vuosina
| FR Garantie du producteur en années | GA Ráthaíocht an táirgeora de réir
blianta | HR Jamstvo proizvođača u godinama | HU Gyártói jótállás években
| IT Garanzia del produttore in anni | LT Gamintojo garantija metais | LV Ražotāja
garantija gados | MT Garanzija tal-produttur fi snin | NL Producentgarantie in
jaren | PL Gwarancja producenta w latach | PT Garantia do produtor em anos |
RO Garanția producătorului în ani | SK Záruka výrobcu v rokoch | SL Garancija
proizvajalca v letih | SV Tillverkarens garanti i antal år



FR

Éléments
d'emballage



Séparez les éléments avant de trier



„Ten produkt został wyprodukowany i jest sprzedawany na odpowiedzialność Avidsen SAS. Blaupunkt i logo Blaupunkt są znakami towarowymi używanymi na licencji przez Avidsen SAS – więcej informacji udostępniono na stronie brand.blaupunkt.com

Wszystkie inne produkty, usługi, firmy, znaki towarowe, nazwy handlowe lub nazwy produktów i logo, o których mowa w niniejszym dokumencie, są własnością ich odpowiednich właścicieli”.

Avidsen France

19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francja
www.avidsen.com