



EXTEL

Kit de iluminação bidirecional

250 W - Com módulo emissor



50m**



433 Mhz



250 W*



ON/OFF



CASA



O CONFORTO DA DOMÓTICA, A SIMPLICIDADE DE UM INTERRUPTOR

Transforme os seus interruptores em comandos inteligentes com o módulo de iluminação e o módulo emissor da Extel Casa. No que diz respeito ao módulo de iluminação, este integra-se atrás do seu interruptor para permitir o controlo da iluminação, sem necessidade de grandes obras na sua instalação elétrica. Crie um sistema de interligação com o módulo emissor para controlar a mesma iluminação a partir de outro interruptor, sem necessidade de instalar novos cabos. Este kit proporciona-lhe conforto e modernidade, conferindo um verdadeiro toque de domótica à sua casa.



HOTLINE

20 ANOS

GARANTIA

* Suporta até 250 W (carga resistiva)

** Até 50 metros em campo aberto



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO

- Instalação rápida e discreta: módulos muito compactos que se instalam por trás dos interruptores existentes, sem necessidade de passar novos cabos. O módulo emissor dispõe de dois canais, podendo controlar o módulo incluído neste kit e outro produto da gama Extel Casa.
- Compatível com os telecomandos e interruptores sem fios da gama Extel Casa.
- Até 32 emissores associados ao módulo de iluminação: pode aumentar o número de pontos de controlo (entrada, sala de estar, quarto, etc.).




50m



433 Mhz



250 W*

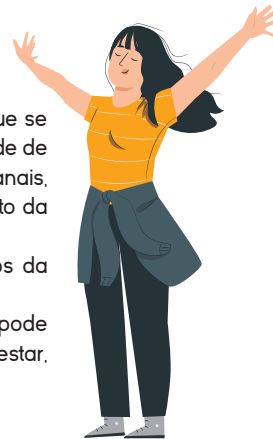

POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO EM CASA...


Crie um sistema em paralelo, instalando o módulo emissor sem fios na outra extremidade de um corredor ou ao fundo de uma escadaria para controlar a mesma luz.

São ideais para renovações, pois permitem modernizar uma instalação existente sem grandes obras.


COMO FUNCIONA?

- Instale o módulo de iluminação atrás do interruptor principal.
- Instale o módulo emissor atrás do seu interruptor secundário.
- Ligue o módulo emissor ao módulo de iluminação "em poucos minutos".

CABLAGEM DO MÓDULO DE ILUMINAÇÃO

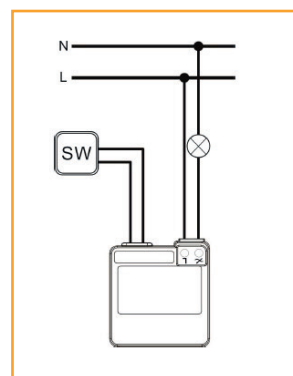


CABLAGEM DO MÓDULO EMISSOR



CONCLUA A SUA INSTALAÇÃO COM A GAMA EXTEL CASA

Controle simplesmente as suas luzes, os seus aparelhos elétricos... a partir de um telecomando!

Consulte a nossa gama completa no nosso site www.avidsen.com e descubra como tornar a sua casa mais prática e intuitiva.

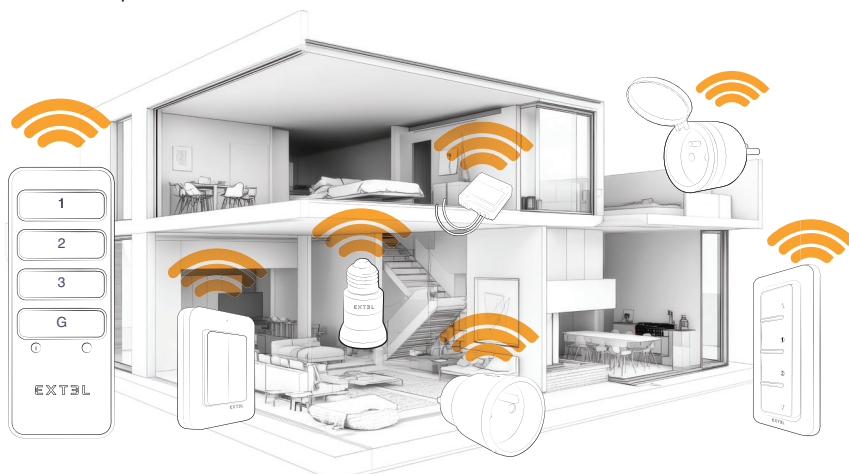

COMPATÍVEIS

INC. 3 W - 250 W

LED 3 W - 200 W

HALO. 3 W - 250 W


ECO. 3 W - 200 W

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO DE ILUMINAÇÃO

INSTALAÇÃO	Embutido
FREQUÊNCIA	Recetor: 433.92 MHZ
POTÊNCIA MÁXIMA	250 W (carga resistiva)
ALIMENTAÇÃO	230 V-50 Hz
UTILIZAÇÃO	Interior
POTÊNCIA MÁXIMA	Lâmpada incandescente/lâmpada de halogéneo (230 V): 3 W - 250 W Lâmpada LED não regulável (230 V): 3 W - 200 W Lâmpada economizadora de energia não regulável (CFL) de 230 V: 3 W - 200 W Transformadores eletrônicos (12 V-): 20 W - 250 W Transformadores indutivos (12 V-): 40 W - 250 W Não é compatível com lâmpadas fluorescentes
DIMENSÕES	Altura 42 mm x Largura 45 mm x Espessura 14 mm
PESO	29,5 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MÓDULO EMISSOR

INSTALAÇÃO	Embutido
FREQUÊNCIA	Emissor: 433.92 MHZ
POTÊNCIA DE RÁDIO MÁXIMA	ERP 10 dBm
DISTÂNCIA	50 m em campo livre
ALIMENTAÇÃO	Pilha de 3 V CR2032 - pilha incluída
UTILIZAÇÃO	Interior
ENTRADA	2 canais
DIMENSÕES	Altura 46,5 mm x Largura 44,5 mm x Espessura 14 mm
PESO	20 g
INTERVALO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	De 0 a 35 °C
NORMA E CERTIFICAÇÃO	CE, RoHS

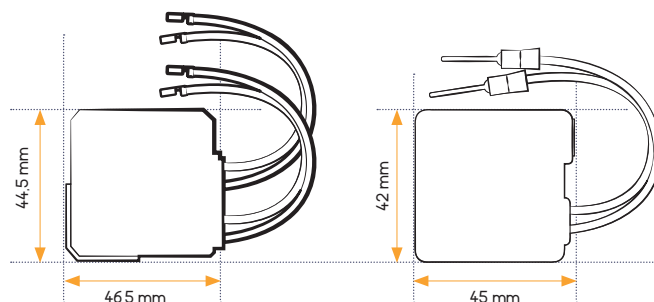

CONTEÚDO DO PRODUTO

- 1 módulo de iluminação
- 1 módulo emissor (pilha CR2032 incluída)

CASA

REF. 701201



3345117012018

EXTEL

Fotografias e ilustrações não contratuais / ©AdobeStock.com / Extel é uma marca do grupo Avidsen.

A empresa Avidsen reserva-se o direito de alterar as características técnicas, as dimensões e as cores dos produtos da presente oferta sem aviso prévio. © Extel France 2026