avidsen

EL

V1

ORANE410
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Για πύλη με 2 ανακλινόμενες πόρτες

Κωδ. αναφ. 114200

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του μηχανισμού θύρας AVIDSEN.

Το παρόν έγγραφο είναι ένας οδηγός γρήγορης εκκίνησης που περιγράφει τα κύρια βήματα εγκατάστασης και τον απαραίτητο εξοπλισμό. Για την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης από την ακόλουθη διεύθυνση: www.avidsen.com

Προσοχή: Οι οδηγίες ασφάλειας και οι οδηγίες εγκατάστασης περιέχονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες, καθώς η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

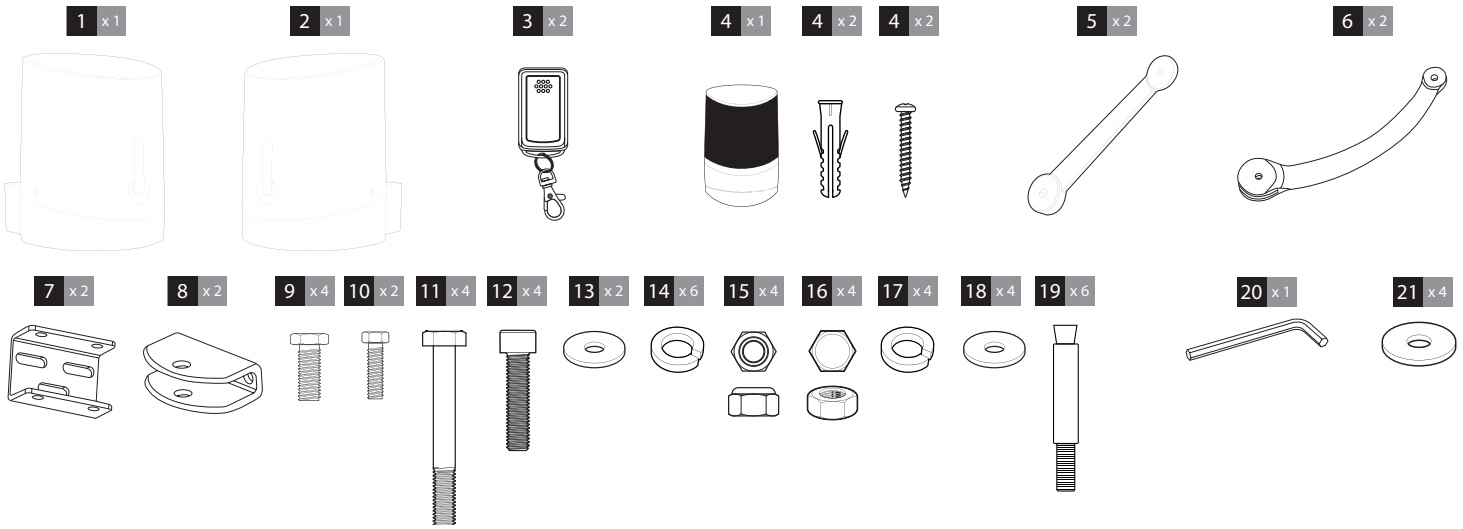

1	Βασικό μοτέρ με ηλεκτρονική πλακέτα
2	Δευτερεύον μοτέρ
3	Τηλεχειριστήριο
4	Φανός αναλαμπής και βίδες στερέωσης
5	Πίσω βραχίονας
6	Εμπρός βραχίονας

7	Βραχίονας στερέωσης κολόνας
8	Άγκιστρο στερέωσης πύλης
9	Βίδα M12 – L40
10	Βίδα M8 – L25
11	Βίδα M10 – L90
12	Βίδα M8 CHC – L30

13	Ροδέλα M8
14	Ροδέλα γκρόβερ M8
15	Περικόχλιο M12
16	Παξιμάδι M10
17	Ροδέλα γκρόβερ M10
18	Ροδέλα M10

19	Πείρος στερέωσης M10 - L120
20	Κλειδί Allen
21	Ροδέλα M12

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ (ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ)

Το εργαλείο και τα υλικά που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια.

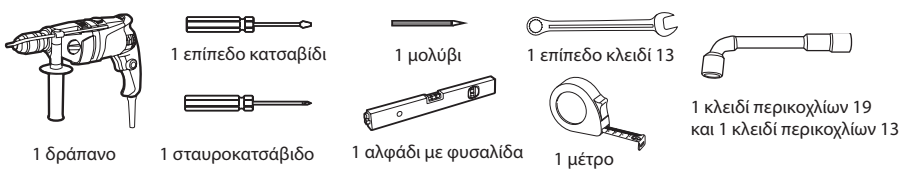

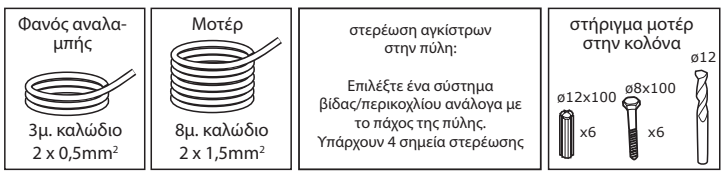

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ειδοποίηση ασφαλείας: ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης και διαβάστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια.
Για την εγκατάσταση, πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου εγκατάστασης από την ακόλουθη διεύθυνση: www.avidsen.com

Άποψη:
Τα χρησιμοποιούμενα καλώδια πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε εξωτερικό χώρο (Τύπου H07RN-F, για παράδειγμα). Η δρομολόγηση των καλωδίων μεταξύ των δύο κολόνων πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ισχύοντα πρότυπα (NFC 15-100). Το καλώδιο τροφοδοσίας του αντίθετου κινητήρα με μειωτήρα στροφών πρέπει να τοποθετηθεί σε βάθος 80εκ. με περίφραξη σήμανσης κόκκινου χρώματος.

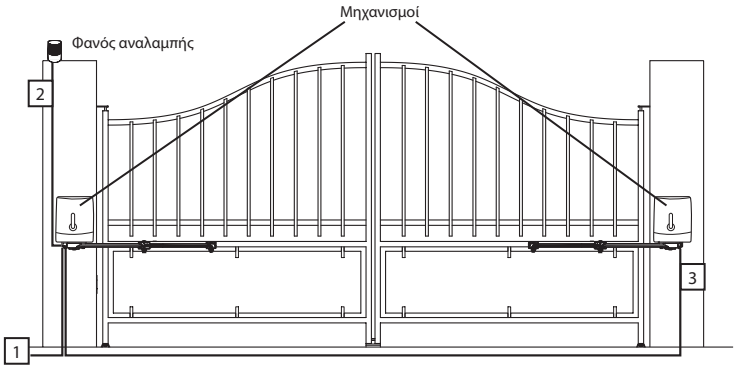

Εσωτερική πλευρά ακινήτου

Λίστα καλωδίων:

	Σύνδεση	Καλώδιο	Μεγάλου μήκους
1	Γραμμή τροφοδοσίας 230Vac	Καλώδιο 3 x 2,5mm2 (μήκος μεγαλύτερο από 30μ.) Καλώδιο 3 x 1,5mm2 (μήκος μικρότερο από 30μ.)	Χωρίς περιορισμό
2	Φανός αναλαμπής	Καλώδιο 2 x 0,5mm2	15m
3	Δευτερεύον μοτέρ	Καλώδιο 2 x 1,5mm^2	10m

Η εγκατάσταση εκτελείται σε 4 στάδια:
1. Τοποθέτηση των μοτέρ στις κολόνες και στην πύλη, και του φανού αναλαμπής (το βασικό μοτέρ πρέπει να εγκατασταθεί στην κολόνα στην οποία φτάνει η τροφοδοσία).

2. Ηλεκτρική σύνδεση:
- του δευτερεύοντος μοτέρ στην ηλεκτρονική πλακέτα (στο βασικό μοτέρ)
- του φανού αναλαμπής στην ηλεκτρονική πλακέτα (στο βασικό μοτέρ)
- του μετασχηματιστή στο δίκτυο ρεύματος. Η τελευταία σύνδεση πρέπει να εκτελεστεί από ειδικευμένο προσωπικό (ηλεκτρολόγο...)

3. Ρυθμίσεις και θέση σε λειτουργία:
Προσοχή: Εκτελέστε την ενεργοποίηση του συστήματος μόνο αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι συνδέσεις.
- Διαβάστε το κεφάλαιο των οδηγιών εγκατάστασης που αφορά στις απλές ρυθμίσεις.
- Εκκινήστε την αυτόματη εκμάθηση της διαδρομής (πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το στοιχείο « + »)
- Προγραμματίστε τις εντολές τηλεχειρισμού:
  - πατήστε το στοιχείο « - » για 3 δευτερόλεπτα, πατήστε « OK », πατήστε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για την αποθήκευση στη μνήμη, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε τηλεχειριστήριο
- Επιλογή του τρόπου λειτουργίας:
Εξ ορισμού, το αυτόματο κλείσιμο είναι απενεργοποιημένο. Για να το ενεργοποιήσετε:
  - Πατήστε το στοιχείο « PROG » (Προγραμματισμός) για 3 δευτερόλεπτα, πατήστε « OK », πατήστε το στοιχείο « + », πατήστε « OK »

4. Λειτουργικοί έλεγχοι: Για να εξοικειωθείτε με τον αυτοματισμό και να επαληθεύσετε την ορθή λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στο κεφάλαιο για τη χρήση και εκτελέστε τους λειτουργικούς ελέγχους (άνοιγμα/κλείσιμο, πρόκληση ανίχνευσης εμποδίου, διακοπή δέσμης φωτοκύτταρων). Μετά από αυτούς τους ελέγχους, μπορεί να καταστεί απαραίτητο να τροποποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις (ιδιαίτερα την ισχύ του μοτέρ).

4. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Avidsen δηλώνει ότι ο εξοπλισμός πληροί τις ισχύουσες ουσιώδεις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό.
Οδηγία 2014/35/ΕΕ: (προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών).
Οδηγία 2014/30/ΕΕ: (απαιτήσεις προστασίας όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα).
Οδηγία 2014/53/ΕΕ: (αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, προκειμένου να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές).
Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.avidsen.com

Tours, 2/11/2020
Alexandre Chaverot, Πρόεδρος

avidsen
19 avenue Marcel Dassault ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Γαλλία