Videoportero

PHILIPS

WelcomeEye Connect

DES 9900 VDP

Videoportero 7” táctil con alta calidad de imagen y siempre conectado

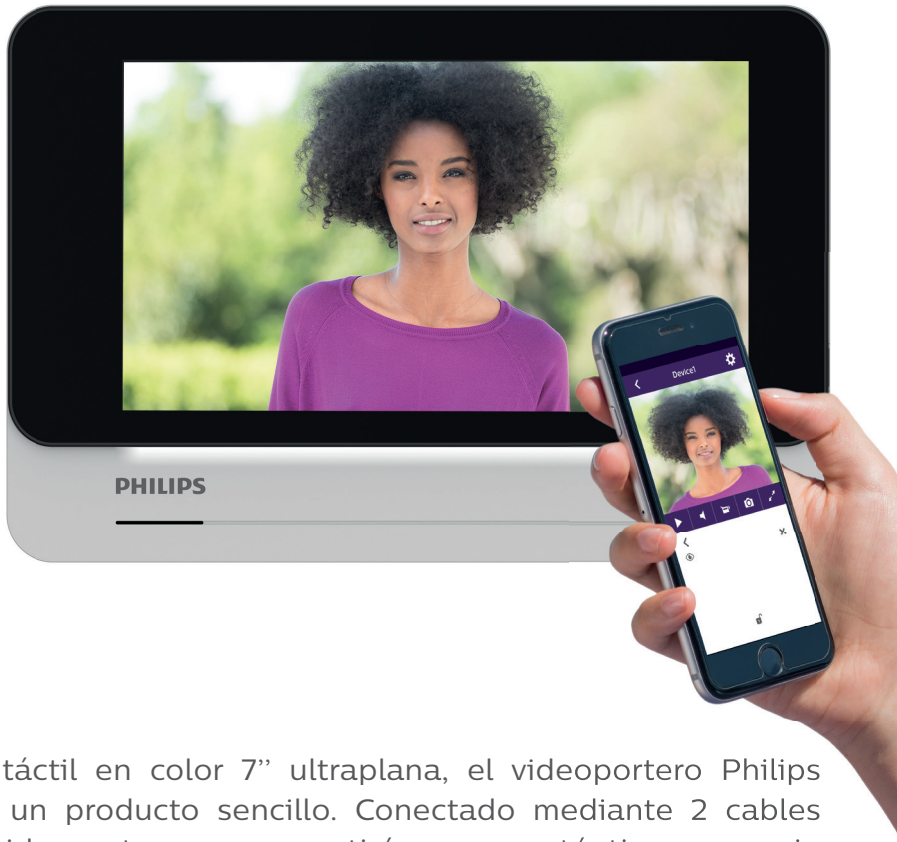

Diseño cuidado, pantalla táctil en color 7’’ ultraplana, el videoportero Philips Welcome Eye Connect es un producto sencillo. Conectado mediante 2 cables a la placa externa, este videoportero se convertirá en un auténtico accesorio imprescindible en su día a día. Toque ligeramente la pantalla táctil y acceda a las diferentes funciones: visualizar y dialogar con los visitantes, controlar la apertura de una portilla o de una cancela motorizada... Puede controlar la apertura de una portilla con las llaves de proximidad RFID y también visualizar a los visitantes desde el teléfono móvil. En caso de ausencia, Welcome Eye Connect graba las imágenes de los visitantes.



+ producto

- Instalación sencilla y rápida con 2 cables entre la placa externa y el monitor
- Reciba y abra a sus visitantes desde su domicilio y desde cualquier lugar a través de su teléfono inteligente
- Muy alta calidad de imagen y ángulo de visión muy grande (130°)
- Control de acceso RFID integrado en la placa externa para abrir el cerradero y cancela con su llave de proximidad RFID (máx. 20 llaves de proximidad)
- Función mensaje de ausencia para informar a sus visitantes en caso de indisponibilidad
- Grabación de foto de los visitantes en memoria interna y vídeo en tarjeta microSD (no incluida)
- Función monitoreo para vigilar la entrada fácilmente
- Función intercomunicación entre los monitores de una misma familia
- Plataforma para dos familias evolutiva con hasta 3 pantallas, 2 placas externas y una cámara por familia
- Doble control de cerradura Y cancela
- Visión nocturna en color
- Portaetiquetas y botón iluminado
- Placa externa y visera de aluminio
- Función polarity protect para proteger el videoportero de los errores de cableado

Contenido del kit:

- 1 monitor en color 7” táctil WiFi
- 1 placa externa con opción RFID integrada
- 1 visera para la lluvia de aluminio
- 1 soporte de pared para el monitor
- 1 alimentación con conexión
- 3 llaves de proximidad RFID (administrador)
- 2 llaves de proximidad RFID (usuario)

PHILIPS

Características técnicas

		accesorios opcionales
garantía	2 años	
cableado	2 cables	
distancia máx.	con cable: 120 m (entre los 2 elementos más alejados de la instalación) WiFi: requiere una red WiFi 2,4 GHz (IEEE 8111 b/g/n) accesible en el sitio de la instalación del monitor	
control	cerradura Y cancela	
timbre	6 timbres nivel sonoro: 85 dB	
características de pantalla	diagonal: 7" (18 cm) resolución: 800 x 480 px memoria externa: tarjeta microSD (no incluida) máx. 32 Gb WiFi: 2,4 GHz IEEE 8111 b/g/n fijación: de pared	
características placa externa	sensor: C-MOS color 900TVL ángulo de visión: H130°/V90° objetivo: no orientable visión nocturna: ledes blancos (2,5 m) botón de llamada luminoso: Sí portaetiquetas luminoso: Sí control de cerradero: 12 V / 1,0 A máx. control de cancela: poder de corte de 12 V / 2 A máx. RFID: 125 kHz - 20 llaves de proximidad máx. fijación: en saliente	
compatibilidad con teléfono inteligente	aplicación: WelcomeEye (requiere un teléfono inteligente con conexión a la red (3G/4G/WiFi) compatibilidad OS: Android (v4,4 o superior / iOS (7 o superior) notificación: PUSH en caso de llamada de un visitante	
ajustes	color + luminosidad + contraste + volumen timbre	
acabado	monitor: plástico negro y aluminio placa externa: aluminio negro y aluminio	
características eléctricas	24 V CC / 550 mA / 13,2 W	
conexión eléctrica	alimentación con conexión (previsto)	
temperatura de funcionamiento	-15 °C / +50 °C	
uso	monitor: interior placa externa: exterior (IP44)	
características producto solo	dimensiones monitor: 142 (alto) x 210 (largo) x 15 (ancho) mm dimensiones placa externa: 168 (alto) x 82 (largo) x 38 (ancho) mm peso: 0,89 kg	
características kit	dimensiones: 210 (alto) x 315 (largo) x 78 (ancho) mm peso: 1,31 kg	
norma y certificación	CE, RoHS, REACH	

WelcomeEye AddComfort
Monitor adicional 7''

WelcomeEye AddCompact
Monitor adicional 4,3'' compacto

WelcomeEye Outdoor
Placa externa adicional

WelcomeEye Cam
Cámara adicional

WelcomeEye Lock
Cerradero eléctrico de bajo consumo

WelcomeEye Power
Alimentación modular 24 V

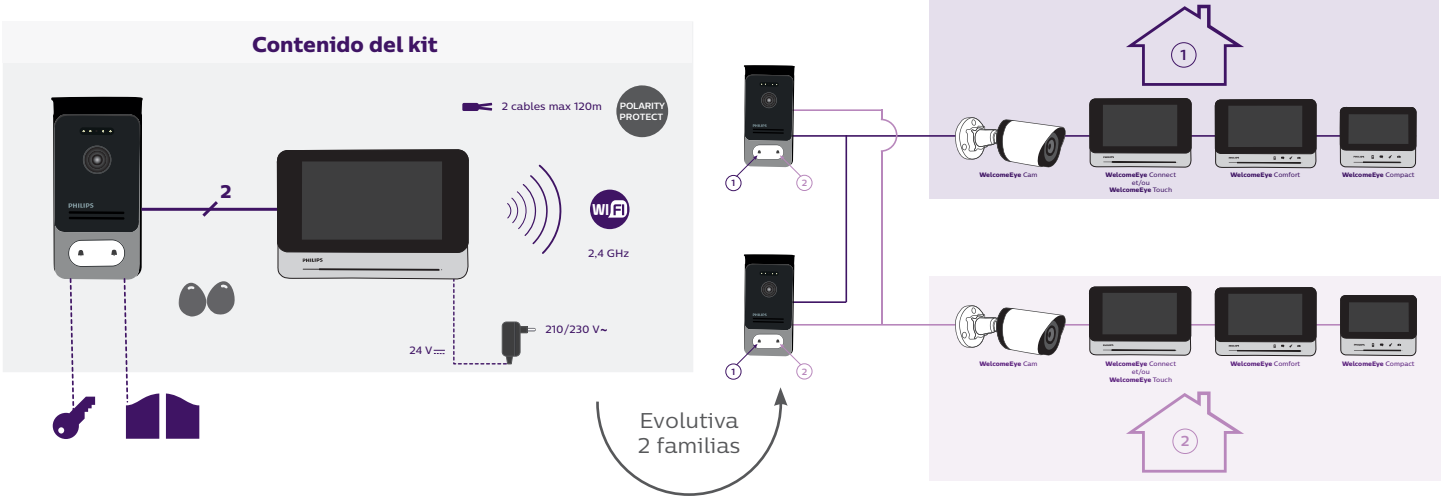

WelcomeEye Connect
DES 9900 VDP

3 345115 310024