

avidsen



ASSISTÊNCIA POR
TELEFONE



GARANTIA

ÉLIA SOLAR WAVE VIDEOFONE SEM FIOS ALIMENTADO POR ENERGIA SOLAR

O painel da rua Élia Solar Wave funciona com energia solar graças ao seu painel integrado

Ref. 112296



SEM FIOS



ALCANÇE EM
CAMPO LIVRE



COMPATÍVEL COM
PORTÃO E TRINCO*



CONCEBIDO
PARA DURAR



PAINEL DA RUA
ALIMENTADO POR
ENERGIA SOLAR


UM VIDEOFONE SEM FIOS ALIMENTADO POR ENERGIA SOLAR PARA DAR AS BOAS-VINDAS AOS SEUS VISITANTES

O videofone **Élia Solar Wave** da Avidsen tem um ecrã de 7" e um painel da rua sem fios. Destaca-se pela sua autonomia, graças a uma bateria e a um painel solar de 3,8 W integrado no painel da rua. Com um alcance sem fios de 200 m em campo livre, pode ser adaptado a qualquer configuração de habitações. O **Élia Solar Wave** possui duplo comando de abertura para trinco elétrico* e portão motorizado. Fabricado em grande parte a partir de materiais reciclados, este videofone tem um design sóbrio e cuidado que ficará bem em qualquer interior.

* requer um transformador, opcional



Sem fios



Alcance em
campo livre



Painel da rua
alimentado por
energia solar



Resistente às
intempéries



Door Check



Visão noturna



Dimensão do ecrã



Teclas táteis



Abertura de
portão e trinco*



Número de toques



Design francês

* requer um transformador, opcional


VANTAGENS DO PRODUTO

Uma instalação simplificada

- Instalação sem fios: rápida e fácil.
- Este videofone pode ser instalado nas casas que não dispõem de alimentação elétrica no portão.
- O monitor é rápido de instalar: pode montá-lo na parede ou colocá-lo em cima de uma superfície plana à sua escolha utilizando o seu suporte.

Compatível com todas as casas

- Alcance de 200 metros (campo livre) entre a casa e o portão.
- Pode controlar um portão motorizado.
- Pode controlar uma porta equipada com um trinco elétrico (neste caso, é necessário um transformador adicional opcional, não fornecido).



As vantagens da alimentação solar para o painel da rua

- **Poupe** na sua fatura de energia.
- O painel da rua é autónomo.
- A autonomia⁽¹⁾ é reforçada pela sua bateria interna.
- A bateria pode ser rapidamente recarregada, se necessário, usando a sua porta USB tipo C.

(1) Autonomia mínima do painel da rua sem sol/nuvens: 3 meses de autonomia. (Condição: bateria totalmente carregada e uma chamada de um minuto por dia, a 25 °C).



A INSTALAÇÃO DO ÉLIA SOLAR WAVE AO PORMENOR

Na primeira instalação:

- Antes de montar o painel da rua no seu pilar exterior, carregue totalmente a unidade exterior usando o conector USB tipo C. Quando o primeiro carregamento completo estiver concluído, o seu painel da rua é autónomo. **A alimentação solar é suficiente para um funcionamento clássico do seu videofone.**
- Instale o seu painel da rua de modo a que este tenha uma exposição solar durante todo o ano, idealmente virado para sul, sem zonas de sombra ou vegetação por cima.
- O sol alimenta e recarrega a bateria do produto durante todo o dia. Se o estado do tempo não colaborar, a bateria assume o controlo para manter o produto a funcionar sem problemas. Um ícone que indica o nível da bateria estará disponível no ecrã do monitor.



CONCEÇÃO ECOLÓGICA

- Plástico 70% reciclado.
- Cartão da embalagem e material de acolchoamento feitos de cartão reciclado e reciclável.
- Produto reparável: peças sobresselentes disponíveis.

NUMEROSAS FUNCIONALIDADES



Segurança nos acessos à sua casa

- **Visão noturna** com os LED de infravermelhos.
- Ângulo de visão do painel da rua: 125°.
- A função **Door Check** para visualizar o acesso à sua casa mesmo quando ninguém está a tocar.

Conforto de utilização e de instalação

- Painel resistente às intempéries (IP55).
- Viseira de proteção já integrada.
- Porta-nome retroiluminado.
- Monitor com ecrã LCD a cores de 7", teclas táteis.
- Ajustes: cor, luminosidade, contraste, modo noturno.
- 6 toques à escolha, volume ajustável.
- Captação de fotografias ou gravação de vídeos quando alguém toca à porta. (Para a função de vídeo é necessário um cartão SD - não incluído no kit).


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Sem fios
Distância máx.	200 m em campo livre
Comando	Trinco elétrico - contacto seco (12 V/2 A) Abertura do portão - contacto seco (12 V/2 A)
Campainha	6 toques Nível sonoro: 85 dB
Caraterísticas do ecrã	Diagonal: 7" (18 cm) Resolução: 800 x 480 px Fixação: na parede
Características do painel da rua	Sensor: 1/2,7", CMOS Ângulo de visão: 125° Visão noturna: LED IR invisíveis Botão de chamada luminoso: Sim Porta-etiqueta luminoso: Sim Fixação: em saliência Características do painel solar integrado: - Tamanho do painel: 60 x 43 mm - Painel solar: 5 V / 70 m Ah Bateria interna do painel da rua: 3,7 V / 5800 m Ah Autonomia do painel da rua sem sol/com nuvens: 3 meses (com a bateria totalmente carregada e uma chamada/dia de um minuto a 25 °C) Aviso de bateria fraca: apresentado no ecrã interior
Ajustes	Luminosidade, contraste, volume do toque e modo de silêncio
Acabamento	Monitor: plástico reciclado 70% Painel da rua: plástico reciclado 70%
Características elétricas	5 V CC - 2 A
Ligação elétrica	Alimentação com conexão de encaixe
Temperatura de funcionamento	-10 °C/+50 °C
Utilização	Monitor: interior Painel da rua: exterior IP55
Características do produto isolado	Dimensões do monitor: 124 (a) x 218 (c) x 20 (p) mm Dimensões do painel da rua: 187 (a) x 68 (c) x 46 (p) mm



CONTEÚDO DO KIT

- 1 ecrã a cores de 7" branco, teclas tácteis
- 1 painel da rua para colocar do lado da rua com viseira, bateria e painel solar integrados
- Parafusos
- 1 cabo de alimentação USB-C

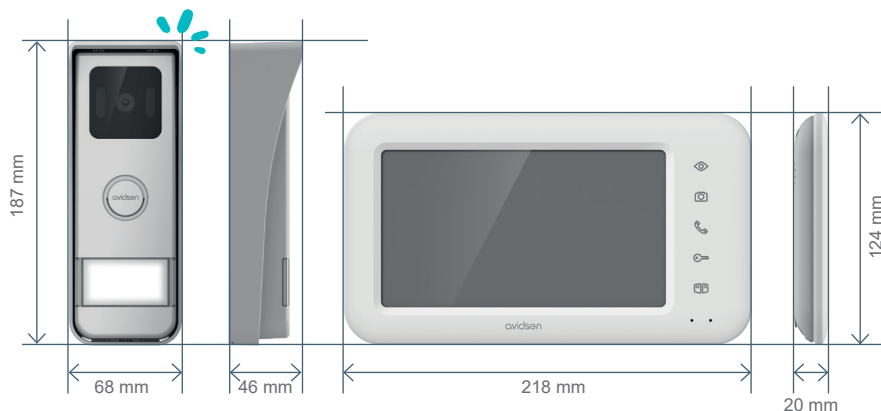

ESQUEMA DE CABLAGEM

